

**Servierwagen  
Wagen für 8  
Geschirrspülmaschinenkörbe,  
platzsparend**

## Technisches Datenblatt

ARTIKEL # \_\_\_\_\_

MODELL # \_\_\_\_\_

NAME # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



361250 (DRT8SS)

KORBWAGEN MIT 8  
FUEHRUNGEN-  
RAUMSPAREND**Kurzbeschreibung****Artikel Nr.** \_\_\_\_\_

Ausführung in 304 AISI Edelstahl. Struktur aus Stahlrohr 25 mm, vollkommen verschweißt. Durch das Design können Wagen derselben Art gestapelt werden (platzsparend). Die L-förmigen Gleitschienen mit der beidseitigen Endaufkantung zur Sicherung der Last sind zur Aufnahme von Geschirrkörben mit den Abmessungen 500x500 mm vorgesehen. Der Griff ist eine Verlängerung des lasttragenden Rahmens. 4 schwenkbare Rollen, davon 2 mit Bremsen, 125 mm Durchmesser, mit Stoßfängern aus Plastik versehen.

**Hauptmerkmale**


- Rahmengestell aus 25 mm Rohr, komplett verschweißt.
- L-förmige Laufschiene mit Aufkantung an beiden Enden.
- Zum Transport von 8 Geschirrkörben 500 x 500 mm.
- Passend zu andern Platz sparenden Geräten.
- 4 Schwenkrollen Ø 125 mm Durchmesser, 2 mit Bremse, Gerät mit Kunststoffpuffern.

**Konstruktion**


- Ganz aus CNS 1.4301.

Genehmigung: \_\_\_\_\_


Front

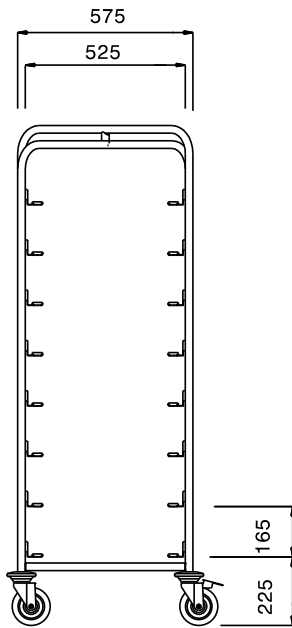

Seite

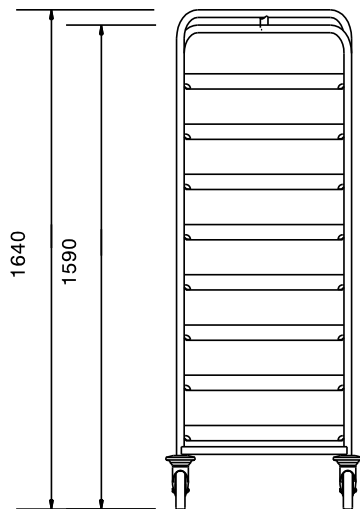

oben



### Schlüsselinformation

<b>Außenabmessungen, Länge:</b>	
<b>361250 (DRT8SS)</b>	645 mm
<b>Außenabmessungen, Tiefe:</b>	645 mm
<b>Außenabmessungen, Höhe:</b>	1640 mm
<b>Rollenmaterial:</b>	Zink
<b>Rollendurchmesser:</b>	Ø 125
<b>Nettogewicht:</b>	26 kg