

Servierwagen Wagen für 8 Geschirrspülmaschinenkörbe

Technisches Datenblatt

ARTIKEL # _____

MODELL # _____

NAME # _____

SIS # _____

AIA # _____



361248 (DRT8)

KORBWAGEN MIT 8
FUEHRUNGEN

Kurzbeschreibung

Artikel Nr. _____

Ausführung in 304 AISI Edelstahl. Struktur aus Stahlrohr 25 mm, vollkommen verschweißt. Die L-förmigen Gleitschienen mit der beidseitigen Endaufkantung zur Sicherung der Last sind zur Aufnahme von Geschirrkörben mit den Abmessungen 500x500 mm vorgesehen. Der Griff ist eine Verlängerung des lasttragenden Rahmens. 4 schwenkbare Rollen, davon 2 mit Bremsen, 125 mm Durchmesser, mit Stoßfängern aus Plastik versehen.

Hauptmerkmale

- Rahmengestell aus 25 mm Rohr, komplett verschweißt.
- L-förmige Laufschiene mit Aufkantung an beiden Enden.
- Zum Transport von 8 Geschirrkörben 500 x 500 mm.
- 4 Schwenkrollen Ø 125 mm Durchmesser, 2 mit Bremse, Gerät mit Kunststoffpuffern.
- Starker, ergonomischer Griff in Verlängerung des Tragerahmens.


Konstruktion

- Ganz aus CNS 1.4301.


Genehmigung: _____




Front

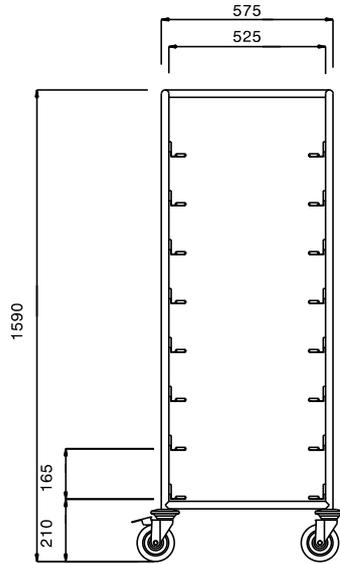

Seite

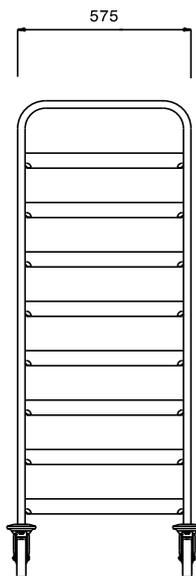

oben



Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:

361248 (DRT8) 645 mm

Außenabmessungen, Tiefe: 645 mm

Außenabmessungen, Höhe: 1590 mm

Rollenmaterial: Zink

Rollendurchmesser: Ø 125

Nettogewicht: 22 kg