

## Servierwagen Wagen für 8 Geschirrspülmaschinenkörbe

### Technisches Datenblatt

ARTIKEL #  
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



361248 (DRT8)

KORBWAGEN MIT 8  
FUEHRUNGEN

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

Ausführung in 304 AISI Edelstahl. Struktur aus Stahlrohr 25 mm, vollkommen verschweißt. Die L-förmigen Gleitschienen mit der beidseitigen Endaufkantung zur Sicherung der Last sind zur Aufnahme von Geschirrkörben mit den Abmessungen 500x500 mm vorgesehen. Der Griff ist eine Verlängerung des lasttragenden Rahmens. 4 schwenkbare Rollen, davon 2 mit Bremsen, 125 mm Durchmesser, mit Stoßfängern aus Plastik versehen.

### Hauptmerkmale

- Rahmengestell aus 25 mm Rohr, komplett verschweißt.
- L-förmige Laufschienen mit Aufkantung an beiden Enden.
- Zum Transport von 8 Geschirrkörben 500 x 500 mm.
- 4 Schwenkrollen Ø 125 mm Durchmesser, 2 mit Bremse, Gerät mit Kunststoffpuffern.
- Starker, ergonomischer Griff in Verlängerung des Tragerahmens.

### Konstruktion


- Ganz aus CNS 1.4301.

Genehmigung:




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)


Front

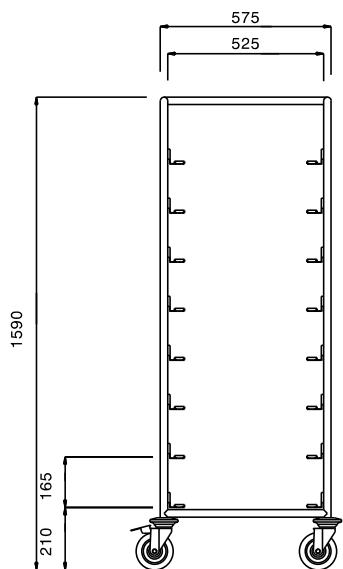

Seite

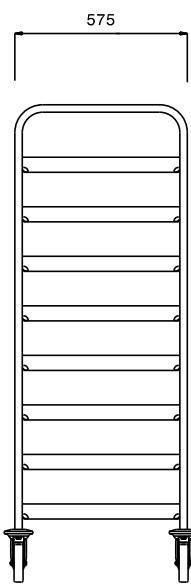

oben



#### Schlüsselinformation

##### Außenabmessungen, Länge:

361248 (DRT8) 645 mm

##### Außenabmessungen, Tiefe:

645 mm

##### Außenabmessungen, Höhe:

1590 mm

##### Rollenmaterial:

Zink

##### Rollendurchmesser:

Ø 125

##### Nettogewicht:

22 kg