

## Servierwagen Wagen für 8 Geschirrspülmaschinenkörbe

**Technisches Datenblatt**

ARTIKEL # \_\_\_\_\_

MODELL # \_\_\_\_\_

NAME # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



361248 (DRT8)

KORBWAGEN MIT 8  
FUEHRUNGEN

### Kurzbeschreibung

**Artikel Nr.** \_\_\_\_\_

Ausführung in 304 AISI Edelstahl. Struktur aus Stahlrohr 25 mm, vollkommen verschweißt. Die L-förmigen Gleitschienen mit der beidseitigen Endaufkantung zur Sicherung der Last sind zur Aufnahme von Geschirrkörben mit den Abmessungen 500x500 mm vorgesehen. Der Griff ist eine Verlängerung des lasttragenden Rahmens. 4 schwenkbare Rollen, davon 2 mit Bremsen, 125 mm Durchmesser, mit Stoßfängern aus Plastik versehen.

### Hauptmerkmale

- Rahmengestell aus 25 mm Rohr, komplett verschweißt.
- L-förmige Laufschiene mit Aufkantung an beiden Enden.
- Zum Transport von 8 Geschirrkörben 500 x 500 mm.
- 4 Schwenkrollen Ø 125 mm Durchmesser, 2 mit Bremse, Gerät mit Kunststoffpuffern.
- Starker, ergonomischer Griff in Verlängerung des Tragerahmens.


### Konstruktion

- Ganz aus CNS 1.4301.


Genehmigung: \_\_\_\_\_




Front

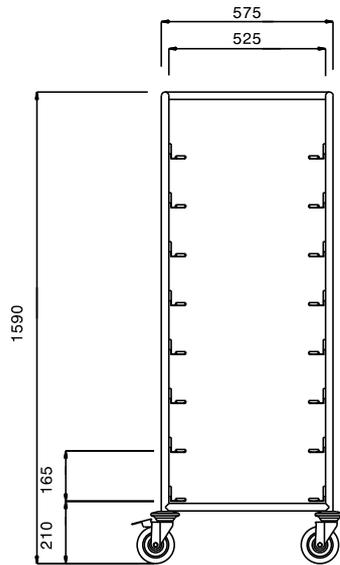

Seite

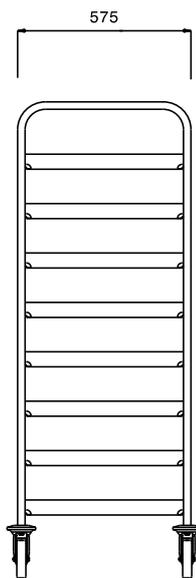

oben



### Schlüsselinformation

<b>Außenabmessungen, Länge:</b>	
<b>361248 (DRT8)</b>	645 mm
<b>Außenabmessungen, Tiefe:</b>	645 mm
<b>Außenabmessungen, Höhe:</b>	1590 mm
<b>Rollenmaterial:</b>	Zink
<b>Rollendurchmesser:</b>	Ø 125
<b>Nettogewicht:</b>	22 kg