



**Handlingsystem für Korbtransportmaschinen
Auslauf-Kurvenbahn, 90°,
Geschirrspülmaschinen-Antrieb,
Uhrzeigersinn**

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



865245 (HSUC90C)

Auslauf-Kurvenbahn, 90°,
Geschirrspülmaschinen-
Antrieb, Uhrzeigersinn

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Konstruiert und gefertigt aus rostfreiem Chrom-Nickelstahl 1.4301. Becken mit Gefälle und Ablauf. Antrieb durch die Geschirrspülmaschine. 40 x 40 mm Formrohr mit höhenverstellbaren Füßen. Gefertigt für die Verwendung von Geschirrkörben mit den Abmessungen 500 x 500 mm. Anlieferung: Zerlegt. Korb-Förderrichtung: im Uhrzeigersinn.

Hauptmerkmale

- Zum Transport von 500 x 500 mm Geschirrkörben.
- Schlüssellocher und das "Snap-On"-System reduzieren die Anzahl der Schrauben, die für eine schnelle und einfache Montage erforderlich sind.
- Die Kurve wird von der Geschirrspülmaschine angetrieben, da das Antriebsgestänge in der Kurve mit dem Förderband der Geschirrspülmaschine verbunden ist.
- [NOT TRANSLATED]
- Ladekurven mit Antiblockievorrichtung zum Vermeiden von Staus.
- Die Geschirrspülerkurve 90° ist für den Einbau zwischen einer Geschirrspülmaschine und einer Rollenbahn oder einem manuellen Sortiertisch (auf der Ladeseite) vorgesehen.
- 45° Ecke zum Platzsparen.

Konstruktion

- Drei Beine inklusive.
- Edelstahlfüße 50 mm höhenverstellbar, um die Arbeitshöhe zwischen Geschirrspüler und Tisch auszurichten.
- Becken aus 1,2 mm Chromnickelstahl 1.4301.
- 40 x 40 mm Edelstahl-Vierkantrohrfüße.
- Alle Flächen sind glatt und poliert.
- Der schräge Boden des Tisches sorgt für eine reibungslose und schnelle Entwässerung.
- Dicke geschweißte Flansche für stabilen Anschluss zwischen den Geräten.

Genehmigung:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com

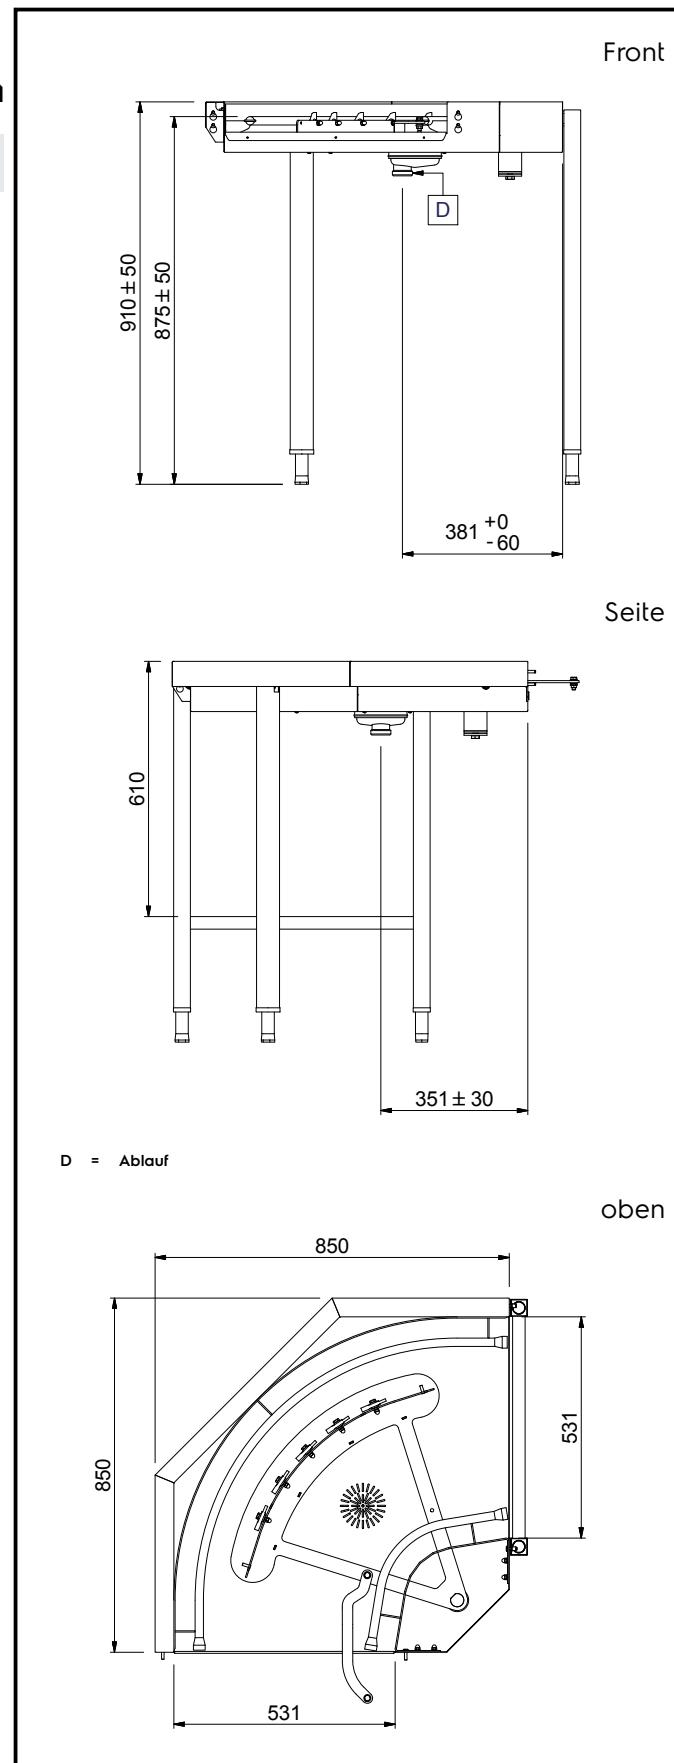
Optionales Zubehör

- Bausatz Sicherheitsstopp für Korbtransport-Maschinen

PNC 865162 □

Schlüsselinformation
Außenabmessungen, Länge:

865245 (HSUC90C) 850 mm

Außenabmessungen, Tiefe: 850 mm**Außenabmessungen, Höhe:** 910 mm**Nettogewicht:** 23 kg**Höhenverstellbar:** 50/50 mm**Lage zur Geschirrspülmaschine:** Entladen**Beckenmaterial:** CrNi 1.4301
**Handlingsystem für Korbtransportmaschinen
Auslauf-Kurvenbahn, 90°, Geschirrspülmaschinen-Antrieb, Uhrzeigersinn**

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

