



865251 (HSUC180C)

Auslauf-Kurvenbahn, 180°,  
Geschirrspülmaschinen-  
Antrieb, Uhrzeigersinn

## Kurzbeschreibung

### Artikel Nr.

Konstruiert und gefertigt aus rostfreiem Chrom-Nickelstahl 1.4301. Becken mit Gefälle und Ablauf. Antrieb durch die Geschirrspülmaschine. 40 x 40 mm Formrohr mit höhenverstellbaren Füßen. Gefertigt für die Verwendung von Geschirrkörben mit den Abmessungen 500 x 500 mm. Vormontierte Lieferung. Korb-Förderrichtung: im Uhrzeigersinn. Vorbereitet für den Anschluss an mobile Rollenbahnen.

## Hauptmerkmale

- Zum Transport von 500 x 500 mm Geschirrkörben.
- Schlüssellöcher und das "Snap-On"-System reduzieren die Anzahl der Schrauben, die für eine schnelle und einfache Montage erforderlich sind.
- Die Kurve wird von der Geschirrspülmaschine angetrieben, da das Antriebsgestänge in der Kurve mit dem Förderband der Geschirrspülmaschine verbunden ist.
- [NOT TRANSLATED]
- 45° Ecke zum Platzsparen.
- Einklickfunktion zum einfachen Kombinieren mit dem fahrbaren Rollentransportband.
- 180° Maschinenkurve zur Installation zwischen einer Geschirrspülmaschine und einem fahrbaren Rollentransportband.

## Konstruktion


- Drei Beine inklusive.
- Edelstahlfüße 50 mm höhenverstellbar, um die Arbeitshöhe zwischen Geschirrspüler und Tisch auszurichten.
- Alle Flächen sind glatt und poliert.
- Becken aus 1,2 mm Chromnickelstahl 1.4301.
- 40 x 40 mm Edelstahl-Vierkantröhrenfüße.
- Der schräge Boden des Tisches sorgt für eine reibungslose und schnelle Entwässerung.
- Dicke geschweißte Flansche für stabilen Anschluss zwischen den Geräten.

Genehmigung: \_\_\_\_\_


### Schlüsselinformation

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Außenabmessungen, Länge:          | 1450 mm     |
| 865251 (HSUC180C)                 |             |
| Außenabmessungen, Tiefe:          | 850 mm      |
| Außenabmessungen, Höhe:           | 910 mm      |
| Nettogewicht:                     | 38 kg       |
| Höhenverstellbar:                 | 50/50 mm    |
| Lage zur<br>Geschirrspülmaschine: | Entladen    |
| Beckenmaterial:                   | CrNi 1.4301 |

Front

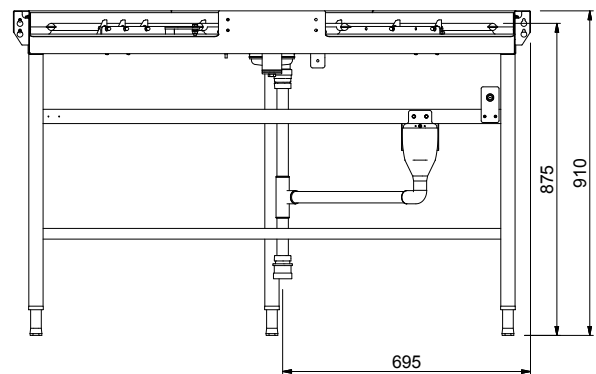


Seite

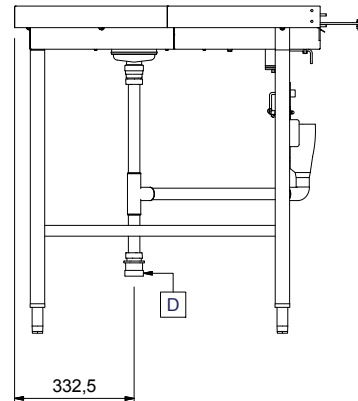

D = Ablauf

oben

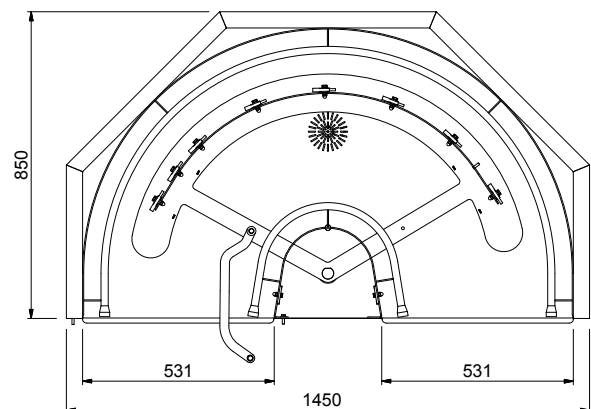

**Handlingsystem für Korbtransportmaschinen  
 Auslauf-Kurvenbahn, 180°, Geschirrspülmaschinen-Antrieb,  
 Uhrzeigersinn**

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.