Electrolux PROFESSIONAL

Modulare Compact-Großküchengeräteserie 900XP 1-Becken-Elektro-Friteuse, 18 l

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



391094 (E9FRED1HF0)	18-L-ELT.FRITEUSE 1 BECKEN + 2 HALBKÖRBE
391178 (E9FRED1HFN)	18L-ELT.FRITEUSE 1 BECK.+ 2 HALBKÖ. 230V

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Elektro-Friteuse, 1 Becken 18 Ltr., Standgerät
- Beckengröße: 340x400x290 mm
- Füllmenge min./max: 18/20 Ltr.
- Heizelemente innenliegend
- Betriebstemperatur: 110-185°C
- mit 2 Körben für halbe Beckengröße (1x 927223)
- Unterbau geschlossen mit Flügeltür, Rechtsanschlag

Hauptmerkmale

- Thermostatische Regelung der Fett-Temperatur bis max. 185 °C.
- Überhitzungsschutz-Thermostat als Standard bei allen Geräten.
- Fettablauf über einen Hahn in einen Auffangbehälter unter dem Becken.
- Alle wesentlichen Komponenten frontseitig gelagert für leichte Wartung.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- Gerät wird serienmäßig mit vier 50 mm Edelstahlfüßen geliefert (Edelstahlfußblenden als Option).
- Serienmäßige Lieferung mit 2 Halbkörben und 1 Tür mit Rechtsanschlag für Unterschrank.
- Armierte Incoloy Heizlemente im Becken, hochklappbar für leichte Reinigung.
- Optionales tragbares Ölqualitätsüberwachungsgerät (Code 9B8081) für ein effizientes Ölmanagement.

Konstruktion

- Becken mit gerundeten Innenecken für einfache Reinigung.
- Das Gerät ist 930 mm tief als Arbeitsflächenvergrößerung.
- Spritzschutz: IPX5
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

Serienmäßiges Zubehör

• 1 St. Tür für offenen Unterschrank	PNC 206350
• 1 St. 2 Halbkörbe für 18/23-Liter-Fritteusen	PNC 927223

Optionales Zubehör

• Verbindungs-/Dichtungsmittel	PNC 206086 ❑
• 1 Satz geflanschte Füße	PNC 206136 ❑
• Front-Sockelblende, 400 mm	PNC 206147 ❑
• Front-Sockelblende, 800 mm	PNC 206148 ❑
• Front-Sockelblende, 1000 mm	PNC 206150 ❑
• Front-Sockelblende, 1200 mm	PNC 206151 ❑
• Front-Sockelblende, 1600 mm	PNC 206152 ❑
• 2 SEITLICHE SOCKELBLENDEN SERIE 900	PNC 206157 ❑
• Front-Fußblende, 400 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206175 ❑


Genehmigung:

• Front-Fußblende, 800 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206176	❑
• Front-Fußblende, 1000 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206177	❑
• Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206178	❑
• Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206179	❑
• 1 Paar seitliche Fußblenden, nicht für Kühl-/Tiefkühlunterschrank	PNC 206180	❑
• 2 Blenden für Servicekanal für einseitige Installation	PNC 206181	❑
• 2 Blenden für Servicekanal für Rücken-an-Rücken-Installation von Tischgeräten auf Unterbau	PNC 206202	❑
• 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät)	PNC 206210	❑
• Rückseitiger Abgaskamin, 400 mm	PNC 206303	❑
• RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE	PNC 206308	❑
• RÜCKS. HANDLAUF 1200 MM - MARINE	PNC 206309	❑
• Tür für offenen Unterschrank	PNC 206350	❑
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 400 mm (XP700-900)	PNC 206366	❑
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 800 mm (XP700-900)	PNC 206367	❑
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1200 mm (XP700-900)	PNC 206368	❑
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1600 mm (XP700-900)	PNC 206369	❑
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 2000 mm (XP700-900)	PNC 206370	❑
• Rückwandverkleidung - 600 mm (XP700-900)	PNC 206373	❑
• Rückwandverkleidung - 800 mm (XP700-900)	PNC 206374	❑
• Rückwandverkleidung - 1000 mm (XP700-900)	PNC 206375	❑
• Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900)	PNC 206376	❑
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 600 mm (XP700-900)	PNC 206431	❑
• 2 Seitenblenden für freistehende Geräte	PNC 216134	❑
• 2 Halbkörbe für 18lt Fritteusen mit Fronthaken	PNC 927200	❑
• 1 Vollkorb 18lt Friteusen mit Fronthaken	PNC 927201	❑
• 2 Halbkörbe für 18/23-Liter-Fritteusen	PNC 927223	❑
• 1 Vollkorb für 18/23-Liter-Fritteusen	PNC 927226	❑


Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

Modulare Compact-Großküchengeräteserie 900XP 1-Becken-Elektro-Friteuse, 18 l

Front

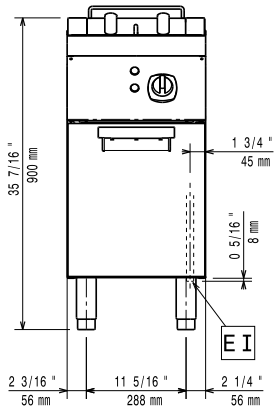


Seite

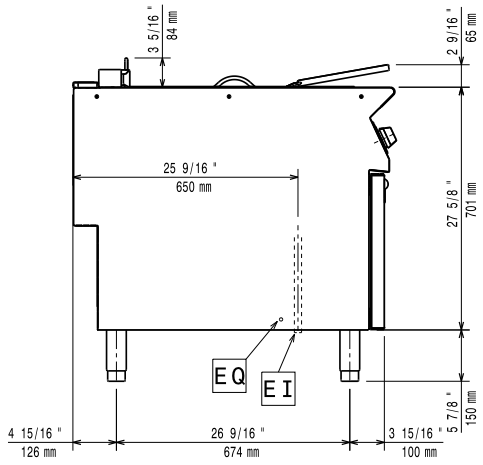

EI = Elektroanschluss
EQ = Equipotentialschraube

oben

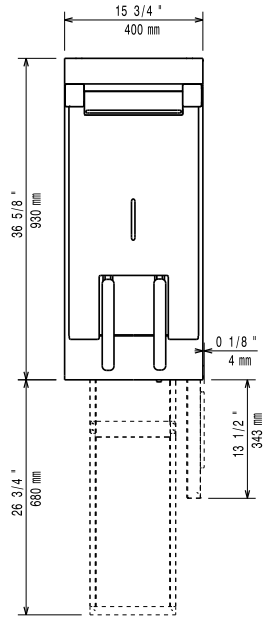

Elektrisch

Netzspannung:	
391094 (E9FRED1HF0)	380-400 V/3N ph/50/60 Hz
391178 (E9FRED1HFN)	230 V/3 ph/50/60 Hz
Gesamt-Watt	16.5 kW

Schlüsselinformation

Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Länge:	340 mm
Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Höhe:	290 mm
Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Tiefe:	400 mm
Beckeninhalt:	18 lt MIN; 20 lt MAX
Thermostatbereich:	105 °C MIN; 185 °C MAX
Nettogewicht:	57 kg
Versandgewicht:	
391094 (E9FRED1HF0)	60 kg
391178 (E9FRED1HFN)	62 kg
Versandhöhe:	
391094 (E9FRED1HF0)	1080 mm
391178 (E9FRED1HFN)	1120 mm
Versandlänge:	460 mm
Versandtiefe:	1020 mm
Versandvolumen:	
391094 (E9FRED1HF0)	0.51 m³
391178 (E9FRED1HFN)	0.53 m³
Zertifizierungsgruppe	
391094 (E9FRED1HF0)	EFI9118
391178 (E9FRED1HFN)	N9FE3

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.11.18