

## Modulare Compact- Großküchengeräteserie 900XP 1-Becken-Gas-Friteuse, 15 l

### Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #  
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



391077 (E9FRGD1GF0)

 15-L-GAS-FRITEUSE 1  
 BECKEN + 1 KORB

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

- Gas-Friteuse, 1 V-Becken 15 Ltr., Standgerät
- Beckengröße: 240x380x505 mm
  - Füllmenge min./max.: 13/15 Ltr.
  - indirekt beheizt (V-förmiges Becken)
  - Betriebstemperatur: 120-190°C
  - mit 1 Korb 15 Ltr. (1x 921691)
  - Unterbau geschlossen mit Flügeltür, Rechtsanschlag

### Hauptmerkmale

- Tiefgezogenes, V-förmiges Becken.
- 14 kW Hochleistungsbrenner aus Edelstahl mit Flammenwächter außen am Becken.
- Thermostatische Regelung der Fett-Temperatur bis max. 185 °C.
- Zündsicherung zu jedem Brenner.
- Überhitzungsschutz-Thermostat als Standard bei allen Geräten.
- Fettablauf über einen Hahn in einen Auffangbehälter unter dem Becken.
- Alle wesentlichen Komponenten frontseitig gelagert für leichte Wartung.
- Piezozündung für zusätzliche Sicherheit.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- Gerät wird serienmäßig mit vier 50 mm Edelstahlfüßen geliefert (Edelstahlfußblenden als Option).
- Serienmäßig mit 1 Korb und 1 rechten Seitentür für den Schrank.
- Optionales tragbares Ölqualitätsüberwachungsgerät (Code 9B8081) für ein effizientes Ölmanagement.

### Konstruktion

- Becken mit gerundeten Innenecken für einfache Reinigung.
- Das Gerät ist 930 mm tief als Arbeitsflächenvergrößerung.
- Spritzschutz: IPX5
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

### Nachhaltigkeit



- Dieses Modell entspricht der Schweizer Energieeffizienz-Verordnung (730.02).

### Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Tür für offenen Unterschrank PNC 206350
- 1 St. Vollkorb für 14- und 15-Liter-Fritteusen PNC 921691


### Optionales Zubehör

- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ☐
- Rückstromverhinderer, 120 mm Ø PNC 206126 ☐
- Adapterring für Abgaskondensator, 120 mm Ø PNC 206127 ☐
- 1 Satz geflanschte Füße PNC 206136 ☐


Genehmigung: \_\_\_\_\_

|                                                                                              |            |                          |                                                                           |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Front-Sockelblende, 400 mm                                                                 | PNC 206147 | <input type="checkbox"/> | • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 600 mm (XP700-900)        | PNC 206431 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Sockelblende, 800 mm                                                                 | PNC 206148 | <input type="checkbox"/> | • - NOT TRANSLATED -                                                      | PNC 206467 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Sockelblende, 1000 mm                                                                | PNC 206150 | <input type="checkbox"/> | • 2 Seitenblenden für freistehende Geräte                                 | PNC 216134 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Sockelblende, 1200 mm                                                                | PNC 206151 | <input type="checkbox"/> | • Vollkorb für 14- und 15-Liter-Fritteusen                                | PNC 921691 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Sockelblende, 1600 mm                                                                | PNC 206152 | <input type="checkbox"/> | • 2 Halbkörbe für 14- und 15-Liter-Fritteusen                             | PNC 921692 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 SEITLICHE SOCKELBLENDE<br>SERIE 900                                                      | PNC 206157 | <input type="checkbox"/> | • Filter für Fettauffangbehälter für 7-, 14- und 15-Liter-Standfritteusen | PNC 921693 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Fußblende, 400 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)                            | PNC 206175 | <input type="checkbox"/> | • Anti-Blockierstange für Ablaufrohr in 15-Liter-Fritteusen               | PNC 921695 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Fußblende, 800 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)                            | PNC 206176 | <input type="checkbox"/> | • Ableitblech für panierte Produkte für 15-Liter-Fritteusen               | PNC 921696 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Fußblende, 1000 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)                           | PNC 206177 | <input type="checkbox"/> | • Druckregler für Gasgeräte                                               | PNC 927225 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)                           | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> |                                                                           |            |                          |
| • Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)                           | PNC 206179 | <input type="checkbox"/> |                                                                           |            |                          |
| • 1 Paar seitliche Fußblenden, nicht für Kühl-/Tiefkühlunterschrank                          | PNC 206180 | <input type="checkbox"/> |                                                                           |            |                          |
| • 2 Blenden für Servicekanal für einseitige Installation                                     | PNC 206181 | <input type="checkbox"/> |                                                                           |            |                          |
| • 2 Blenden für Servicekanal für Rücken-an-Rücken-Installation von Tischgeräten auf Unterbau | PNC 206202 | <input type="checkbox"/> |                                                                           |            |                          |
| • 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät)                        | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> |                                                                           |            |                          |
| • Grobschmutzfilter für 15-Liter-Fritteusen                                                  | PNC 206235 | <input type="checkbox"/> |                                                                           |            |                          |
| • Fettablaufrohr für 15-Liter-Standfriteuse                                                  | PNC 206301 | <input type="checkbox"/> |                                                                           |            |                          |
| • Rückseitiger Abgaskamin, 400 mm                                                            | PNC 206303 | <input type="checkbox"/> |                                                                           |            |                          |
| • RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE                                                            | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |                                                                           |            |                          |
| • RÜCKS. HANDLAUF 1200 MM - MARINE                                                           | PNC 206309 | <input type="checkbox"/> |                                                                           |            |                          |
| • Abgaskondensator für Halbmodul, 120 mm Ø                                                   | PNC 206310 | <input type="checkbox"/> |                                                                           |            |                          |
| • Tür für offenen Unterschrank                                                               | PNC 206350 | <input type="checkbox"/> |                                                                           |            |                          |
| • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 400 mm (XP700-900)                           | PNC 206366 | <input type="checkbox"/> |                                                                           |            |                          |
| • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 800 mm (XP700-900)                           | PNC 206367 | <input type="checkbox"/> |                                                                           |            |                          |
| • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1200 mm (XP700-900)                          | PNC 206368 | <input type="checkbox"/> |                                                                           |            |                          |
| • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1600 mm (XP700-900)                          | PNC 206369 | <input type="checkbox"/> |                                                                           |            |                          |
| • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 2000 mm (XP700-900)                          | PNC 206370 | <input type="checkbox"/> |                                                                           |            |                          |
| • Rückwandverkleidung - 600 mm (XP700-900)                                                   | PNC 206373 | <input type="checkbox"/> |                                                                           |            |                          |
| • Rückwandverkleidung - 800 mm (XP700-900)                                                   | PNC 206374 | <input type="checkbox"/> |                                                                           |            |                          |
| • Rückwandverkleidung - 1000 mm (XP700-900)                                                  | PNC 206375 | <input type="checkbox"/> |                                                                           |            |                          |
| • Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900)                                                  | PNC 206376 | <input type="checkbox"/> |                                                                           |            |                          |
| • Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900)                                             | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |                                                                           |            |                          |

Front

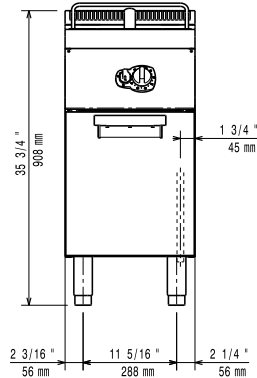


Seite

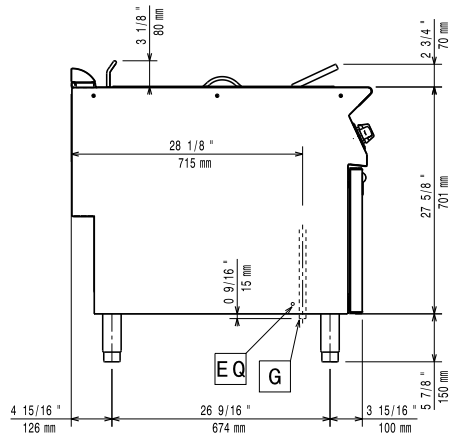

EQ = Equipotentialschraube  
 G = Gasanschluss

oben

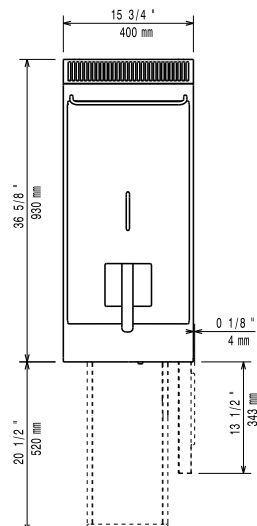

### Gas

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Gasleistung:    | 14 kW      |
| Standardgasart: | Erdgas     |
| Gasart, Option: | Flüssiggas |
| Gaszufuhr:      | 1/2"       |

### Schlüsselinformation

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Länge: | 240 mm                 |
| Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Höhe:  | 505 mm                 |
| Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Tiefe: | 380 mm                 |
| Beckeninhalt:                         | 13 lt MIN; 15 lt MAX   |
| Thermostatbereich:                    | 120 °C MIN; 190 °C MAX |
| Nettogewicht:                         | 50 kg                  |
| Versandgewicht:                       | 65 kg                  |
| Versandhöhe:                          | 1080 mm                |
| Versandlänge:                         | 460 mm                 |
| Versandtiefe:                         | 1020 mm                |
| Versandvolumen:                       | 0.51 m³                |
| Zertifizierungsgruppe                 | N9FG1                  |

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.