

## Modulare Compact-Großküchengeräteserie 900XP 1-Becken-Gas-Friteuse, 15 I

Technisches Datenblatt	
ARTIKEL #	
MODELL #	
NAME #	
SIS #	
AIA #	
AIA "	



391077 (E9FRGD1GF0)

15-L-GAS-FRITEUSE 1 BECKEN + 1 KORB

## Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

Gas-Friteuse, 1 V-Becken 15 Ltr., Standgerät

- Beckengröße: 240x380x505 mm
- Füllmenge min./max: 13/15 Ltr.
- indirekt beheizt (V-förmiges Becken)
- Betriebstemperatur: 120-190°C
- mit 1 Korb 15 Ltr. (1x 921691)
- Unterbau geschlossen mit Flügeltür, Rechtsanschlag

## Hauptmerkmale

- Tiefgezogenes, V-förmiges Becken.
- 14 kW Hochleistungsbrenner aus Edelstahl mit Flammenwächter außen am Becken.
- Thermostatische Regelung der Fett-Temperatur bis max. 185 °C.
- Zündsicherung zu jedem Brenner.
- Überhitzungsschutz-Thermostat als Standard bei allen Geräten.
- Fettablauf über einen Hahn in einen Auffangbehälter unter dem Becken.
- Alle wesentlichen Komponenten frontseitig gelagert für leichte Wartung.
- Piezozündung für zusätzliche Sicherheit.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- Gerät wird serienmäßig mit vier 50 mm Edelstahlfüßen geliefert (Edelstahlfußblenden als Option).
- Serienmäßig mit 1 Korb und 1 rechten Seitentür für den Schrank.
- Optionales tragbares Ölqualitätsüberwachungsgerät (Code 9B8081) für ein effizientes Ölmanagement.

### Konstruktion

- Becken mit gerundeten Innenecken für einfache Reinigung.
- Das Gerät ist 930 mm tief als Arbeitsflächenvergrößerung.
- Spritzschutz: IPX5
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

### Nachhaltigkeit



• Dieses Modell entspricht der Schweizer Energieeffizienz-Verordnung (730.02).

## Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Tür für offenen PNC 206350 Unterschrank
- 1 St. Vollkorb für 14- und 15- PNC 921691 Liter-Fritteusen

### Optionales Zubehör

- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 □
- Rückstromverhinderer, 120 mm PNC 206126 🗖
- Adapterring für PNC 206127 ☐
   Abgaskondensator, 120 mm Ø
- 1 Satz geflanschte Füße PNC 206136 ☐

Genehmigung:






# Modulare Compact-Großküchengeräteserie 900XP 1-Becken-Gas-Friteuse, 15 I


• Front-Sockelblende, 400 mm	PNC 206147		Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 600 mm (XP700-900)	PNC 206431	Į
• Front-Sockelblende, 800 mm	PNC 206148 PNC 206150		·	PNC 216134	Ţ
<ul> <li>Front-Sockelblende, 1000 mm</li> <li>Front-Sockelblende, 1200 mm</li> </ul>	PNC 206151		Geräte	001/01	_
• Front-Sockelblende, 1600 mm	PNC 206152		<ul> <li>Vollkorb für 14- und 15-Liter- Fritteusen</li> </ul>	PNC 921691	Ļ
• 2 SEITLICHE SOCKELBLENDEN SERIE 900	PNC 206157			PNC 921692	
<ul> <li>Front-Fußblende, 400 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)</li> </ul>	PNC 206175		• Filter für Fettauffangbehälter für 7-, F 14- und 15-Liter-Standfritteusen	PNC 921693	
<ul> <li>Front-Fußblende, 800 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)</li> </ul>	PNC 206176		<ul> <li>Anti-Blockierstange für Ablaufrohr in F 15-Liter-Fritteusen</li> </ul>	PNC 921695	
<ul> <li>Front-Fußblende, 1000 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)</li> </ul>			<ul> <li>Ableitblech für panierte Produkte für 15-Liter-Fritteusen</li> </ul>	PNC 921696	
<ul> <li>Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)</li> </ul>			• Druckregler für Gasgeräte F	PNC 927225	
<ul> <li>Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)</li> </ul>					
<ul> <li>1 Paar seitliche Fußblenden, nicht für Kühl-/Tiefkühlunterschrank</li> </ul>					
<ul> <li>2 Blenden für Servicekanal für einseitige Installation</li> </ul>	PNC 206181				
<ul> <li>2 Blenden für Servicekanal für Rücken-an-Rücken-Installation von Tischgeräten auf Unterbau</li> </ul>	PNC 206202				
<ul> <li>4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät)</li> </ul>	PNC 206210				
<ul> <li>Grobschmutzfilter für 15-Liter- Fritteusen</li> </ul>	PNC 206235				
<ul> <li>Fettablaufrohr für 15-Liter- Standfritteuse</li> </ul>	PNC 206301				
Rückseitiger Abgaskamin, 400 mm	PNC 206303				
• RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE	PNC 206308				
<ul> <li>RÜCKS. HANDLAUF 1200 MM - MARINE</li> </ul>	PNC 206309				
<ul> <li>Abgaskondensator für Halbmodul, 120 mm Ø</li> </ul>	PNC 206310				
Tür für offenen Unterschrank	PNC 206350				
<ul> <li>Unterkonstruktion f         ür Fußmontage oder fahrbar 400 mm (XP700-900)</li> </ul>	PNC 206366	u			
<ul> <li>Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 800 mm (XP700-900)</li> </ul>	PNC 206367				
<ul> <li>Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1200 mm (XP700-900)</li> </ul>	PNC 206368				
<ul> <li>Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1600 mm (XP700-900)</li> </ul>	PNC 206369				
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 2000 mm (XP700-900)	PNC 206370				
<ul> <li>Rückwandverkleidung - 600 mm (XP700-900)</li> </ul>	PNC 206373				
<ul> <li>Rückwandverkleidung - 800 mm (XP700-900)</li> </ul>	PNC 206374				
<ul> <li>Rückwandverkleidung - 1000 mm (XP700-900)</li> </ul>	PNC 206375				
<ul> <li>Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900)</li> </ul>	PNC 206376				
<ul> <li>Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900)</li> </ul>	PNC 206400				






## Modulare Compact-Großküchengeräteserie 900XP 1-Becken-Gas-Friteuse, 15 I





EQ = Equipotentialschraube

G = Gasanschluss

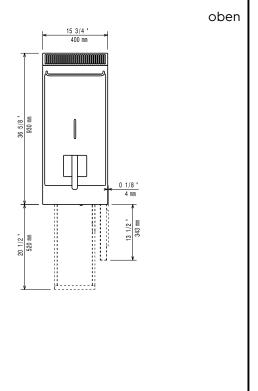

#### Gas

Gasleistung: 14 kW
Standardgasart: Erdgas
Gasart, Option: Flüssiggas
Gaszufuhr: 1/2"

#### Schlüsselinformation

Beckenabmessungen

(Nutzinhalt) Länge: 240 mm

Beckenabmessungen

(Nutzinhalt) Höhe: 505 mm

Beckenabmessungen

(Nutzinhalt) Tiefe: 380 mm

**Beckeninhalt:** 13 It MIN; 15 It MAX **Thermostatbereich:** 120 °C MIN; 190 °C MAX

Nettogewicht:50 kgVersandgewicht:65 kgVersandhöhe:1080 mmVersandlänge:460 mmVersandtiefe:1020 mmVersandvolumen:0.51 m³ZertifizierungsgruppeN9FG1

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein

Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.

Modulare Compact-Großküchengeräteserie 900XP 1-Becken-Gas-Friteuse, 15 I

