

Modulare Compact- Großküchengeräteserie 900XP 1-Becken-Gas-Friteuse, 15 l

Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



391077 (E9FRGD1GF0)

 15-L-GAS-FRITEUSE 1
 BECKEN + 1 KORB

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

- Gas-Friteuse, 1 V-Becken 15 Ltr., Standgerät
- Beckengröße: 240x380x505 mm
 - Füllmenge min./max.: 13/15 Ltr.
 - indirekt beheizt (V-förmiges Becken)
 - Betriebstemperatur: 120-190°C
 - mit 1 Korb 15 Ltr. (1x 921691)
 - Unterbau geschlossen mit Flügeltür, Rechtsanschlag

Hauptmerkmale

- Tiefgezogenes, V-förmiges Becken.
- 14 kW Hochleistungsbrenner aus Edelstahl mit Flammenwächter außen am Becken.
- Thermostatische Regelung der Fett-Temperatur bis max. 185 °C.
- Zündsicherung zu jedem Brenner.
- Überhitzungsschutz-Thermostat als Standard bei allen Geräten.
- Fettablauf über einen Hahn in einen Auffangbehälter unter dem Becken.
- Alle wesentlichen Komponenten frontseitig gelagert für leichte Wartung.
- Piezozündung für zusätzliche Sicherheit.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- Gerät wird serienmäßig mit vier 50 mm Edelstahlfüßen geliefert (Edelstahlfußblenden als Option).
- Serienmäßig mit 1 Korb und 1 rechten Seitentür für den Schrank.
- Optionales tragbares Ölqualitätsüberwachungsgerät (Code 9B8081) für ein effizientes Ölmanagement.

Konstruktion

- Becken mit gerundeten Innenecken für einfache Reinigung.
- Das Gerät ist 930 mm tief als Arbeitsflächenvergrößerung.
- Spritzschutz: IPX5
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Tür für offenen Unterschränk PNC 206350
- 1 St. Vollkorb für 14- und 15-Liter-Fritteusen PNC 921691


Optionales Zubehör

- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ☐
- Rückstromverhinderer, 120 mm Ø PNC 206126 ☐
- Adapterring für Abgaskondensator, 120 mm Ø PNC 206127 ☐
- 1 Satz geflanschte Füße PNC 206136 ☐
- Front-Sockelblende, 400 mm PNC 206147 ☐
- Front-Sockelblende, 800 mm PNC 206148 ☐
- Front-Sockelblende, 1000 mm PNC 206150 ☐
- Front-Sockelblende, 1200 mm PNC 206151 ☐


Genehmigung: _____

• Front-Sockelblende, 1600 mm	PNC 206152	☐	• Vollkorb für 14- und 15-Liter-Fritteusen	PNC 921691	☐
• 2 SEITLICHE SOCKELBLENDEN SERIE 900	PNC 206157	☐	• 2 Halbkörbe für 14- und 15-Liter-Fritteusen	PNC 921692	☐
• Front-Fußblende, 400 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206175	☐	• Filter für Fettauffangbehälter für 7-, 14- und 15-Liter-Standfritteusen	PNC 921693	☐
• Front-Fußblende, 800 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206176	☐	• Anti-Blockierstange für Ablaufrohr in 15-Liter-Fritteusen	PNC 921695	☐
• Front-Fußblende, 1000 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206177	☐	• Ableitblech für panierte Produkte für 15-Liter-Fritteusen	PNC 921696	☐
• Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206178	☐	• Druckregler für Gasgeräte	PNC 927225	☐
• Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206179	☐			
• 1 Paar seitliche Fußblenden, nicht für Kühl-/Tiefkühlunterschrank	PNC 206180	☐			
• 2 Blenden für Servicekanal für einseitige Installation	PNC 206181	☐			
• 2 Blenden für Servicekanal für Rücken-an-Rücken-Installation von Tischgeräten auf Unterbau	PNC 206202	☐			
• 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät)	PNC 206210	☐			
• Grobschmutzfilter für 15-Liter-Fritteusen	PNC 206235	☐			
• Fettablaufrohr für 15-Liter-Standfriteuse	PNC 206301	☐			
• Rückseitiger Abgaskamin, 400 mm	PNC 206303	☐			
• RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE	PNC 206308	☐			
• RÜCKS. HANDLAUF 1200 MM - MARINE	PNC 206309	☐			
• Abgaskondensator für Halbmodul, 120 mm Ø	PNC 206310	☐			
• Tür für offenen Unterschrank	PNC 206350	☐			
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 400 mm (XP700-900)	PNC 206366	☐			
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 800 mm (XP700-900)	PNC 206367	☐			
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1200 mm (XP700-900)	PNC 206368	☐			
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1600 mm (XP700-900)	PNC 206369	☐			
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 2000 mm (XP700-900)	PNC 206370	☐			
• Rückwandverkleidung - 600 mm (XP700-900)	PNC 206373	☐			
• Rückwandverkleidung - 800 mm (XP700-900)	PNC 206374	☐			
• Rückwandverkleidung - 1000 mm (XP700-900)	PNC 206375	☐			
• Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900)	PNC 206376	☐			
• Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900)	PNC 206400	☐			
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 600 mm (XP700-900)	PNC 206431	☐			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206467	☐			
• 2 Seitenblenden für freistehende Geräte	PNC 216134	☐			

Front

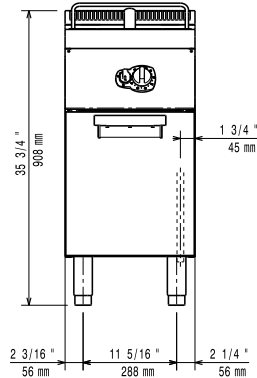


Seite

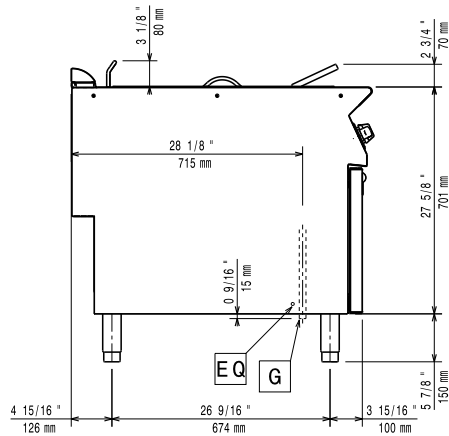

EQ = Equipotentialschraube
 G = Gasanschluss

oben

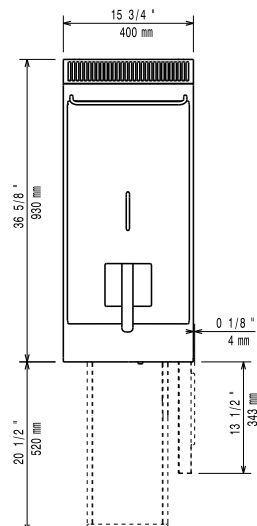

Gas

Gasleistung:	14 kW
Standardgasart:	Erdgas
Gasart, Option:	Flüssiggas
Gaszufuhr:	1/2"

Schlüsselinformation

Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Länge:	240 mm
Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Höhe:	505 mm
Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Tiefe:	380 mm
Beckeninhalt:	13 lt MIN; 15 lt MAX
Thermostatbereich:	120 °C MIN; 190 °C MAX
Nettogewicht:	50 kg
Versandgewicht:	65 kg
Versandhöhe:	1080 mm
Versandlänge:	460 mm
Versandtiefe:	1020 mm
Versandvolumen:	0.51 m ³
Zertifizierungsgruppe	N9FG1

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.