Electrolux PROFESSIONAL

Modulare Compact-Großküchengeräteserie 900XP 1-Becken-Gasrohr-Friteuse, 23 l

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

391084 (E9FRGD1JFT0) 23L-GAS-ROHRFRIT. 1 BECKEN + 2 HALBKÖRBE

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Gas-Friteuse, 1 V-Becken 23 Ltr., Standgerät
- Beckengröße: 350x400x365 mm
- Füllmenge min./max: 21/23 Ltr.
- indirekt beheizt
- Betriebstemperatur: 120-190°C
- mit 2 Körben für halbe Beckengröße (1x 927223)
- Unterbau geschlossen mit Flügeltür, Rechtsanschlag

Genehmigung:

Hauptmerkmale

- Thermostatische Regelung der Fett-Temperatur von 110 °C bis max. 190 °C.
- Zündsicherung zu jedem Brenner.
- Überhitzungsschutz-Thermostat als Standard bei allen Geräten.
- Fettablauf über einen Hahn in einen Auffangbehälter unter dem Becken.
- Alle wesentlichen Komponenten frontseitig gelagert für leichte Wartung.
- Piezozündung für zusätzliche Sicherheit.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- Gerät wird serienmäßig mit vier 50 mm Edelstahlfüßen geliefert (Edelstahlfußblenden als Option).
- Serienmäßige Lieferung mit 2 Halbkörben und 1 Tür mit Rechtsanschlag für Unterschrank.
- Optionales tragbares Ölqualitätsüberwachungsgerät (Code 9B8081) für ein effizientes Ölmanagement.
- Ideal zum Braten panierter, gebutterter oder bemehlter Produkte.
- Rohrbrenner im Becken verhindern, dass Speisepartikel verbrennen und das Fett verderben und so seine Verwendungsdauer verkürzen.
- Gasgeräte ausgerüstet für die Verwendung mit Erdgas oder LPG-Gas, Umbausets standardmäßig enthalten.

Konstruktion

- Becken mit gerundeten Innenecken für einfache Reinigung.
- Das Gerät ist 930 mm tief als Arbeitsflächenvergrößerung.
- Spritzschutz: IPX5
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.

Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Tür für offenen Unterschrank — PNC 206350
- 1 St. 2 Halbkörbe für 18/23-Liter-Fritteusen — PNC 927223

Optionales Zubehör

- - NOT TRANSLATED - — PNC 200171 ❑
- Verbindungs-/Dichtungsmittel — PNC 206086 ❑

- Rückstromverhinderer, 120 mm Ø PNC 206126 ❑
- Adapterring für Abgaskondensator, 120 mm Ø PNC 206127 ❑
- 1 Satz geflanschte Füße PNC 206136 ❑
- Front-Sockelblende, 400 mm PNC 206147 ❑
- Front-Sockelblende, 800 mm PNC 206148 ❑
- Front-Sockelblende, 1000 mm PNC 206150 ❑
- Front-Sockelblende, 1200 mm PNC 206151 ❑
- Front-Sockelblende, 1600 mm PNC 206152 ❑
- 2 SEITLICHE SOCKELBLENDEN SERIE 900 PNC 206157 ❑
- Front-Fußblende, 400 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206175 ❑
- Front-Fußblende, 800 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206176 ❑
- Front-Fußblende, 1000 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206177 ❑
- Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206178 ❑
- Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206179 ❑
- 1 Paar seitliche Fußblenden, nicht für Kühl-/Tiefkühlunterschrank PNC 206180 ❑
- 2 Blenden für Servicekanal für einseitige Installation PNC 206181 ❑
- Hygienedeckel für 23-Liter-Fritteuse PNC 206201 ❑
- 2 Blenden für Servicekanal für Rücken-an-Rücken-Installation von Tischgeräten auf Unterbau PNC 206202 ❑
- Front-Fußblende für 23-Liter-Fritteusen PNC 206203 ❑
- Fettablauf-Verlängerungsrohr für Fritteusen PNC 206209 ❑
- 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät) PNC 206210 ❑
- Rückseitiger Abgaskamin, 400 mm PNC 206303 ❑
- RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE PNC 206308 ❑
- RÜCKS. HANDLAUF 1200 MM - MARINE PNC 206309 ❑
- Abgaskondensator für Halbmodul, 120 mm Ø PNC 206310 ❑
- Tür für offenen Unterschrank PNC 206350 ❑
- Filter für Fettsammelbehälter für freistehende 15-, 18- und 23-Liter-Fritteusen PNC 206359 ❑
- Halterung für Rollen und Füße für 23-Liter-Fritteusen und Nudelkocher (900XP) PNC 206372 ❑
- Rückwandverkleidung - 600 mm (XP700-900) PNC 206373 ❑
- Rückwandverkleidung - 800 mm (XP700-900) PNC 206374 ❑
- Rückwandverkleidung - 1000 mm (XP700-900) PNC 206375 ❑
- Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900) PNC 206376 ❑
- 2 Seitenblenden für freistehende Geräte PNC 216134 ❑
- 2 Halbkörbe für 18/23-Liter-Fritteusen PNC 927223 ❑
- Druckregler für Gasgeräte PNC 927225 ❑
- 1 Vollkorb für 18/23-Liter-Fritteusen PNC 927226 ❑
- Anti-Blockierstange für Ablaufrohr in 23-Liter-Fritteusen PNC 927227 ❑

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

Modulare Compact-Großküchengeräteserie 900XP 1-Becken-Gasrohr-Friteuse, 23 l

Front

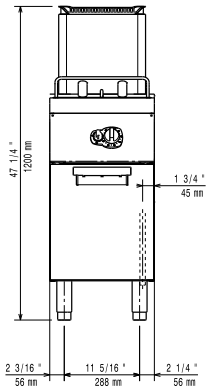

Seite

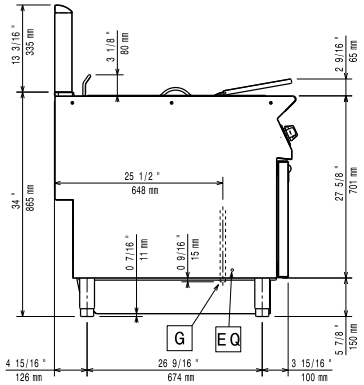

EQ = Equipotentialschraube
G = Gasanschluss

oben

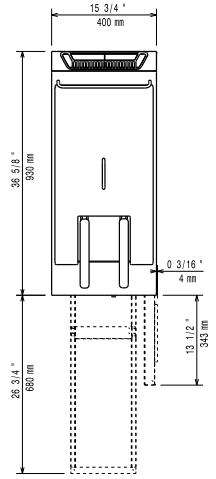

Gas

Gasleistung:	19 kW
Standardgasart:	Erdgas
Gasart, Option:	Erdgas
Gaszufuhr:	1/2"

Schlüsselinformation

Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Länge:	350 mm
Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Höhe:	365 mm
Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Tiefe:	400 mm
Beckeninhalt:	21 lt MIN; 23 lt MAX
Thermostatbereich:	110 °C MIN; 190 °C MAX
Nettogewicht:	65 kg
Versandgewicht:	74 kg
Versandhöhe:	1350 mm
Versandlänge:	460 mm
Versandtiefe:	1020 mm
Versandvolumen:	0.63 m³
Zertifizierungsgruppe	N9FG2

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2025.07.01