

## Modulare Großküchengeräteserie 900XP Halbmodul-Gas-Bratplatte, verchromt, Tischgerät

### Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #  
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #


**391053 (E9FTGDCS00)**

 GAS-BRATPL. VERCHROMT  
 GLATT GENEIGT 400

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

Gas-Bratplatte glatt, verchromt, Tischgerät

1 Heizzone (10 kW)

- Bratfläche: 330x700 mm, geneigt

- Arbeitstemperatur: 90-280°C

- 1,5 Ltr. Fettauffangbehälter unter der Garzone

- mit dreiseitigem Spritzschutz und Schaber

Front, Seiten- und Rückseitenverkleidung aus Chromnickelstahl 1.4301. 2 mm starke Deckplatte und Spritzschutz aus Cr.Ni.Stahl 1.4301. Griddleplatte aus Stahl mit Fettablauföffnung in einen Fettsammelbehälter unter der Bratplatte. Bratplatte verchromt für geringe Wärmeabstrahlung; Sicherheitsthermostat. Brenner mit selbststabilisierender Flamme, 2 Abzweigungen mit 4 Flammenlinien. Design und Installation der Bedienknebel verhindern das Eindringen von Wasser. IPX5 Strahlwasserschutz. Geeignet für Anschluss an Erd- oder Flüssiggas. Einschliesslich Reinigungsschaber für glatte Bratplatten.

### Hauptmerkmale

- Gerät zur Montage auf offene Unterbauten, Brückenkonsolen oder bodenfreie Systeme.
- Große Abflussöffnung in der Platte zum Fettablauf in 1 l Auffangbehälter unter der Grillfläche.
- Sicherheitsthermostat mit Temperaturmarkierungen für zusätzliche Sicherheit.
- Dreiseitiger, hoher Edelstahl-Spritzschutz, leicht abnehmbar zum Reinigen in einer Geschirrspülmaschine.
- Piezozündung mit Thermostatventil für zusätzliche Sicherheit
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- Schutzart IPX5
- Temperaturbereich von 90° bis 270°C.
- Die polierte geneigte Chromoberfläche verhindert die Vermischung von Aromen beim Übergang von einer Art von Lebensmitteln zur anderen.
- Kochfläche 15 mm starkes, poliertes Chrom für optimale Grillergebnisse und einfache Handhabung.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

### Konstruktion

- Nutzfläche glatt.
- Das Gerät ist 930 mm tief als Arbeitsflächenv-ergrößerung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- 2 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzcken.

### Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Schaber für Glatte Bratplatten PNC 164255

### Optionales Zubehör

- Schaber für Glatte Bratplatten PNC 164255 ☐
- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ☐
- Rückstromverhinderer, 120 mm Ø PNC 206126 ☐
- Adapterring für Abgaskondensator, 120 mm Ø PNC 206127 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 800 mm PNC 206137 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1000 mm PNC 206138 ☐

Genehmigung:


- Träger für Brückeninstallation, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Reinigungsablauf für Grillplatten, Halbmodul PNC 206153 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 400 mm PNC 206154 ☐
- RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE PNC 206308 ☐
- RÜCKS. HANDLAUF 1200 MM - MARINE PNC 206309 ☐
- Abgaskondensator für Halbmodul, 120 mm Ø PNC 206310 ☐
- Fettauffangbehälter für Grillplatten PNC 206346 ☐
- Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900) PNC 206400 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206455 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206467 ☐
- Seitlicher Handlauf, rechts und links PNC 216044 ☐
- Front-Handlauf, 400 mm PNC 216046 ☐
- Front-Handlauf, 600 mm PNC 216047 ☐
- Front-Handlauf, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Front-Handlauf, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 400 mm PNC 216185 ☐
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm PNC 216186 ☐
- 2 Seitenblenden für Tischgeräte PNC 216278 ☐
- Druckregler für Gasgeräte PNC 927225 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modulare Großküchengeräteserie 900XP Halbmodul-Gas-Bratplatte, verchromt, Tischgerät

Front

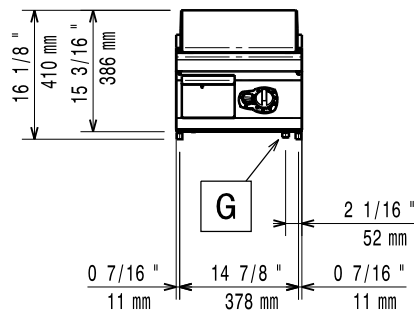


Seite

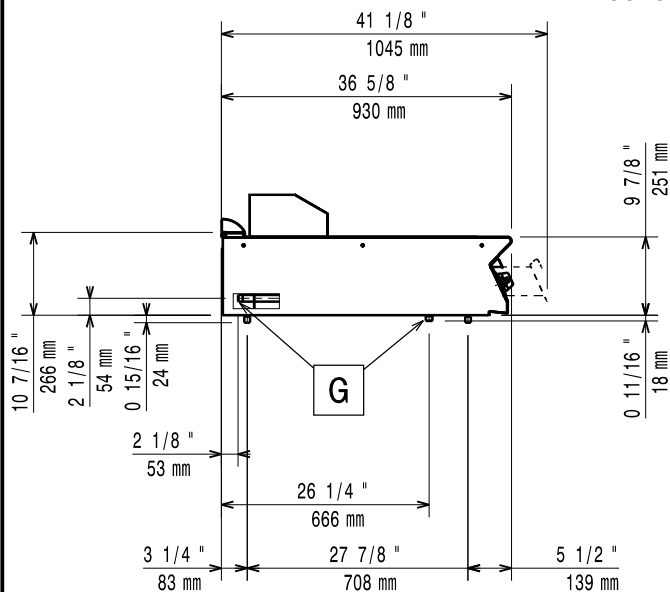

EQ = Equipotentialschraube  
G = Gasanschluss

oben

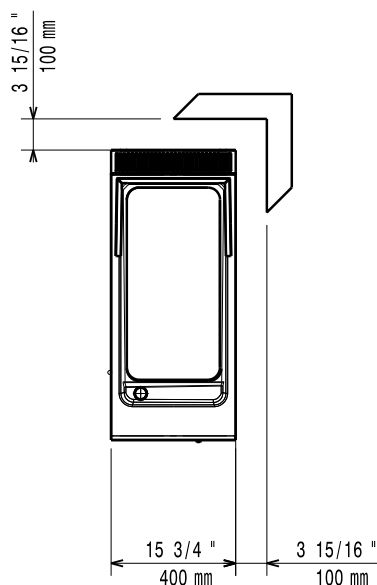

### Gas

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Gasleistung:    | 10 kW  |
| Standardgasart: | Erdgas |
| Gasart, Option: | Erdgas |
| Gaszufuhr:      | 1/2"   |

### Schlüsselinformation

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Betriebstemperatur MIN.: | 90 °C               |
| Betriebstemperatur MAX.: | 270 °C              |
| Außenabmessungen, Länge: | 400 mm              |
| Außenabmessungen, Tiefe: | 930 mm              |
| Außenabmessungen, Höhe:  | 250 mm              |
| Nettogewicht:            | 55 kg               |
| Versandgewicht:          | 57 kg               |
| Versandhöhe:             | 580 mm              |
| Versandlänge:            | 460 mm              |
| Versandtiefe:            | 1020 mm             |
| Versandvolumen:          | 0.27 m <sup>3</sup> |
| Zertifizierungsgruppe    | N9RG                |
| Garflächenlänge:         | 330 mm              |
| Garflächentiefe:         | 700 mm              |

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.



Modulare Großküchengeräteserie  
900XP Halbmodul-Gas-Bratplatte, verchromt, Tischgerät

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2025.11.24