

**Modulare Großküchengeräteserie
 900XP-Kühlunterbau mit 2
 Schubladen, -2/+10° C, automatische
 Abtaukondensatverdunstung - R290**

Technisches Datenblatt

 ARTIKEL # _____
 MODELL # _____

NAME # _____

SIS # _____

AIA # _____


391602 (E9TTAECOMIN)

 Kühlunterbau mit 2
 Schubladen, -2/+10° C,
 automatische
 Abtaukondensatverdunstung
 - R290

Kurzbeschreibung

Artikel Nr. _____

Gekühlter Unterbau mit 2 Schubladen. Eingebautes Kompressor-Kühlaggregat. Kann in einem Temperaturbereich von -2°C bis 10°C betrieben werden. Außenverkleidung aus rostfreiem Stahl. Zum Einbau unter andere 900XP Aufsatzschränke. Wird mit 50 mm höhenverstellbaren Füßen geliefert.

Hauptmerkmale

- Gerät kann leicht unter anderen 900XP Tischgeräten installiert werden.
- Regelbarer Temperaturbereich von -2 °C bis +10 °C für Fleisch, Fisch und Molkereiprodukte.
- Umluftkühlung für schnelles Kühlen und gleichmäßige Temperaturverteilung.
- Abtaugung und automatische Tauwasserverdunstung: Kondensat verdunstet automatisch durch das elektrische Heizelement im Kondensatbehälter.
- GN-konform.
- Entwickelt für die Montage auf modularen Kochblock

Konstruktion

- Edelstahlkonstruktion mit Scotch Brite Schliff für höchsten Hygienestandard.
- Gerät mit Eigenkühlung.
- Frontseitiger Zugang zu allen Komponenten.
- Das Gerät wird mit 150 mm höhenverstellbaren Füßen aus rostfreiem Stahl geliefert. Die Füße können bis zu 250 mm verlängert werden.

Nachhaltigkeit




- FKW und FCKW frei (hoch ökologisches Kältemittel: R290).

Optionales Zubehör


- 1 Satz geflanschte Füße PNC 206136
- Front-Sockelblende, 1200 mm PNC 206151
- Front-Fußblende, 1200 mm PNC 206178
(nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)
- Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900) PNC 206376
- Kit 3 Rahmen für Rädermontage PNC 206430
- Kit 6 Räder - 3 Lenkrollen mit Feststeller PNC 206432

Genehmigung: _____

Front

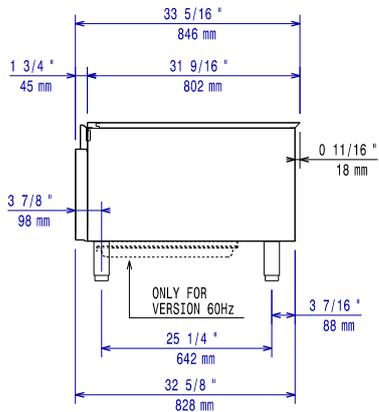


Seite

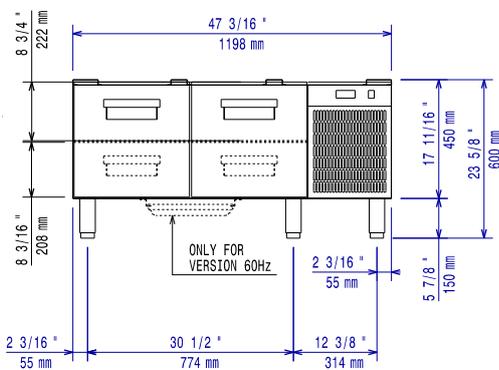

EI = Elektroanschluss

oben

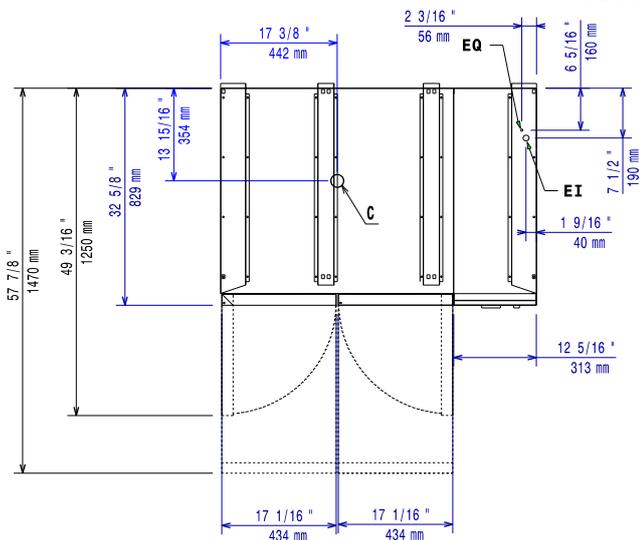
Elektrisch

Netzspannung:	220-230 V/1N ph/50 Hz
Anschlusswert:	0.44 kW
Gesamt-Watt	0.44 kW

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:	1200 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	830 mm
Außenabmessungen, Höhe:	600 mm
Nettogewicht:	114 kg
Versandgewicht:	123 kg
Versandhöhe:	830 mm
Versandlänge:	1060 mm
Versandtiefe:	1300 mm
Versandvolumen:	1.14 m ³
Bruttokapazität:	140 lt

Kühldaten:

Kompressor-Leistung:

Nachhaltigkeit

Art des Kältemittels:	R290
Kühlmittelgewicht:	85 g