

Modulare Compact-Großküchengeräteserie 900XP 2-Becken-Gas-Friteuse, 15 I

Technisches Datenblatt	
ARTIKEL # MODELL #	
	_
NAME #	
SIS #	
AIA#	



391078 (E9FRGH2GF0)

15+15-L-GAS-FRITEUSE 2 BECKEN + 2 KÖRBE

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Gas-Friteuse, 2 V-Becken je 15 Ltr., Standgerät

- Beckengröße: je 240x380x505 mm
- Füllmenge min./max: je 13/15 Ltr.
- indirekt beheizt (V-förmiges Becken)
- Betriebstemperatur: 120-190°C
- mit 2 Körben 15 Ltr. (2x 921691)
- Unterbau geschlossen mit 2 Flügeltüren

Hauptmerkmale

- Tiefgezogene, V-förmige Becken.
- 28 kW Hochleistungsbrenner aus Edelstahl mit Flammenwächter außen am Becken.
- Thermostatische Regelung der Fett-Temperatur bis max. 185 °C.
- Zündsicherung zu jedem Brenner.
- Überhitzungsschutz-Thermostat als Standard bei allen Geräten.
- Fettablauf über einen Hahn in einen Auffangbehälter unter dem Becken.
- Alle wesentlichen Komponenten frontseitig gelagert für leichte Wartung.
- Piezozündung für zusätzliche Sicherheit.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- Gerät wird serienmäßig mit vier 50 mm Edelstahlfüßen geliefert (Edelstahlfußblenden als Option).
- Serienmäßige Lieferung mit 2 Körben und je 1 Tür mit Rechts- und Linksanschlag für Unterschrank.
- Optionales tragbares Ölqualitätsüberwachungsgerät (Code 9B8081) für ein effizientes Ölmanagement.

Konstruktion

- Becken mit gerundeten Innenecken für einfache Reinigung.
- Das Gerät ist 930 mm tief als Arbeitsflächenvergrößerung.
- Spritzschutz: IPX5
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

Serienmäßiges Zubehör

 2 St. Tür für offenen 	PNC 206350
Unterschrank	
• 2 St. Vollkorb für 14- und 15-	PNC 921691

Liter-Fritteusen

Optionales Zubehör

- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086

 a. Diiglestra myserbinderer 150 mm. PNC 206173
- Rückstromverhinderer, 150 mm PNC 206132 □
- Adapterring für PNC 206133
 Abgaskondensator, 150 mm Ø
- Satz mit 4 Rollen, 2 PNC 206135 ☐ schwenkbar mit Bremse
- 1 Satz geflanschte Füße PNC 206136 □
 Front-Sockelblende, 800 mm PNC 206148 □

Genehmigung:





Modulare Compact-Großküchengeräteserie 900XP 2-Becken-Gas-Friteuse, 15 I


• Front-Sockelblende, 1000 mm	PNC 206150	• Filter für Fettauffangbehälter für 7-, PNC 921693
• Front-Sockelblende, 1200 mm	PNC 206151	14- und 15-Liter-Standfritteusen
 Front-Sockelblende, 1600 mm 	PNC 206152	 Anti-Blockierstange f ür Ablaufrohr in PNC 921695 15-Liter-Fritteusen
 2 SEITLICHE SOCKELBLENDEN SERIE 900 	PNC 206157	 Ableitblech für panierte Produkte PNC 921696 für 15-Liter-Fritteusen
 Front-Fußblende, 800 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) 	PNC 206176	• Druckregler für Gasgeräte PNC 927225
 Front-Fußblende, 1000 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) 	PNC 206177	
 Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) 	PNC 206178	
 Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) 	PNC 206179	
 1 Paar seitliche Fußblenden, nicht für Kühl-/Tiefkühlunterschrank 	PNC 206180	
 2 Blenden für Servicekanal für einseitige Installation 	PNC 206181	
 2 Blenden für Servicekanal für Rücken-an-Rücken-Installation von Tischgeräten auf Unterbau 	PNC 206202	
 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät) 	PNC 206210	
 Grobschmutzfilter für 15-Liter- Fritteusen 	PNC 206235	
 Abgaskondensator für Vollmodul, 150 mm Ø 	PNC 206246	
 Fettablaufrohr für 15-Liter- Standfritteuse 	PNC 206301	
 Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm 	PNC 206304	
 RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE 	PNC 206308	
 RÜCKS. HANDLAUF 1200 MM - MARINE 	PNC 206309	
 Tür für offenen Unterschrank 	PNC 206350	
 Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 800 mm (XP700-900) 	PNC 206367	
 Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1200 mm (XP700-900) 	PNC 206368	
 Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1600 mm (XP700-900) 	PNC 206369	
 Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 2000 mm (XP700-900) 	PNC 206370	
 Rückwandverkleidung - 800 mm (XP700-900) 	PNC 206374	
 Rückwandverkleidung - 1000 mm (XP700-900) 	PNC 206375	
 Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900) 	PNC 206376	
 Netzgitter f ür Abzugskanal, 400 mm (700XP/900) 		
• - NOTTRANSLATED -	PNC 206467	
 2 Seitenblenden für freistehende Geräte 	PNC 216134	
 Vollkorb für 14- und 15-Liter- Fritteusen 	PNC 921691	
 2 Halbkörbe für 14- und 15-Liter- Fritteusen 	PNC 921692	






Modulare Compact-Großküchengeräteserie 900XP 2-Becken-Gas-Friteuse, 15 I

Front **Q**(I) 35 3/4 "



Equipotentialschraube EQ

Gasanschluss

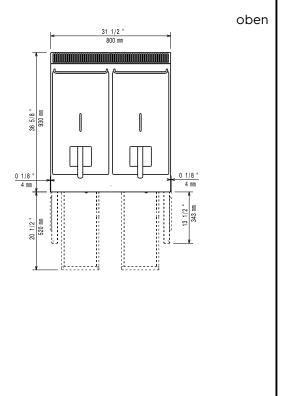

Gas

Seite

Gasleistung: 28 kW Standardgasart: Erdgas Gasart, Option: Flüssiggas Gaszufuhr: 1/2"

Schlüsselinformation

Beckenabmessungen

(Nutzinhalt) Länge: 240 mm

Beckenabmessungen

(Nutzinhalt) Höhe: 505 mm

Beckenabmessungen

(Nutzinhalt) Tiefe: 380 mm

Beckeninhalt: 13 lt MIN; 15 lt MAX Thermostatbereich: 120 °C MIN; 190 °C MAX

Nettogewicht: 86 kg Versandgewicht: 108 kg Versandhöhe: 1080 mm Versandlänge: 1020 mm Versandtiefe: 860 mm Versandvolumen: 0.95 m³ Zertifizierungsgruppe N9FG1

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein

Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine

Isoliervorrichtung installiert werden.

