

## Modulare Großküchengeräteserie 900XP 2 Zone Electric Induction Cooking Top

### Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



391277 (E9INED2008)

2-Zonen (je 5 kW) Elektro-  
Induktions-Tischherd

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

Ceranglas-Kochfeld mit 2 separat geregelten 5 kW Induktionszonen. Induktionsplatte mit fugenlosem Übergang zwischen den einzelnen Heizzonen. Verkleidung und Deckplatte ganz aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff. Extra starke Deckplatte aus 2 mm dickem Edelstahl. Rechtwinklige Abkantungen ermöglichen bündige Installation zwischen Geräten.

### Hauptmerkmale

- Ceranglas-Kochfeld mit 2 separat geregelten Induktionszonen mit je 5 kW.
- Nahezu die gesamte Ceranglasfläche kann genutzt werden, ohne "tote" Zonen.
- Jede Zone mit Anzeigeleuchte an der Regelkonsole.
- Induktionsplatten mit Sicherheits-Überhitzungsschutz.
- Die Leistung der einzelnen Zonen kann mit progressiver Energieabgabe geregelt werden, d. h., Feinregelung in den unteren und progressive in den oberen Levels.
- Geringe Wärmeabstrahlung an die Küche.
- Die glatte Ceranplatte wird nicht direkt beheizt, also keine Verbrennungsgefahr an der Garfläche.
- Schutzart IPX5
- Zu verwendender Topfdurchmesser: min. 12 cm, max. 28 cm, um eine maximale Heizleistung zu erreichen.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

### Konstruktion

- Das Gerät ist 930 mm tief als Arbeitsflächenvergrößerung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- 2 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

### Nachhaltigkeit




- Dieses Modell entspricht der Schweizer Energieeffizienz-Verordnung (730.02).

Genehmigung: \_\_\_\_\_


**Optionales Zubehör**

- |                                                    |            |                          |
|----------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Verbindungs-/Dichtungsmittel                     | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • Träger für Brückeninstallation, 800 mm           | PNC 206137 | <input type="checkbox"/> |
| • Träger für Brückeninstallation, 1000 mm          | PNC 206138 | <input type="checkbox"/> |
| • Träger für Brückeninstallation, 1200 mm          | PNC 206139 | <input type="checkbox"/> |
| • Träger für Brückeninstallation, 1400 mm          | PNC 206140 | <input type="checkbox"/> |
| • Träger für Brückeninstallation, 1600 mm          | PNC 206141 | <input type="checkbox"/> |
| • Träger für Brückeninstallation, 400 mm           | PNC 206154 | <input type="checkbox"/> |
| • Verbreiterung für Wasserstandsäule für Serie 900 | PNC 206290 | <input type="checkbox"/> |
| • Rückseitiger Abgaskamin, 400 mm                  | PNC 206303 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 Seitenblenden für Tischgeräte                  | PNC 216278 | <input type="checkbox"/> |


Front



Seite

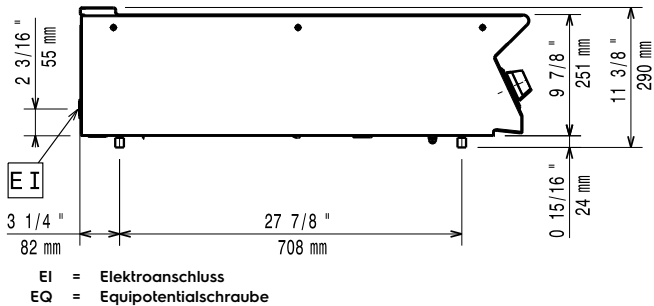

oben

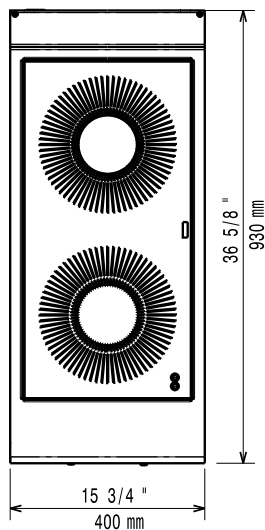

## Elektrisch

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Netzspannung:    | 380-415 V/3 ph/50/60 Hz  |
| Vorbereitet für: | 380-415V 3~ 50/60Hz 10kW |
| Gesamt-Watt      | 10 kW                    |

## Schlüsselinformation

Induction compatible pots & pans must be used.

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Nettogewicht:         | 40 kg   |
| Versandgewicht:       | 45 kg   |
| Versandhöhe:          | 540 mm  |
| Versandlänge:         | 460 mm  |
| Versandtiefe:         | 1020 mm |
| Versandvolumen:       | 0.25 m³ |
| Zertifizierungsgruppe | IH920   |

Abmessungen  
Induktionsplatte (Breite): 400 mm

Abmessungen  
Induktionsplatte (Tiefe): 930 mm

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.