Electrolux PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie 900XP 2-Zonen-Infrarot-Tischherd

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

391044 (E9IRED2000) ELEKTRO-INFRAROT-TISCHHERD 400 MM

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Infrarotherd, 2 Zonen (je 3,4 kW), Tischgerät
- Platte aus 6 mm Ceranglas
-runde Heizzonen, D=300 mm
- Restwärmeanzeige auf der Platte
Front, Seiten- und Rückseitenverkleidung aus Chromnickelstahl 1.4301. 2 mm starke Deckplatte aus Cr.Ni.Stahl 1.4301. Cerankochfeld, 6 mm stark, bündig in die Deckplatte eingeschweisst. 2 runde, konzentrische Heizzonen mit 300 mm Durchmesser. Beheizung durch extra starke elektrische Strahlungsheizkörper. Unmittelbare Wärmeübertragung vom Ceranfeld auf Töpfe und Pfannen. Jede Zone mit Energieregelung. Sicherheits-Restwärmeanzeige auf der Kochplatte. Design und Installation der Bedienknebel verhindern das Eindringen von Wasser. IPX5 Strahlwasserschutz.

Hauptmerkmale

- 6 mm starke Ceranglasplatte mit 2 Infrarot-Heizzonen.
- Die runden, konzentrischen Heizzonen sind von 180 bis 300 mm groß und geben auch an größte Töpfe gleichmäßige Hitze ab.
- Kochplatte eingeschweißt zum Vermeiden von Infiltrierung des Unterbaus.
- Restwärmeanzeige.
- Warnleuchte zur Anzeige der Restwärme an der Platte.
- Geringe Wärmeabstrahlung an die Küche.
- Das glatte Glaskeramik Kochfeld ist leicht zu reinigen und bietet ein Maximum an Hygiene.
- Schutzart IPX5
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

Konstruktion

- Das Gerät ist 930 mm tief als Arbeitsflächenvergrößerung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- 2 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

Nachhaltigkeit

- Energieregelung für jede Zone.

Optionales Zubehör

- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 800 mm PNC 206137 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 1000 mm PNC 206138 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 1200 mm PNC 206139 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 1400 mm PNC 206140 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 1600 mm PNC 206141 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 400 mm PNC 206154 ❑
- Wasserstandsäule mit Schwenkarm (ohne Verbreiterung) PNC 206289 ❑
- Verbreiterung für Wasserstandsäule für Serie 900 PNC 206290 ❑
- Rückseitiger Abgaskamin, 400 mm PNC 206303 ❑

Genehmigung:

• RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE	PNC 206308	❑
• RÜCKS. HANDLAUF 1200 MM - MARINE	PNC 206309	❑
• Seitlicher Handlauf, rechts und links	PNC 216044	❑
• Front-Handlauf, 400 mm	PNC 216046	❑
• Front-Handlauf, 600 mm	PNC 216047	❑
• Front-Handlauf, 1200 mm	PNC 216049	❑
• Front-Handlauf, 1600 mm	PNC 216050	❑
• Breiter Handlauf, Portionierbord, 400 mm	PNC 216185	❑
• Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm	PNC 216186	❑
• 2 Seitenblenden für Tischgeräte	PNC 216278	❑

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

Modulare Großküchengeräteserie 900XP 2-Zonen-Infrarot-Tischherd

Front



Seite

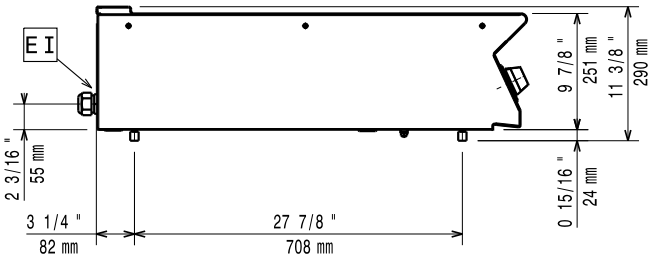

EI = Elektroanschluss
EQ = Equipotentialschraube

oben

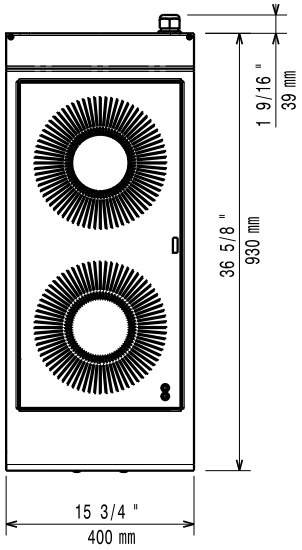

Elektrisch

Netzspannung:	380-400 V/3N ph/50/60 Hz
Gesamt-Watt	6.8 kW

Schlüsselinformation

Nettogewicht:	24.5 kg
Versandgewicht:	35 kg
Versandhöhe:	520 mm
Versandlänge:	460 mm
Versandtiefe:	1020 mm
Versandvolumen:	0.24 m³
Zertifizierungsgruppe	N9CIE
Leistung vordere Platten	3.4 - 0 kW
Leistung hintere Platten	3.4 - kW
Abmessungen vordere Platten	Ø 300
Abmessungen hintere Platten:	Ø 300

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2025.04.18