



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modulare Großküchengeräteserie  
900XP Gaskochfeld mit 2 Brennern  
(jeweils 10 kW) und 3-mm-Arbeitsplatte**

#### Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



**391451 (E9AAGAAOMCE)**

Gaskochfeld mit 2 Brennern  
(jeweils 10 kW) und 3-mm-  
Arbeitsplatte

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

Hocheffiziente Infrarot-Heizelemente (10 kW), die an der Außenseite des Brunnens angebracht sind. Tiefgezogener V-förmiger Brunnen. Das Öl fließt durch einen Ablaufrohr in einen Behälter unter dem Brunnen. Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl. Außenverkleidungen aus Edelstahl. Arbeitsplatte aus Edelstahl 20/10. Rechtwinklige Seitenkanten verhindern Lücken und mögliche Schmutzeinschlüsse zwischen den Einheiten.

### Hauptmerkmale

- Gerät zur Montage auf offene Unterbauten, Brückenkonsolen oder bodenfreie Systeme.
- Die zwei 10 kW Hochleistungsbrenner gibt es in zwei Größen, um die Anforderungen anspruchsvollster Kunden zu erfüllen: -60 mm Brenner mit stufenloser Regelung von 1,5 bis 6 kW.-100 mm Brenner mit stufenloser Regelung von 2,2 kW bis 10 kW.
- Gasgeräte ausgerüstet für die Verwendung mit Erdgas oder LPG-Gas, Umbausets standardmäßig enthalten.
- Große Topfträger aus Gusseisen (Edelstahl als Option) mit langen Mittelstreben zum Einsatz von größten bis kleinsten Töpfen.
- Brenner mit optimierter Verbrennung.
- Zündsicherung bei jedem Brenner schützt vor dem Gasleck im Fall von unbeabsichtigtem Erlöschen der Flamme.
- Geschützte Zündflamme.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- Schutzart IPX5

### Konstruktion

- Das Gerät ist 930 mm tief als Arbeitsflächenvergrößerung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.
- 3 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.

Genehmigung: \_\_\_\_\_




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)


### Optionales Zubehör

|                                                                         |            |                          |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Verbindungs-/Dichtungsmittel                                          | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • Rückstromverhinderer, 120 mm Ø                                        | PNC 206126 | <input type="checkbox"/> |
| • Adapterring für Abgaskondensator, 120 mm Ø                            | PNC 206127 | <input type="checkbox"/> |
| • Träger für Brückeninstallation, 800 mm                                | PNC 206137 | <input type="checkbox"/> |
| • Träger für Brückeninstallation, 1000 mm                               | PNC 206138 | <input type="checkbox"/> |
| • Träger für Brückeninstallation, 1200 mm                               | PNC 206139 | <input type="checkbox"/> |
| • Träger für Brückeninstallation, 1400 mm                               | PNC 206140 | <input type="checkbox"/> |
| • Träger für Brückeninstallation, 1600 mm                               | PNC 206141 | <input type="checkbox"/> |
| • Träger für Brückeninstallation, 400 mm                                | PNC 206154 | <input type="checkbox"/> |
| • Glatte Kochplatte für einen Brenner - passt nur auf vordere Brenner   | PNC 206171 | <input type="checkbox"/> |
| • Gerillte Kochplatte für einen Brenner - passt nur auf vordere Brenner | PNC 206172 | <input type="checkbox"/> |
| • Wasserstandsäule mit Schwenkarm (ohne Verbreiterung)                  | PNC 206289 | <input type="checkbox"/> |
| • Verbreiterung für Wasserstandsäule für Serie 900                      | PNC 206290 | <input type="checkbox"/> |
| • Edelstahl-Topfträger für 2 Flammen                                    | PNC 206298 | <input type="checkbox"/> |
| • Rückseitiger Abgaskamin, 400 mm                                       | PNC 206303 | <input type="checkbox"/> |
| • RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE                                       | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |
| • RÜCKS. HANDLAUF 1200 MM - MARINE                                      | PNC 206309 | <input type="checkbox"/> |
| • Abgaskondensator für Halbmodul, 120 mm Ø                              | PNC 206310 | <input type="checkbox"/> |
| • Wokaufsatz für offene Gasbrenner (XP700-900)                          | PNC 206363 | <input type="checkbox"/> |
| • Umrüstsatz Gasdüsen (G150) für 900XP Gas-Fortkochherde                | PNC 206384 | <input type="checkbox"/> |
| • Seitlicher Handlauf, rechts und links                                 | PNC 216044 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Handlauf, 400 mm                                                | PNC 216046 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Handlauf, 600 mm                                                | PNC 216047 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Handlauf, 1200 mm                                               | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Handlauf, 1600 mm                                               | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> |
| • Breiter Handlauf, Portionierbord, 400 mm                              | PNC 216185 | <input type="checkbox"/> |
| • Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm                              | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 Seitenblenden für Tischgeräte                                       | PNC 216278 | <input type="checkbox"/> |
| • Druckregler für Gasgeräte                                             | PNC 927225 | <input type="checkbox"/> |

Front

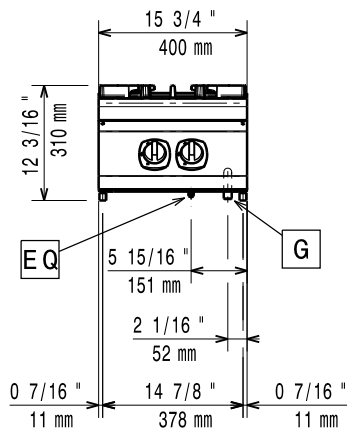


Seite

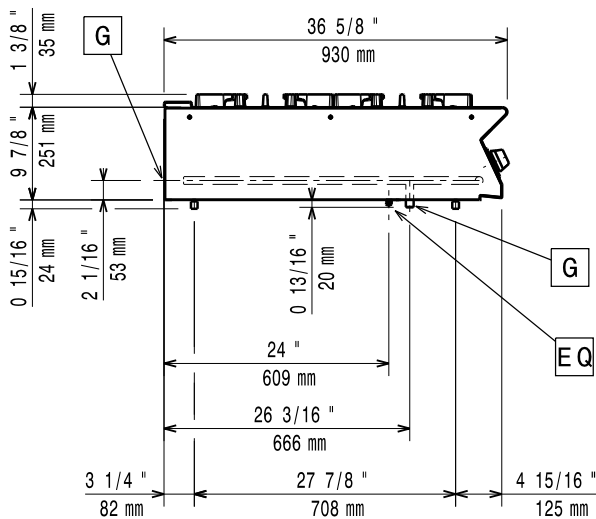

G = Gasanschluss

oben

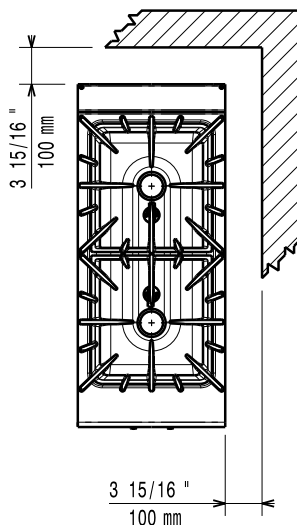

### Gas

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Gasleistung:    | 20 kW  |
| Standardgasart: | Erdgas |
| Gasart, Option: | Erdgas |
| Gaszufuhr:      | 1/2"   |

### Schlüsselinformation

If appliance is set up next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Außenabmessungen, Länge:          | 400 mm                   |
| Außenabmessungen, Tiefe:          | 930 mm                   |
| Außenabmessungen, Höhe:           | 250 mm                   |
| Nettogewicht:                     | 43 kg                    |
| Versandgewicht:                   | 46 kg                    |
| Versandhöhe:                      | 540 mm                   |
| Versandlänge:                     | 460 mm                   |
| Versandtiefe:                     | 1020 mm                  |
| Versandvolumen:                   | 0.25 m³                  |
| Leistung vordere Brenner          | ISO 9001; ISO 14001 - kW |
| Leistung hintere Brenner          | 10 - 0 kW                |
| Zertifizierungsgruppe             | N9CG                     |
| Abmessungen in mm hintere Brenner | Ø 100                    |
| Abmessungen in mm vordere Brenner | Ø 100                    |