

Modulare Großküchengeräteserie 900XP 2-Platten-Elektrotischherd

Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



391039 (E9ECED2Q00)

 2-QUADRAT.PLATTEN-ELT.-
TISCHHERD 400 MM

391165 (E9ECED2Q0N)

 2-PLATTEN-ELEKTRO-
TISCHHERD 400 MM 230 V

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Elektroherd, 2 Platten (je 4 kW), Tischgerät
 - quadratische Kochplatten aus Gusseisen, Abm. je 300x300 mm
 Front, Seiten- und Rückseitenverkleidung aus Chromnickelstahl 1.4301. 2 mm
 starke Deckplatte aus Cr.Ni.Stahl 1.4301. Kochplatten aus Gusseisen,
 hermetisch in die einteilige Deckplatte geschweisst. Design und Installation
 der Bedienkebel verhindern das Eindringen von Wasser. IPX5
 Strahlwasserschutz.

Hauptmerkmale

- Gerät zur Montage auf offene Unterbauten, Brückenkonsolen oder bodenfreie Systeme.
- Die vier 4 kW Gusseisenplatten sind hermetisch in die einteilige Deckplatte geschweisst. Kochplatten mit je 4 kW Leistung.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- Schutzart IPX5
- Top configuration allows installation on ambient base only (not possible to install on refrigerated nor freezer base).
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

Konstruktion

- Das Gerät ist 930 mm tief als Arbeitsflächenvergrößerung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- 2 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.


Optionales Zubehör

- 1 Paar Gusseisen-Plattenstäbe PNC 206056 ☐
für Elektro-Tischherd
- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ☐
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206137 ☐
800 mm
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206138 ☐
1000 mm
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206139 ☐
1200 mm
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206140 ☐
1400 mm
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206141 ☐
1600 mm
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206154 ☐
400 mm
- Wasserstandsäule mit PNC 206289 ☐
Schwenkarm (ohne
Verbreiterung)
- Verbreiterung für PNC 206290 ☐
Wasserstandsäule für Serie
900
- Rückseitiger Abgaskamin, 400 PNC 206303 ☐
mm
- RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - PNC 206308 ☐
MARINE
- RÜCKS. HANDLAUF 1200 MM PNC 206309 ☐
- MARINE


Genehmigung: _____

- Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm PNC 206400 ☐
(700XP/900)
- Seitlicher Handlauf, rechts und links PNC 216044 ☐
- Front-Handlauf, 400 mm PNC 216046 ☐
- Front-Handlauf, 600 mm PNC 216047 ☐
- Front-Handlauf, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Front-Handlauf, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Breiter Handlauf, Portionierbord, PNC 216185 ☐
400 mm
- Breiter Handlauf, Portionierbord, PNC 216186 ☐
800 mm
- 2 Seitenblenden für Tischgeräte PNC 216278 ☐

Front

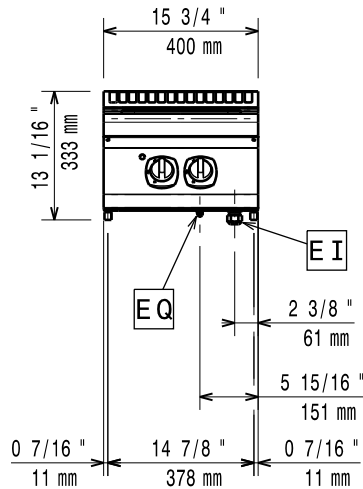


Seite

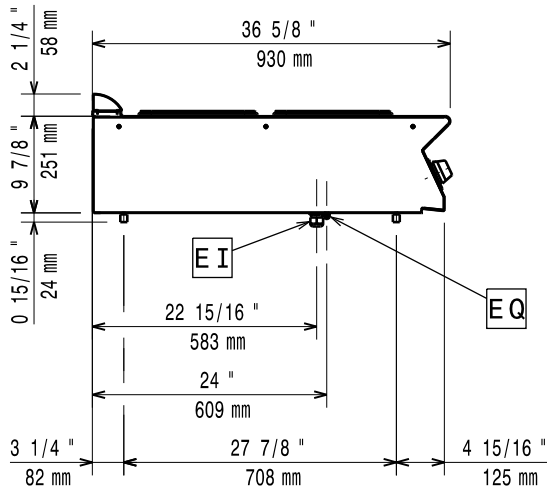

EI = Elektroanschluss
 EQ = Equipotentialschraube

oben

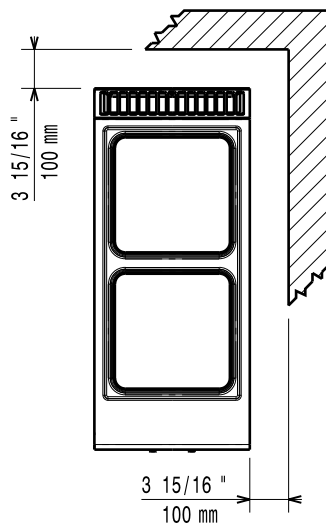

Elektrisch

Netzspannung:

391039 (E9ECED2Q00)

380-400 V/3N ph/50-60 Hz

391165 (E9ECED2Q0N)

230 V/3 ph/50/60 Hz

Gesamt-Watt

8 kW

Schlüsselinformation

Nettogewicht:

35 kg

Versandgewicht:

43 kg

Versandhöhe:

391039 (E9ECED2Q00)

520 mm

391165 (E9ECED2Q0N)

540 mm

Versandlänge:

460 mm

Versandtiefe:

1020 mm

Versandvolumen:

391039 (E9ECED2Q00)

0.24 m³

391165 (E9ECED2Q0N)

0.25 m³

Zertifizierungsgruppe

391039 (E9ECED2Q00)

EH927

391165 (E9ECED2Q0N)

N9CE1

Leistung vordere Platten

4 - 0 kW

Leistung hintere Platten

4 - kW

Abmessungen vordere Platten

300x300

Abmessungen hintere Platten:

300x300

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.