

Modulare Großküchengeräteserie 900XP 2-Platten-Elektrotischherd

Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



391039 (E9ECED2Q00)

 2-QUADRAT.PLATTEN-ELT.-
TISCHHERD 400 MM

391165 (E9ECED2Q0N)

 2-PLATTEN-ELEKTRO-
TISCHHERD 400 MM 230 V

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Elektroherd, 2 Platten (je 4 kW), Tischgerät
 - quadratische Kochplatten aus Gusseisen, Abm. je 300x300 mm
 Front, Seiten- und Rückseitenverkleidung aus Chromnickelstahl 1.4301. 2 mm
 starke Deckplatte aus Cr.Ni.Stahl 1.4301. Kochplatten aus Gusseisen,
 hermetisch in die einteilige Deckplatte geschweisst. Design und Installation
 der Bedienkebel verhindern das Eindringen von Wasser. IPX5
 Strahlwasserschutz.

Hauptmerkmale

- Gerät zur Montage auf offene Unterbauten, Brückenkonsolen oder bodenfreie Systeme.
- Die vier 4 kW Gusseisenplatten sind hermetisch in die einteilige Deckplatte geschweisst. Kochplatten mit je 4 kW Leistung.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- Schutzart IPX5
- Top configuration allows installation on ambient base only (not possible to install on refrigerated nor freezer base).
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

Konstruktion

- Das Gerät ist 930 mm tief als Arbeitsflächenvergrößerung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- 2 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

Optionales Zubehör

- 1 Paar Gusseisen-Plattenstäbe PNC 206056 ☐
für Elektro-Tischherd
- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ☐
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206137 ☐
800 mm
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206138 ☐
1000 mm
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206139 ☐
1200 mm
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206140 ☐
1400 mm
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206141 ☐
1600 mm
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206154 ☐
400 mm
- Wasserstandsäule mit PNC 206289 ☐
Schwenkarm (ohne
Verbreiterung)
- Verbreiterung für PNC 206290 ☐
Wasserstandsäule für Serie
900
- Rückseitiger Abgaskamin, 400 PNC 206303 ☐
mm
- RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - PNC 206308 ☐
MARINE
- RÜCKS. HANDLAUF 1200 MM PNC 206309 ☐
- MARINE

Genehmigung: _____


- Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm PNC 206400 ☐
(700XP/900)
- Seitlicher Handlauf, rechts und links PNC 216044 ☐
- Front-Handlauf, 400 mm PNC 216046 ☐
- Front-Handlauf, 600 mm PNC 216047 ☐
- Front-Handlauf, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Front-Handlauf, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Breiter Handlauf, Portionierbord, PNC 216185 ☐
400 mm
- Breiter Handlauf, Portionierbord, PNC 216186 ☐
800 mm
- 2 Seitenblenden für Tischgeräte PNC 216278 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie 900XP 2-Platten-Elektrotischherd

Front

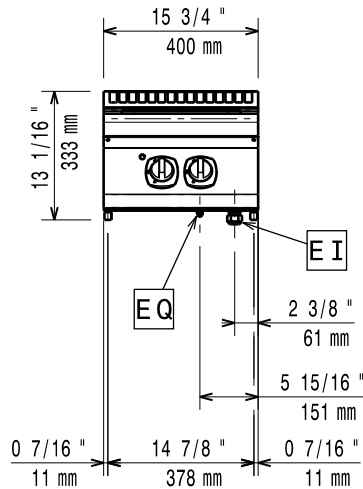


Seite

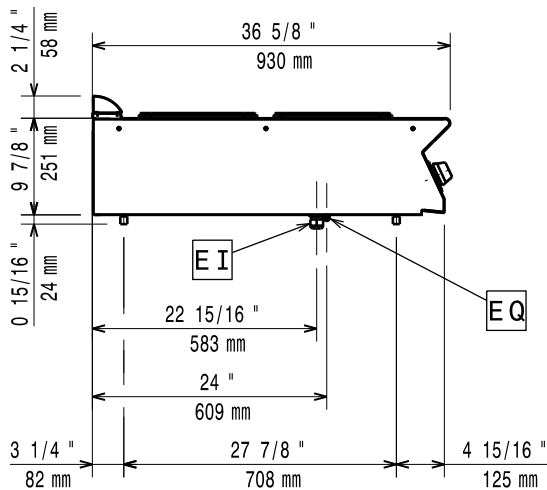

EI = Elektroanschluss
EQ = Equipotentialschraube

oben

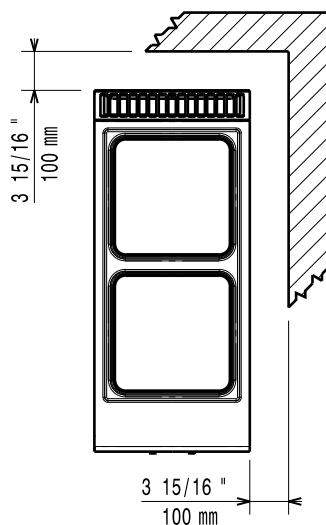

Elektrisch

Netzspannung:

380-400 V/3N ph/50-60 Hz

391039 (E9ECED2Q00)

391165 (E9ECED2Q0N)

230 V/3 ph/50/60 Hz

Gesamt-Watt

8 kW

Schlüsselinformation

Nettogewicht:

35 kg

Versandgewicht:

43 kg

Versandhöhe:

391039 (E9ECED2Q00)

520 mm

391165 (E9ECED2Q0N)

540 mm

Versandlänge:

460 mm

Versandtiefe:

1020 mm

Versandvolumen:

391039 (E9ECED2Q00)

0.24 m³

391165 (E9ECED2Q0N)

0.25 m³

Zertifizierungsgruppe

391039 (E9ECED2Q00)

EH927

391165 (E9ECED2Q0N)

N9CE1

Leistung vordere Platten

4 - 0 kW

Leistung hintere Platten

4 - kW

Abmessungen vordere
Platten

300x300

Abmessungen hintere
Platten:

300x300

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.



Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.07.28