Electrolux PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie 900XP 2-Platten-Elektrotischherd

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



391039 (E9ECED2Q00)	2-QUADRAT.PLATTEN-ELT.-TISCHHERD 400 MM
391165 (E9ECED2Q0N)	2-PLATTEN-ELEKTRO-TISCHHERD 400 MM 230 V

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Elektroherd, 2 Platten (je 4 kW), Tischgerät
- quadratische Kochplatten aus Gusseisen, Abm. je 300x300 mm
Front, Seiten- und Rückseitenverkleidung aus Chromnickelstahl 1.4301. 2 mm starke Deckplatte aus Cr.Ni.Stahl 1.4301. Kochplatten aus Gusseisen, hermetisch in die einteilige Deckplatte geschweisst. Design und Installation der Bedienknebel verhindern das Eindringen von Wasser. IPX5 Strahlwasserschutz.

Hauptmerkmale

- Gerät zur Montage auf offene Unterbauten, Brückenkonsolen oder bodenfreie Systeme.
- Die vier 4 kW Gusseisenplatten sind hermtisch in die einteilige Deckplatte geschweißt. Kochplatten mit je 4 kW Leistung.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- Schutzart IPX5
- Top configuration allows installation on ambient base only (not possible to install on refrigerated nor freezer base).
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

Konstruktion

- Das Gerät ist 930 mm tief als Arbeitsflächenvergrößerung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- 2 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

Optionales Zubehör

- 1 Paar Gusseisen-Plattenstäbe für Elektro-Tischherd PNC 206056 ❑
- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 800 mm PNC 206137 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 1000 mm PNC 206138 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 1200 mm PNC 206139 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 1400 mm PNC 206140 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 1600 mm PNC 206141 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 400 mm PNC 206154 ❑
- Wasserstandsäule mit Schwenkarm (ohne Verbreiterung) PNC 206289 ❑
- Verbreiterung für Wasserstandsäule für Serie 900 PNC 206290 ❑
- Rückseitiger Abgaskamin, 400 mm PNC 206303 ❑
- RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE PNC 206308 ❑
- RÜCKS. HANDLAUF 1200 MM - MARINE PNC 206309 ❑


Genehmigung:

• Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900)	PNC 206400	❑
• Seitlicher Handlauf, rechts und links	PNC 216044	❑
• Front-Handlauf, 400 mm	PNC 216046	❑
• Front-Handlauf, 600 mm	PNC 216047	❑
• Front-Handlauf, 1200 mm	PNC 216049	❑
• Front-Handlauf, 1600 mm	PNC 216050	❑
• Breiter Handlauf, Portionierbord, 400 mm	PNC 216185	❑
• Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm	PNC 216186	❑
• 2 Seitenblenden für Tischgeräte	PNC 216278	❑


Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

Modulare Großküchengeräteserie 900XP 2-Platten-Elektrotischherd

Front

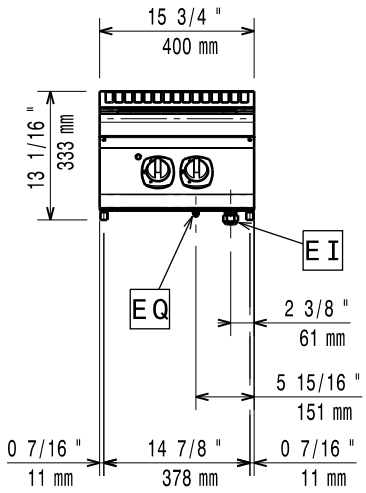


Seite

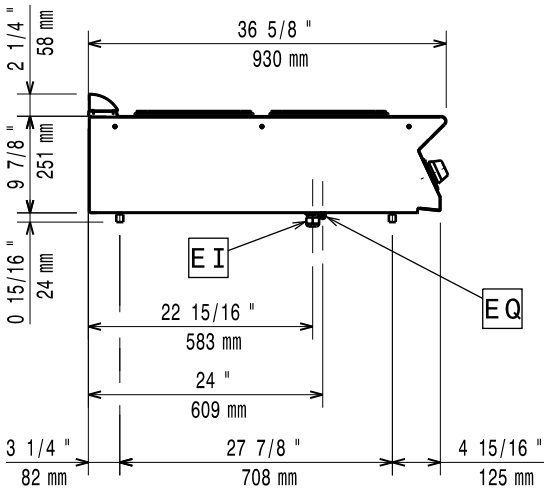

EI = Elektroanschluss
EQ = Equipotentialschraube

oben

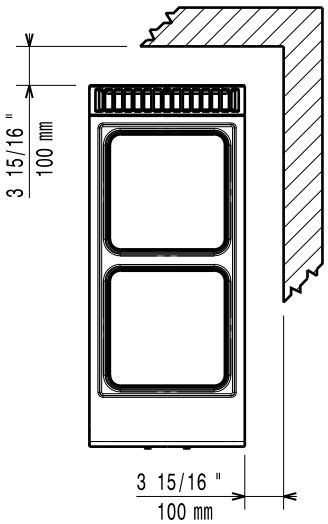

Elektrisch

Netzspannung:	
391039 (E9ECED2Q00)	380-400 V/3 ph/50-60 Hz
391165 (E9ECED2Q0N)	230 V/3 ph/50/60 Hz
Gesamt-Watt	8 kW

Schlüsselinformation

Nettogewicht:	35 kg
Versandgewicht:	43 kg
Versandhöhe:	
391039 (E9ECED2Q00)	520 mm
391165 (E9ECED2Q0N)	540 mm
Versandlänge:	460 mm
Versandtiefe:	1020 mm
Versandvolumen:	
391039 (E9ECED2Q00)	0.24 m³
391165 (E9ECED2Q0N)	0.25 m³
Zertifizierungsgruppe	
391039 (E9ECED2Q00)	EH92T
391165 (E9ECED2Q0N)	N9CE1
Leistung vordere Platten	4 - 0 kW
Leistung hintere Platten	4 - kW
Abmessungen vordere Platten	300x300
Abmessungen hintere Platten:	300x300

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.11.20