

**Modulare Großküchengeräteserie  
 900XP Kühlunterbau mit 3  
 Schubladen, -2/+10° C, automatische  
 Abtaukondensatverdunstung - R290**

**Technisches Datenblatt**

 ARTIKEL # \_\_\_\_\_  
 MODELL # \_\_\_\_\_

NAME # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_


**391601 (E9TTAECOMKN)**

 Kühlunterbau mit 3  
 Schubladen, -2/+10° C,  
 automatische  
 Abtaukondensatverdunstung  
 - R290

### Kurzbeschreibung

**Artikel Nr.** \_\_\_\_\_

Eingebautes Kühlkompressorgerät. Betriebstemperaturbereich von -2°C bis 10°C. Zum Einbau unter 900XP Aufsatzschränken. Wird mit 50 mm höhenverstellbaren Füßen geliefert. Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite-Finish. Einteilige, gepresste Arbeitsplatte aus 1,5 mm dickem Edelstahl. Rechtwinklige Seitenkanten, um einen bündigen Übergang zwischen den Elementen zu ermöglichen.

### Hauptmerkmale

- Abtaugung und automatische Tauwasserverdunstung: Kondensat verdunstet automatisch durch das elektrische Heizelement im Kondensatbehälter.
- Regelbarer Temperaturbereich von -2 °C bis +10 °C für Fleisch, Fisch und Molkereiprodukte.
- Umluftkühlung für schnelles Kühlen und gleichmäßige Temperaturverteilung.
- Rechtwinklige Seitenkanten für bündige Verbindung ohne Ritzen und Schmutzecken.
- Gerät kann leicht unter anderen 900XP Tischgeräten installiert werden.
- GN-konform.
- Entwickelt für die Montage auf modularen Kochblock

### Konstruktion

- Frontseitiger Zugang zu allen Komponenten.
- Gerät mit Eigenkühlung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff für höchsten Hygienestandard.
- Das Gerät wird mit 150 mm höhenverstellbaren Füßen aus rostfreiem Stahl geliefert. Die Füße können bis zu 250 mm verlängert werden.

### Nachhaltigkeit




- FKW und FCKW frei (hoch ökologisches Kältemittel: R290).

### Optionales Zubehör


- 1 Satz geflanschte Füße PNC 206136
- Front-Sockelblende, 1600 mm PNC 206152
- Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206179
- Kit 3 Rahmen für Rädermontage PNC 206430
- Kit 6 Räder - 3 Lenkrollen mit Feststeller PNC 206432

Genehmigung: \_\_\_\_\_

Front

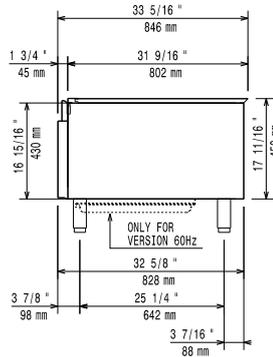


Seite

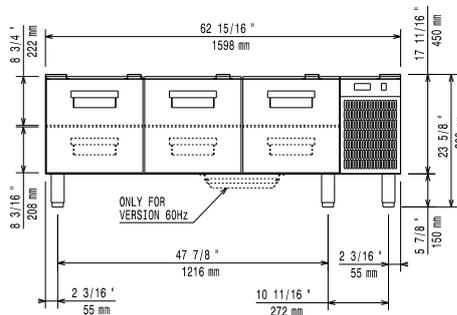

EI = Elektroanschluss

oben

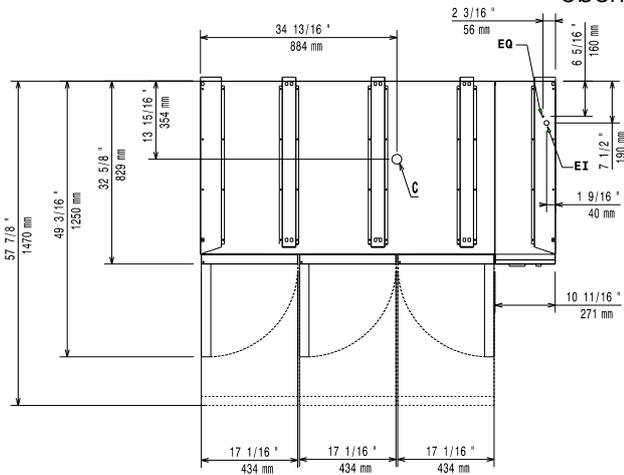
**Elektrisch**

<b>Netzspannung:</b>	220-230 V/1N ph/50 Hz
<b>Anschlusswert:</b>	0.44 kW
<b>Gesamt-Watt</b>	0.44 kW

**Schlüsselinformation**

<b>Außenabmessungen, Länge:</b>	1600 mm
<b>Außenabmessungen, Tiefe:</b>	830 mm
<b>Außenabmessungen, Höhe:</b>	600 mm
<b>Nettogewicht:</b>	110 kg
<b>Versandgewicht:</b>	146 kg
<b>Versandhöhe:</b>	840 mm
<b>Versandlänge:</b>	1040 mm
<b>Versandtiefe:</b>	1750 mm
<b>Versandvolumen:</b>	1.53 m <sup>3</sup>
<b>Bruttokapazität:</b>	210 lt

**Nachhaltigkeit**

<b>Art des Kältemittels:</b>	R290
<b>Kühlmittelgewicht:</b>	85 g