



Modulare Großküchengeräteserie 900XP 3-Flammen-Gastischherd



391024 (E9GCGH3C00)

3-FLAMMEN-GAS-
TISCHHERD - PAELLA 800
MM

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Gas-Tischherd mit 3 konzentrischen Flammen 1 x 5 kW, 1 x 10 kW, 1 x 15 kW -
HP

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

Hauptmerkmale

- Gerät zur Montage auf offene Unterbauten, Brückenkonsole oder bodenfreie Systeme.
- Die konzentrischen Hochleistungsbrenner, 1 x 5 kW, 1 x 10 kW, 1 x 15 kW, mit optimierter Verbrennung, Flammenwächter und geschützter Zündflamme werden in 3 Größen geliefert, um die Anforderungen anspruchsvollster Kunden zu erfüllen:-60 mm Durchmesser mit 5 kW Leistung-180 mm Durchmesser mit 10 kW Leistung-350 mm Durchmesser mit 15 kW Leistung.
- Gasgerät zum Anschluss an Flüssiggas, Umstelldüsen sind serienmäßig beigefügt.
- Große Topfträger aus Gusseisen mit langen Mittelstreben zum Einsatz von kleinsten bis größten Töpfen.
- Zündsicherung bei jedem Brenner schützt vor dem Gasleck im Fall von unbeabsichtigtem Erlöschen der Flamme.
- Separate Regelung für jeden Brenner je nach Größe der Paellapfanne (manuelle Zündung der oberen Brenner).
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- Deckplatte aus 2 mm Edelstahl.
- Schutzart IPX5
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

Konstruktion

- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.

Optionales Zubehör

- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086
- Rückstromverhinderer, 150 mm PNC 206132 Ø
- Adapterring für Abgaskondensator, 150 mm Ø PNC 206133
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206137 800 mm
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206138 1000 mm
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206139 1200 mm
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206140 1400 mm
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206141 1600 mm
- Abgaskondensator für Vollmodul, 150 mm Ø PNC 206246
- Untergestell (H=200 mm) für Gas-Tischherd PNC 206283

Genehmigung:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com

- Wasserstandsäule mit Schwenkarm PNC 206289
- (ohne Verbreiterung)
- Verbreiterung für Wasserstandsäule PNC 206290
- für Serie 900
- Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm PNC 206304
- RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - PNC 206308
- MARINE
- RÜCKS. HANDLAUF 1200 MM - PNC 206309
- MARINE
- Seitlicher Handlauf, rechts und links PNC 216044
- Front-Handlauf, 600 mm PNC 216047
- Front-Handlauf, 1200 mm PNC 216049
- Front-Handlauf, 1600 mm PNC 216050
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm PNC 216186
- 2 Seitenblenden für Tischgeräte PNC 216278



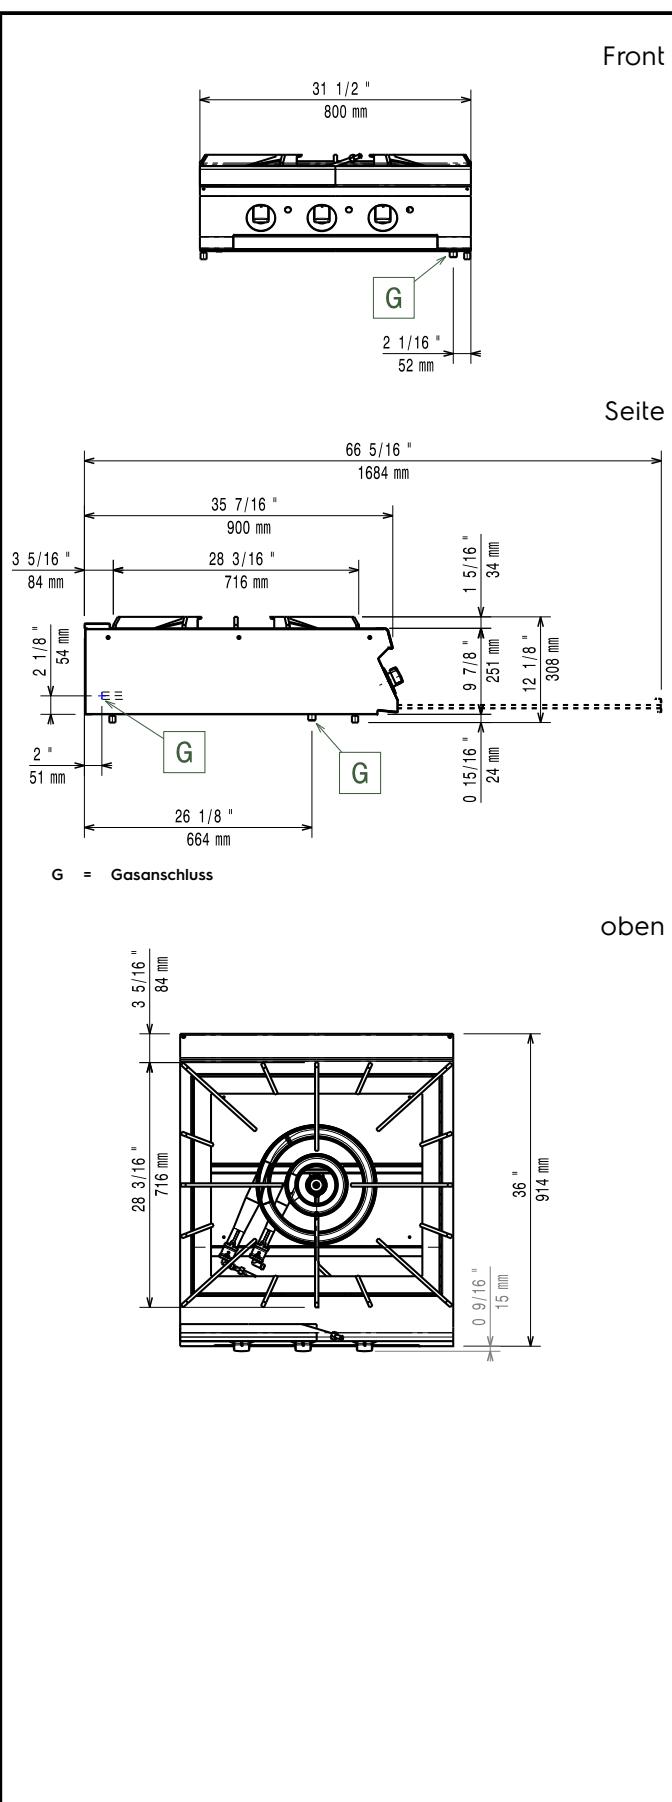
Gas

Erdgasdruck:	7" WS (17,4 mbar)
Flüssiggasdruck:	11" WS (27,7 mbar)
Gasleistung:	30 kW
Standardgasart:	Erdgas
Gasart, Option:	Flüssiggas
Gaszufuhr:	1/2"

Schlüsselinformation

Nettogewicht:	92 kg
Versandgewicht:	69 kg
Versandhöhe:	530 mm
Versandlänge:	1010 mm
Versandtiefe:	860 mm
Versandvolumen:	0.46 m ³
Leistung hintere Brenner	5 - 0 kW
Leistung mittlere Brenner	0 - 0/10 - 15 kW
Zertifizierungsgruppe	N9PG
Abmessungen in mm hintere Brenner	Ø 60
Abmessungen in mm mittlere Brenner	Ø 180 Ø 350

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isolierzvorrichtung installiert werden.


**Modulare Großküchengeräteserie
900XP 3-Flammen-Gastischherd**

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.



2026.02.03