Electrolux PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie 900XP 4-Zonen-Infrarot-Tischherded

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



391045 (E9IREH4000)	ELEKTRO-INFRAROT-TISCHHERD 800 MM
391170 (E9IREH400N)	ELEKTRO-INFRAROT-TISCHHERD 800 MM 230 V

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Infrarotherd, 4 Zonen (je 3,4 kW), Tischgerät
- Platte aus 6 mm Ceranglas
- runde Heizzonen, D=300 mm
- Restwärmeanzeige auf der Platte

Front, Seiten- und Rückseitenverkleidung aus Chromnickelstahl 1.4301. 2 mm starke Deckplatte aus Cr.Ni.Stahl 1.4301. Cerankochfeld, 6 mm stark, bündig in die Deckplatte eingeschweisst. 2 runde, konzentrische Heizzonen mit 300 mm Durchmesser. Beheizung durch extra starke elektrische Strahlungsheizkörper. Unmittelbare Wärmeübertragung vom Ceranfeld auf Töpfe und Pfannen. Jede Zone mit Energieregelung. Sicherheits-Restwärmeanzeige auf der Kochplatte. Design und Installation der Bedienknebel verhindern das Eindringen von Wasser. IPX5 Strahlwasserschutz.

Genehmigung:

Hauptmerkmale

- 6 mm dickes Glaskeramik-Kochfeld mit 4 Infrarot-Heizzonen.
- Die runden, konzentrischen Heizzonen sind von 180 bis 300 mm groß und geben auch an größte Töpfe gleichmäßige Hitze ab.
- Kochplatte eingeschweißt zum Vermeiden von Infiltrierung des Unterbaus.
- Restwärmeanzeige.
- Warnleuchte zur Anzeige der Restwärme an der Platte.
- Geringe Wärmeabstrahlung an die Küche.
- Das glatte Glaskeramik Kochfeld ist leicht zu reinigen und bietet ein Maximum an Hygiene.
- Schutzart IPX5
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

Konstruktion

- Das Gerät ist 930 mm tief als Arbeitsflächenvergrößerung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- 2 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

Nachhaltigkeit

- Energieregelung für jede Zone.

Optionales Zubehör


- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 800 mm PNC 206137 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 1000 mm PNC 206138 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 1200 mm PNC 206139 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 1400 mm PNC 206140 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 1600 mm PNC 206141 ❑
- Wasserstandsäule mit Schwenkarm (ohne Verbreiterung) PNC 206289 ❑
- Verbreiterung für Wasserstandsäule für Serie 900 (nur für 391045) PNC 206290 ❑
- Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm PNC 206304 ❑
- RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE PNC 206308 ❑

• RÜCKS. HANDLAUF 1200 MM - MARINE	PNC 206309	❑
• Seitlicher Handlauf, rechts und links	PNC 216044	❑
• Front-Handlauf, 600 mm	PNC 216047	❑
• Front-Handlauf, 1200 mm	PNC 216049	❑
• Front-Handlauf, 1600 mm	PNC 216050	❑
• Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm	PNC 216186	❑
• 2 Seitenblenden für Tischgeräte	PNC 216278	❑


Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

Modulare Großküchengeräteserie 900XP 4-Zonen-Infrarot-Tischherded

Front

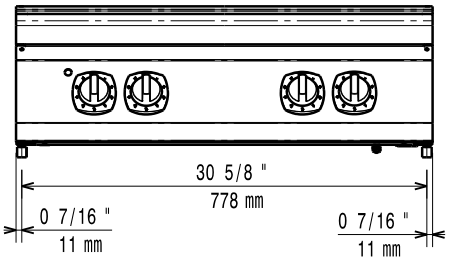


Seite

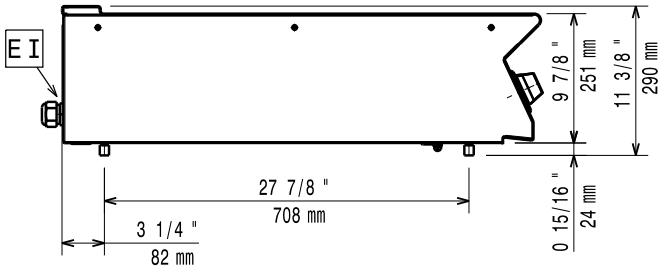

EI = Elektroanschluss
EQ = Equipotentialschraube

oben

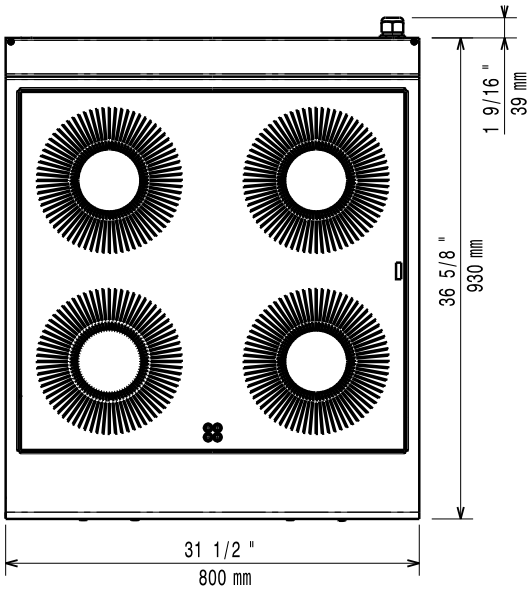

Elektrisch

Netzspannung:	
391045 (E9IREH4000)	380-400 V/3N ph/50/60 Hz
391170 (E9IREH400N)	230 V/3 ph/50/60 Hz
Gesamt-Watt	13.6 kW

Schlüsselinformation

Nettogewicht:	69 kg
Versandgewicht:	
391045 (E9IREH4000)	54 kg
391170 (E9IREH400N)	89 kg
Versandhöhe:	
391045 (E9IREH4000)	530 mm
391170 (E9IREH400N)	540 mm
Versandlänge:	
391045 (E9IREH4000)	1010 mm
391170 (E9IREH400N)	1020 mm
Versandtiefe:	
391045 (E9IREH4000)	860 mm
391170 (E9IREH400N)	900 mm
Versandvolumen:	
391045 (E9IREH4000)	0.46 m³
391170 (E9IREH400N)	0.5 m³
Zertifizierungsgruppe	
391045 (E9IREH4000)	N9CIE
391170 (E9IREH400N)	NIR98
Leistung vordere Platten	3.4 - 3.4 kW
Leistung hintere Platten	3.4 - 3.4 kW
Abmessungen vordere Platten	Ø 300 Ø 300
Abmessungen hintere Platten:	Ø 300 Ø 300

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.11.20