

Modulare Großküchengeräteserie 900XP 4-Flammen-Gasherd, 6 kW, Gasbratofen

Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



391004 (E9GCGH4CGL)

 4-FLAMMEN-(6 kW)-
 GASHERD+GASOFEN 800
 MM

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Gasherd, 4 Flammen (4x 6 kW), Standgerät
 Unterbau: Gas-Bratofen GN 2/1 (8,5 kW)
 - Topfträger aus CrNiStahl 1.4301, Spülmaschinen geeignet
 - Gas-Bratofen GN 2/1, Temperaturbereich: 120-280°C
 - Serienzubehör: 1 Rost verchromt, GN 2/1 (164250)

Hauptmerkmale

- Gerät zur Aufstellung auf 50 mm höhenverstellbare Edelstahlfüße. Einfache Installation an bodenfreien Systemen möglich.
- Die vier 6 kW Hochleistungsbrenner gibt es in zwei Größen, um die Anforderungen anspruchsvollster Kunden zu erfüllen: -60 mm Brenner mit stufenloser Regelung von 1,5 bis 6 kW. -100 mm Brenner mit stufenloser Regelung von 2,2 kW bis 10 kW.
- Gasgeräte ausgerüstet für die Verwendung mit Erdgas oder LPG-Gas, Umbausets standardmäßig enthalten.
- Große Topfträger aus Gusseisen (Edelstahl als Option) mit langen Mittelstreben zum Einsatz von größten bis kleinsten Töpfen.
- Brenner mit optimierter Verbrennung.
- Zündsicherung bei jedem Brenner schützt vor dem Gasleck im Fall von unbeabsichtigtem Erlöschen der Flamme.
- Geschützte Zündflamme.
- Im Unterbau 1 Gas beheizter Standardofen mit Edelstahlbrennern und selbst stabilisierender Flamme unter der Bodenplatte. Ofen mit 3 Einschüben für GN 2/1 und gerillter Gusseisenbodenplatte.
- Ofenthermostat von 120 °C bis 280 °C regelbar.
- 40 mm dicke Ofen für zur Wärmeisolation.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- Schutzart IPX5
- Regelschalter für leichtgängigen Dauerwechsel von Mindest- bis Maximalleistung.

Konstruktion

- Das Gerät ist 930 mm tief als Arbeitsflächenvergrößerung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- 2 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Verchromter Rost GN 2/1 PNC 164250 für statischen Bratofen

Optionales Zubehör

- Verchromter Rost GN 2/1 für statischen Bratofen PNC 164250 ☐
- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ☐
- Rückstromverhinderer, 150 mm Ø PNC 206132 ☐

Genehmigung: _____


• Adapterring für Abgaskondensator, 150 mm Ø	PNC 206133	☐	• Rückwandverkleidung - 1000 mm (XP700-900)	PNC 206375	☐
• Satz mit 4 Rollen, 2 schwenkbar mit Bremse	PNC 206135	☐	• Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900)	PNC 206376	☐
• 1 Satz geflanschte Füße	PNC 206136	☐	• Umrüstsatz Gasdüsen (G150) für 900XP Gasherde auf Gasofen	PNC 206385	☐
• Front-Sockelblende, 800 mm	PNC 206148	☐	• Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900)	PNC 206400	☐
• Front-Sockelblende, 1000 mm	PNC 206150	☐	• Seitlicher Handlauf, rechts und links	PNC 216044	☐
• Front-Sockelblende, 1200 mm	PNC 206151	☐	• Front-Handlauf, 600 mm	PNC 216047	☐
• Front-Sockelblende, 1600 mm	PNC 206152	☐	• Front-Handlauf, 1200 mm	PNC 216049	☐
• 2 SEITLICHE SOCKELBLENDEN SERIE 900	PNC 206157	☐	• Front-Handlauf, 1600 mm	PNC 216050	☐
• Glühplatte zur Auflage auf 1 Flamme	PNC 206170	☐	• 2 Seitenblenden für freistehende Geräte	PNC 216134	☐
• Gerillte Kochplatte für einen Brenner - passt nur auf vordere Brenner	PNC 206172	☐	• Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm	PNC 216186	☐
• Front-Fußblende, 800 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206176	☐	• Druckregler für Gasgeräte	PNC 927225	☐
• Front-Fußblende, 1000 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206177	☐			
• Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206178	☐			
• Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206179	☐			
• 1 Paar seitliche Fußblenden, nicht für Kühl-/Tiefkühlunterschrank	PNC 206180	☐			
• 2 Blenden für Servicekanal für einseitige Installation	PNC 206181	☐			
• 2 Blenden für Servicekanal für Rücken-an-Rücken-Installation von Tischgeräten auf Unterbau	PNC 206202	☐			
• 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät)	PNC 206210	☐			
• Abgaskondensator für Vollmodul, 150 mm Ø	PNC 206246	☐			
• Wasserstandsäule mit Schwenkarm (ohne Verbreiterung)	PNC 206289	☐			
• Verbreiterung für Wasserstandsäule für Serie 900	PNC 206290	☐			
• Edelstahl-Topfträger für 2 Flammen	PNC 206298	☐			
• Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm	PNC 206304	☐			
• RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE	PNC 206308	☐			
• RÜCKS. HANDLAUF 1200 MM - MARINE	PNC 206309	☐			
• Wokaufsatz für offene Gasbrenner (XP700-900)	PNC 206363	☐			
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 800 mm (XP700-900)	PNC 206367	☐			
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1200 mm (XP700-900)	PNC 206368	☐			
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1600 mm (XP700-900)	PNC 206369	☐			
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 2000 mm (XP700-900)	PNC 206370	☐			
• Rückwandverkleidung - 800 mm (XP700-900)	PNC 206374	☐			



Electrolux
PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie 900XP 4-Flammen-Gasherd, 6 kW, Gasbratofen

Front

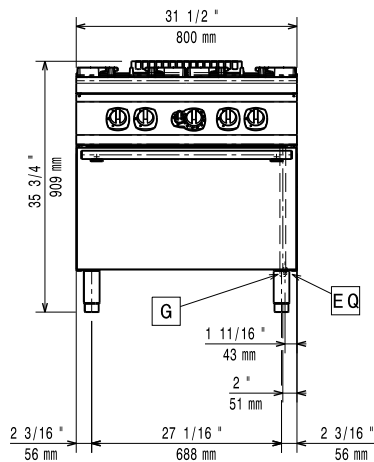


Seite



G = Gasanschluss

oben

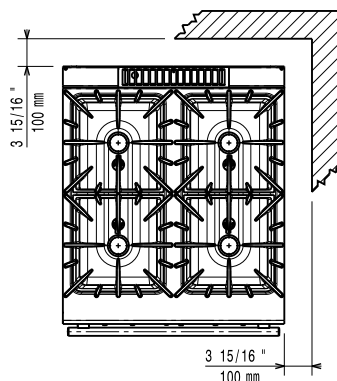

Gas

Erdgasdruck:

391004 (E9GCGH4CGL) 7" WS (17,4 mbar)

Flüssiggasdruck:

11" WS (27,7 mbar)

Gasleistung:

32.5 kW

Standardgasart:

Erdgas

Gasart, Option:

Erdgas

Gaszufuhr:

1/2"

Schlüsselinformation

Ofen-Betriebstemperatur: 120 °C MIN; 280 °C MAX

Garraumlänge: 575 mm

Garraumhöhe: 300 mm

Garraumabmessung (Tiefe): 700 mm

Nettogewicht: 155 kg

Versandgewicht: 135 kg

Versandhöhe: 1080 mm

Versandlänge: 1020 mm

Versandtiefe: 860 mm

Versandvolumen: 0.95 m³

Leistung vordere Brenner 6 - 6 kW

Leistung hintere Brenner 6 - 6 kW

Zertifizierungsgruppe N9CG

Abmessungen in mm hintere Brenner

Ø 60 Ø 60

Abmessungen in mm vordere Brenner

Ø 60 Ø 60

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.



Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2025.07.01