

## Modulare Großküchengeräteserie 900XP 4-Flammen-Gastischherd, 10 kW

### Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #  
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



391003 (E9GCGH4C0M)

 4-FLAMMEN-(10 KW)-GAS-  
TISCHHERD 800 MM

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

4-Flammen Gasherd (je 10kW), Tischgerät, 40 kW  
 Topfträger aus Gusseisen  
 Brennerdurchmesser je 100mm  
 Gerät bestückt mit Erdgas-Düsen

### Hauptmerkmale

- Gerät zur Montage auf offene Unterbauten, Brückenkonsolen oder bodenfreie Systeme.
- Die vier 10 kW Hochleistungsbrenner gibt es in zwei Größen, um die Anforderungen anspruchsvollster Kunden zu erfüllen: -60 mm Brenner mit stufenloser Leistungsregelung von 1,5 bis 6 kW.-100 mm Brenner mit stufenloser Leistungsregelung von 2,2 kW bis 10 kW.
- Gasgeräte ausgerüstet für die Verwendung mit Erdgas oder LPG-Gas, Umbausets standardmäßig enthalten.
- Große Topfträger aus Gusseisen (Edelstahl als Option) mit langen Mittelstreben zum Einsatz von größten bis kleinsten Töpfen.
- Brenner mit optimierter Verbrennung.
- Zündsicherung bei jedem Brenner schützt vor dem Gasleck im Fall von unbeabsichtigtem Erlöschen der Flamme.
- Geschützte Zündflamme.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- Schutzart IPX5
- Regelschalter für leichtgängigen Dauerwechsel von Mindest- bis Maximalleistung.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

### Konstruktion

- Das Gerät ist 930 mm tief als Arbeitsflächenvergrößerung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- 2 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

### Nachhaltigkeit

- [NOT TRANSLATED]




### Optionales Zubehör

- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ☐
- Rückstromverhinderer, 150 mm PNC 206132 ☐
- Adapterring für Abgaskondensator, 150 mm Ø PNC 206133 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 800 mm PNC 206137 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1200 mm PNC 206139 ☐


Genehmigung:

- Träger für Brückeninstallation, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Glatte Kochplatte für einen Brenner - passt nur auf vordere Brenner PNC 206171 ☐
- Gerillte Kochplatte für einen Brenner - passt nur auf vordere Brenner PNC 206172 ☐
- Abgaskondensator für Vollmodul, 150 mm Ø PNC 206246 ☐
- Wasserstandsäule mit Schwenkarm (ohne Verbreiterung) PNC 206289 ☐
- Verbreiterung für Wasserstandsäule für Serie 900 PNC 206290 ☐
- Edelstahl-Topfträger für 2 Flammen PNC 206298 ☐
- Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm PNC 206304 ☐
- RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE PNC 206308 ☐
- RÜCKS. HANDLAUF 1200 MM - MARINE PNC 206309 ☐
- Wokaufsatz für offene Gasbrenner (XP700-900) PNC 206363 ☐
- Umrüstsatz Gasdüsen (G150) für 900XP Gas-Fortkochherde PNC 206384 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206457 ☐
- Seitlicher Handlauf, rechts und links PNC 216044 ☐
- Front-Handlauf, 600 mm PNC 216047 ☐
- Front-Handlauf, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Front-Handlauf, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 400 mm PNC 216185 ☐
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm PNC 216186 ☐
- 2 Seitenblenden für Tischgeräte PNC 216278 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 911000 ☐
- Druckregler für Gasgeräte PNC 927225 ☐

Front

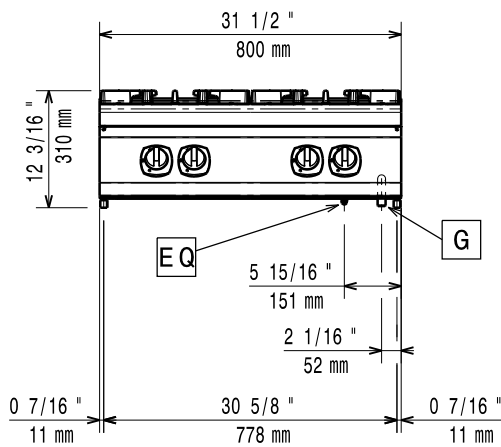


Seite

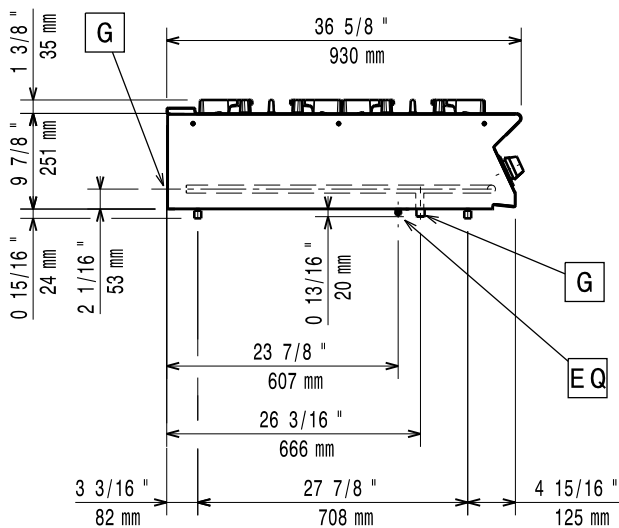

G = Gasanschluss

oben

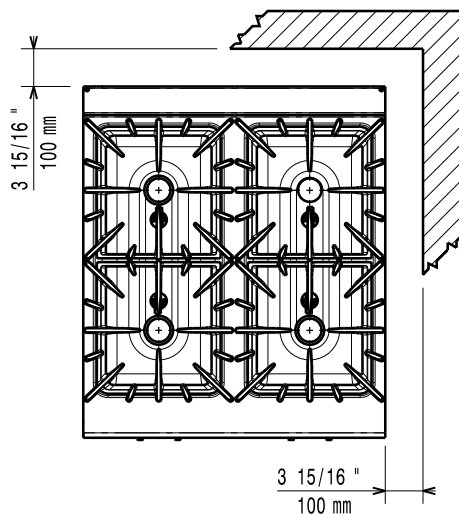

### Gas

|                  |                     |                    |
|------------------|---------------------|--------------------|
| Erdgasdruck:     | 391003 (E9GCGH4C0M) | 7" WS (17,4 mbar)  |
| Flüssiggasdruck: |                     | 11" WS (27,7 mbar) |
| Gasleistung:     |                     | 40 kW              |
| Standardgasart:  |                     | Erdgas             |
| Gasart, Option:  |                     | Erdgas             |
| Gaszufuhr:       |                     | 1/2"               |

### Schlüsselinformation

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nettogewicht:                     | 79 kg                                                        |
| Versandgewicht:                   | 71 kg                                                        |
| Versandhöhe:                      | 530 mm                                                       |
| Versandlänge:                     | 1020 mm                                                      |
| Versandtiefe:                     | 860 mm                                                       |
| Versandvolumen:                   | 0.46 m³                                                      |
| Leistung vordere Brenner          | ISO 9001; ISO 14001 - ISO 9001; ISO 14001 kW                 |
| Leistung hintere Brenner          | 10 - 10 kW                                                   |
| Zertifizierungsgruppe             | N9CG                                                         |
| Abmessungen in mm hintere Brenner | Ø 100 Ø 100                                                  |
| Abmessungen in mm vordere Brenner | Ø 100 Ø 100                                                  |
| Note:                             | EcoFlame model available to save up to 20% on gas >>> 391641 |

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.