



Modulare Großküchengeräteserie 900XP 4-Flammen-Gastischherd, 10 kW



391003 (E9GCGH4C0M)

4-FLAMMEN-(10 KW)-GAS-TISCHHERD 800 MM

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

4-Flammen Gasherd (je 10kW), Tischgerät, 40 kW

Topfträger aus Gusseisen

Brennerdurchmesser je 100mm

Gerät bestückt mit Erdgas-Düsen

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

Hauptmerkmale

- Gerät zur Montage auf offene Unterbauten, Brückenkonsole oder bodenfreie Systeme.
- Die vier 10 kW Hochleistungsbrenner gibt es in zwei Größen, um die Anforderungen anspruchsvollster Kunden zu erfüllen:-60 mm Brenner mit stufenloser Leistungsregelung von 1,5 bis 6 kW.-100 mm Brenner mit stufenloser Leistungsregelung von 2,2 kW bis 10 kW.
- Gasgeräte ausgerüstet für die Verwendung mit Erdgas oder LPG-Gas, Umbausets standardmäßig enthalten.
- Große Topfträger aus Gusseisen (Edelstahl als Option) mit langen Mittelstreben zum Einsatz von größten bis kleinsten Töpfen.
- Brenner mit optimierter Verbrennung.
- Zündsicherung bei jedem Brenner schützt vor dem Gasleck im Fall von unbeabsichtigtem Erlöschen der Flamme.
- Geschützte Zündflamme.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- Schutzart IPX5
- Regelschalter für leichtgängigen Dauerwechsel von Mindest- bis Maximalleistung.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

Konstruktion

- Das Gerät ist 930 mm tief als Arbeitsflächenvorgrößerung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- 2 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Geräte nebeneinander ohne Ritzeln und Schmutzecken.

Nachhaltigkeit

- [NOT TRANSLATED]



Optionales Zubehör

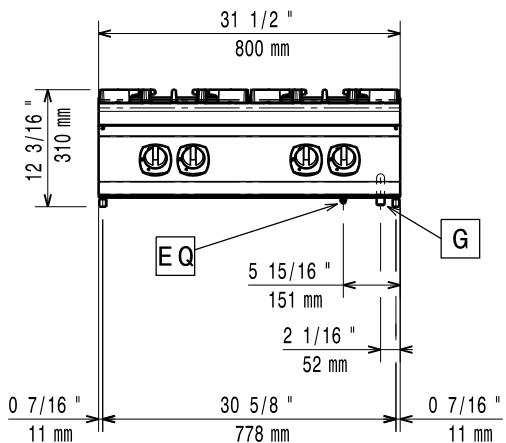
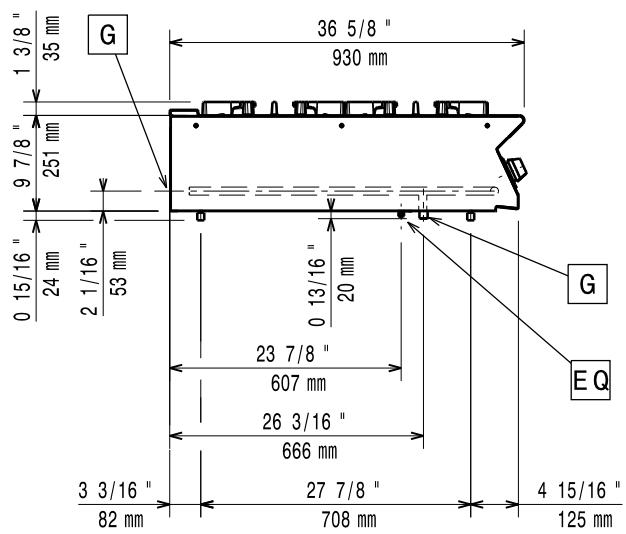
- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086
- Rückstromverhinderer, 150 mm PNC 206132 Ø
- Adapterring für Abgaskondensator, 150 mm Ø PNC 206133
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206137 800 mm
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206138 1000 mm
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206139 1200 mm

Genehmigung:

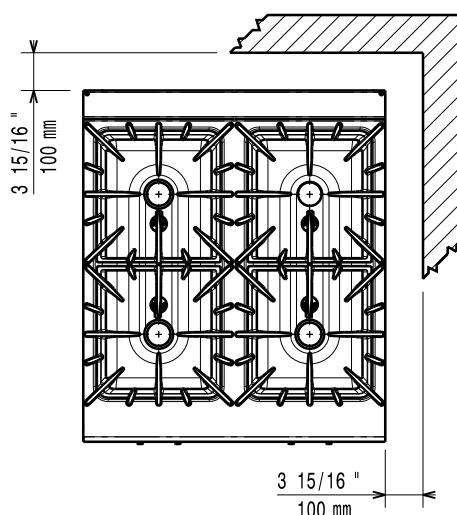


Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com

- Träger für Brückeninstallation, 1400 mm PNC 206140
- Träger für Brückeninstallation, 1600 mm PNC 206141
- Glatte Kochplatte für einen Brenner - passt nur auf vordere Brenner PNC 206171
- Gerillte Kochplatte für einen Brenner - passt nur auf vordere Brenner PNC 206172
- Abgaskondensator für Vollmodul, 150 mm Ø PNC 206246
- Wasserstandsäule mit Schwenkarm (ohne Verbreiterung) PNC 206289
- Verbreiterung für Wasserstandsäule für Serie 900 PNC 206290
- Edelstahl-Topfträger für 2 Flammen PNC 206298
- Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm PNC 206304
- RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE PNC 206308
- RÜCKS. HANDLAUF 1200 MM - MARINE PNC 206309
- Wokaufsatz für offene Gasbrenner (XP700-900) PNC 206363
- Umrüstsatz Gasdüsen (G150) für 900XP Gas-Fortkochherde PNC 206384
- - NOT TRANSLATED - PNC 206457
- Seitlicher Handlauf, rechts und links PNC 216044
- Front-Handlauf, 600 mm PNC 216047
- Front-Handlauf, 1200 mm PNC 216049
- Front-Handlauf, 1600 mm PNC 216050
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 400 mm PNC 216185
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm PNC 216186
- 2 Seitenblenden für Tischgeräte PNC 216278
- Edelstahl-Wokpfanne, Design passend zur Wok-Cuvette PNC 911000
- Druckregler für Gasgeräte PNC 927225

Front

Seite


G = Gasanschluss

oben

Gas
Erdgasdruck:
391003 (E9GCGH4C0M)
7" WS (17,4 mbar)
11" WS (27,7 mbar)
Flüssiggasdruck:
40 kW
Gasleistung:
Erdgas
Standardgasart:
Erdgas
Gasart, Option:
1/2"
Gaszufuhr:
ISO 9001; ISO 14001 - ISO
9001; ISO 14001 kW
Leistung vordere Brenner
10 - 10 kW
Leistung hintere Brenner
N9CG
Zertifizierungsgruppe
Ø 100 Ø 100
Abmessungen in mm hintere Brenner
Ø 100 Ø 100
Abmessungen in mm vordere Brenner
EcoFlame model available
to save up to 20% on gas
>>> 391641

Note:
Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isolierzvorrichtung installiert werden.