

Modulare Großküchengeräteserie 900XP Gaskochfeld mit 4 Brennern (1x10 kW, 3x6 kW) und 3-mm-Arbeitsplatte

Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #


391452 (E9AAMAAOMEE)

 Gaskochfeld mit 4 Brennern
(1x10 kW, 3x6 kW) und 3-
mm-Arbeitsplatte

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Hocheffiziente Infrarot-Heizelemente (20 kW), die an der Außenseite der Brunnen angebracht sind. Tiefgezogene V-förmige Vertiefungen. Das Öl fließt durch einen Ablaufrohr in einen Behälter unter den Brunnen. Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl. Außenverkleidungen aus Edelstahl. Arbeitsplatte aus Edelstahl 20/10. Rechtwinklige Seitenkanten verhindern Lücken und mögliche Schmutzeinschlüsse zwischen den Einheiten.

Hauptmerkmale

- Gerät zur Montage auf offene Unterbauten, Brückenkonsolen oder bodenfreie Systeme.
- Die drei 6 kW und einen 10 kW Hochleistungsbrenner gibt es in zwei Größen, um die Anforderungen anspruchsvollster Kunden zu erfüllen:
- 60 mm Brenner mit stufenloser Regelung von 1,5 bis 6 kW.
- 100 mm Brenner mit stufenloser Regelung von 2,2 kW bis 10 kW.
- Gasgeräte ausgerüstet für die Verwendung mit Erdgas oder LPG-Gas, Umbausets standardmäßig enthalten.
- Große Topfträger aus Gusseisen (Edelstahl als Option) mit langen Mittelstreben zum Einsatz von größten bis kleinsten Töpfen.
- Brenner mit optimierter Verbrennung.
- Zündsicherung bei jedem Brenner schützt vor dem Gasleck im Fall von unbeabsichtigtem Erlöschen der Flamme.
- Geschützte Zündflamme.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- Schutzart IPX5

Konstruktion

- Das Gerät ist 930 mm tief als Arbeitsflächenvergrößerung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.
- 3 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.

Optionales Zubehör

- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ☐
- Rückstromverhinderer, 150 mm Ø PNC 206132 ☐
- Adapterring für Abgaskondensator, 150 mm Ø PNC 206133 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 800 mm PNC 206137 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Glühplatte zur Auflage auf 1 Flamme PNC 206170 ☐
- Glatte Kochplatte für einen Brenner - passt nur auf vordere Brenner PNC 206171 ☐
- Gerillte Kochplatte für einen Brenner - passt nur auf vordere Brenner PNC 206172 ☐
- Abgaskondensator für Vollmodul, 150 mm Ø PNC 206246 ☐

Genehmigung: _____



Electrolux
PROFESSIONAL

**Modulare Großküchengeräteserie
900XP Gaskochfeld mit 4 Brennern (1x10
kW, 3x6 kW) und 3-mm-Arbeitsplatte**


- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Wasserstandsäule mit Schwenkarm
(ohne Verbreiterung) | PNC 206289 | ☐ |
| • Verbreiterung für Wasserstandsäule für
Serie 900 | PNC 206290 | ☐ |
| • Edelstahl-Topfträger für 2 Flammen | PNC 206298 | ☐ |
| • Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm | PNC 206304 | ☐ |
| • RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE | PNC 206308 | ☐ |
| • RÜCKS. HANDLAUF 1200 MM -
MARINE | PNC 206309 | ☐ |
| • Wokaufsatz für offene Gasbrenner
(XP700-900) | PNC 206363 | ☐ |
| • Umrüstsatz Gasdüsen (G150) für 900XP
Gas-Fortkochherde | PNC 206384 | ☐ |
| • Seitlicher Handlauf, rechts und links | PNC 216044 | ☐ |
| • Front-Handlauf, 600 mm | PNC 216047 | ☐ |
| • Front-Handlauf, 1200 mm | PNC 216049 | ☐ |
| • Front-Handlauf, 1600 mm | PNC 216050 | ☐ |
| • Breiter Handlauf, Portionierbord, 400
mm | PNC 216185 | ☐ |
| • Breiter Handlauf, Portionierbord, 800
mm | PNC 216186 | ☐ |
| • 2 Seitenblenden für Tischgeräte | PNC 216278 | ☐ |
| • Druckregler für Gasgeräte | PNC 927225 | ☐ |




Modulare Großküchengeräteserie
900XP Gaskochfeld mit 4 Brennern (1x10 kW, 3x6 kW) und 3-mm-
Arbeitsplatte
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.09.07

Front

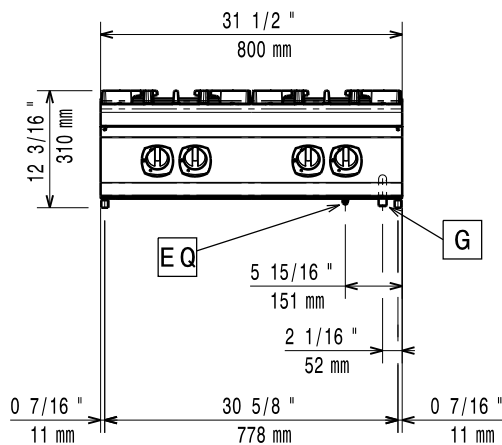


Seite

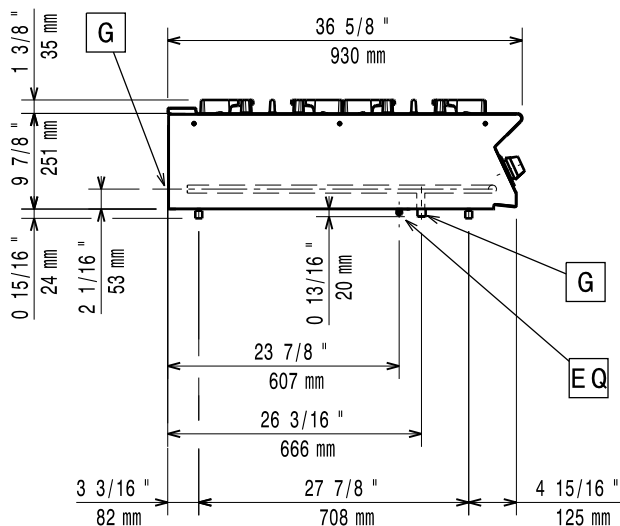

G = Gasanschluss

oben

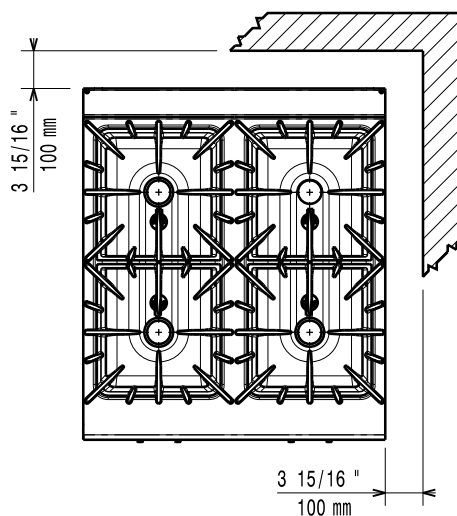

Gas

Gasleistung:	28 kW
Standardgasart:	Erdgas
Gasart, Option:	Erdgas
Gaszufuhr:	1/2"

Schlüsselinformation

If appliance is set up next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Außenabmessungen, Länge:	800 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	930 mm
Außenabmessungen, Höhe:	250 mm
Nettogewicht:	79 kg
Versandgewicht:	71 kg
Versandhöhe:	530 mm
Versandlänge:	1020 mm
Versandtiefe:	860 mm
Versandvolumen:	0.46 m ³
Leistung vordere Brenner	6 - 6 kW
Leistung hintere Brenner	10 - 6 kW
Zertifizierungsgruppe	N9CG
Abmessungen in mm hintere Brenner	Ø 100 Ø 60
Abmessungen in mm vordere Brenner	Ø 60 Ø 60