Electrolux PROFESSIONAL

# Modulare Großküchengeräteserie 900XP 4-Flammen-Gastischherd

**Technisches Datenblatt**
**ARTIKEL #**
**MODELL #**

**NAME #**

**SIS #**

**AIA #**



**391002 (E9GCGH4C00)** 4-FLAMMEN-GAS-TISCHHERD 800 MM

## Kurzbeschreibung

**Artikel Nr.**

Front, Seiten- und Rückseitenverkleidung aus Chromnickelstahl 1.4301. 2 mm starke Deckplatte und Topfträger aus Cr.Ni.Stahl 1.4301. Brenner mit optimierter Verbrennung, Flammenschutz und geschützter Zündflamme, bauseits austauschbar. Brenner 3x 6 kW, 1x 10 kW. Manuelle Zündung. Design und Installation der Bedienknebel verhindern das Eindringen von Wasser. IPX5 Strahlwasserschutz.

**Genehmigung:**

## Hauptmerkmale

- Gerät zur Montage auf offene Unterbauten, Brückenkonsolen oder bodenfreie Systeme.
- Die drei 6 kW und einen 10 kW Hochleistungsbrenner gibt es in zwei Größen, um die Anforderungen anspruchsvollster Kunden zu erfüllen:
  -60 mm Brenner mit stufenloser Regelung von 1,5 bis 6 kW.
  -100 mm Brenner mit stufenloser Regelung von 2,2 kW bis 10 kW.
- Gasgeräte ausgerüstet für die Verwendung mit Erdgas oder LPG-Gas, Umbausets standardmäßig enthalten.
- Große Topfträger aus Gusseisen (Edelstahl als Option) mit langen Mittelstreben zum Einsatz von größten bis kleinsten Töpfen.
- Brenner mit optimierter Verbrennung.
- Zündsicherung bei jedem Brenner schützt vor dem Gasleck im Fall von unbeabsichtigtem Erlöschen der Flamme.
- Geschützte Zündflamme.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- Schutzart IPX5
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

## Konstruktion

- Das Gerät ist 930 mm tief als Arbeitsflächenvergrößerung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- 2 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

## Optionales Zubehör

- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ❑
- Rückstromverhinderer, 150 mm Ø PNC 206132 ❑
- Adapterring für Abgaskondensator, 150 mm Ø PNC 206133 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 800 mm PNC 206137 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 1000 mm PNC 206138 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 1200 mm PNC 206139 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 1400 mm PNC 206140 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 1600 mm PNC 206141 ❑


| | | |
|---|---|---|
| • Glühplatte zur Auflage auf 1 Flamme | PNC 206170 | ❑ |
| • Gerillte Kochplatte für einen Brenner - passt nur auf vordere Brenner | PNC 206172 | ❑ |
| • Abgaskondensator für Vollmodul, 150 mm Ø | PNC 206246 | ❑ |
| • Wasserstandsäule mit Schwenkarm (ohne Verbreiterung) | PNC 206289 | ❑ |
| • Verbreiterung für Wasserstandsäule für Serie 900 | PNC 206290 | ❑ |
| • Edelstahl-Topfträger für 2 Flammen | PNC 206298 | ❑ |
| • Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm | PNC 206304 | ❑ |
| • RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE | PNC 206308 | ❑ |
| • RÜCKS. HANDLAUF 1200 MM - MARINE | PNC 206309 | ❑ |
| • Wokaufsatz für offene Gasbrenner (XP700-900) | PNC 206363 | ❑ |
| • Seitlicher Handlauf, rechts und links | PNC 216044 | ❑ |
| • Front-Handlauf, 600 mm | PNC 216047 | ❑ |
| • Front-Handlauf, 1200 mm | PNC 216049 | ❑ |
| • Front-Handlauf, 1600 mm | PNC 216050 | ❑ |
| • Breiter Handlauf, Portionierbord, 400 mm | PNC 216185 | ❑ |
| • Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm | PNC 216186 | ❑ |
| • 2 Seitenblenden für Tischgeräte | PNC 216278 | ❑ |
| • Druckregler für Gasgeräte | PNC 927225 | ❑ |




Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

# Modulare Großküchengeräteserie 900XP 4-Flammen-Gastischherd

Front

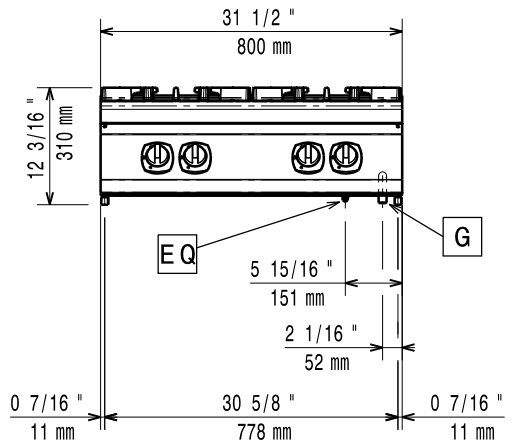



Seite

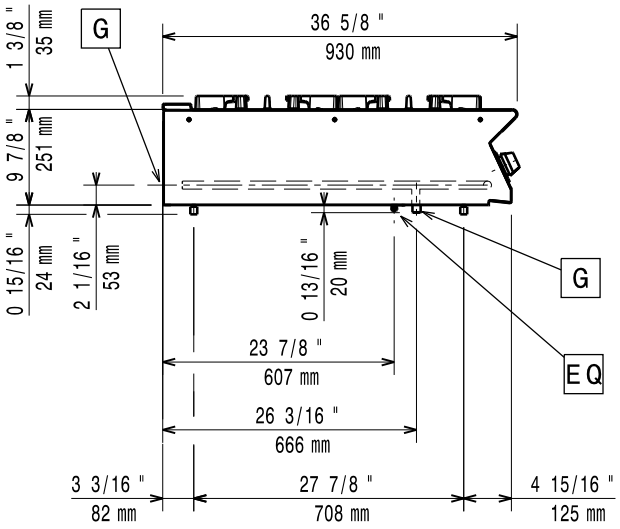


G = Gasanschluss

oben

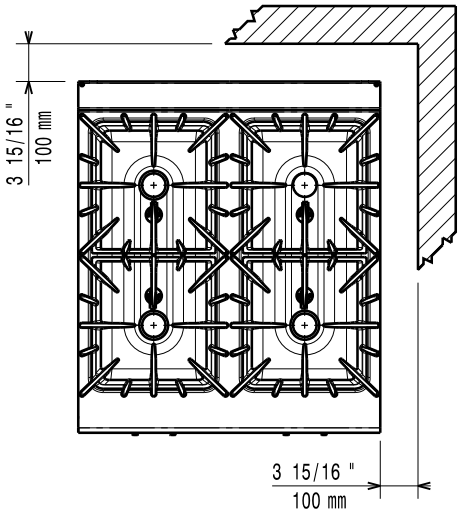


## Gas

| | |
|---|---|
| **Erdgasdruck:** | |
| **391002 (E9GCGH4C00)** | 7" WS (17,4 mbar) |
| **Flüssiggasdruck:** | 11" WS (27,7 mbar) |
| **Gasleistung:** | 28 kW |
| **Standardgasart:** | Erdgas |
| **Gasart, Option:** | Erdgas |
| **Gaszufuhr:** | 1/2" |

## Schlüsselinformation

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.

| | |
|---|---|
| **Nettogewicht:** | 79 kg |
| **Versandgewicht:** | 69 kg |
| **Versandhöhe:** | 530 mm |
| **Versandlänge:** | 1020 mm |
| **Versandtiefe:** | 860 mm |
| **Versandvolumen:** | 0.46 m³ |
| **Leistung vordere Brenner** | 6 - 6 kW |
| **Leistung hintere Brenner** | 10 - 6 kW |
| **Zertifizierungsgruppe** | N9CG |
| **Abmessungen in mm hintere Brenner** | Ø 100 Ø 60 |
| **Abmessungen in mm vordere Brenner** | Ø 60 Ø 60 |



Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.