



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie  
900XP 400mm Elektro-Bratplatte mit gerillt  
gebürsteter hartverchromter Stahloberfläche,  
geneigt, Halbmodul, Thermostatregelung, Schaber  
inkludiert

#### Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



391356 (E9IILDAOMCA)

Elektro-Bratplatte mit gerillt  
gebürsteter hartverchromter  
Stahloberfläche, geneigt,  
Halbmodul,  
Thermostatregelung,

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

Gerillte geneigte Brattoberfläche in gebürsteter hartverchromter Ausführung. Zur Montage auf Kühlunterbauten, Brückenbauweise und Wandmontage. Temperaturbereich bis 280°C. Fettschublade unter der Brattoberfläche entfernbar. Korpus und Oberfläche aus Edelstahl mit Scotch brite finish. Hochstabile Oberplatte 2 mm Edelstahl. Rechtwinkelige Seitenwände für Flächenbündige Montage. Schaber und Spritzschutzblech inkludiert.

### Hauptmerkmale

- Gerät zur Aufstellung auf 50 mm höhenverstellbare Edelstahlfüße. Einfache Installation an bodenfreien Systemen möglich.
- Große Abflussöffnung in der Platte zum Fettablauf in 1,5 l Auffangbehälter unter der Grillfläche.
- Dreiseitiger, hoher Edelstahl-Spritzschutz, leicht abnehmbar zum Reinigen in einer Geschirrspülmaschine.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- Schutzart IPX5
- Temperaturbereich von 120° bis 280°C.
- Die grob gebürstete Chromoberfläche ist sehr kratzfest und erleichtert die Reinigung am Ende des Tages.
- Abstreifer für Rippenplatte serienmäßig enthalten.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

### Konstruktion

- Kochfläche vollständig gerippt.
- Das Gerät ist 930 mm tief als Arbeitsflächenvergrößerung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- 2 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.
- Kochfläche 15 mm starkes gebürstetes Chrom für optimale Grillergebnisse und einfache Handhabung.

### Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Schaber für gerillte Bratplatten PNC 206420

### Optionales Zubehör

- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ☐
- Rückstromverhinderer, 120 mm Ø PNC 206126 ☐
- Adapterring für Abgaskondensator, 120 mm Ø PNC 206127 ☐
- Rückstromverhinderer, 150 mm Ø PNC 206132 ☐
- Adapterring für Abgaskondensator, 150 mm Ø PNC 206133 ☐
- Satz mit 4 Rollen, 2 schwenkbar mit Bremse PNC 206135 ☐
- 1 Satz geflanschte Füße PNC 206136 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 800 mm PNC 206137 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Front-Sockelblende, 800 mm PNC 206148 ☐
- Front-Sockelblende, 1000 mm PNC 206150 ☐
- Front-Sockelblende, 1200 mm PNC 206151 ☐


Genehmigung: \_\_\_\_\_




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)

|                                                                                              |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Front-Sockelblende, 1600 mm                                                                | PNC 206152 | <input type="checkbox"/> |
| • Reinigungsablauf für Grillplatten, Halbmodul                                               | PNC 206153 | <input type="checkbox"/> |
| • Träger für Brückeninstallation, 400 mm                                                     | PNC 206154 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 SEITLICHE SOCKELBLENDE SERIE 900                                                         | PNC 206157 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Fußblende, 800 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)                            | PNC 206176 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Fußblende, 1000 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)                           | PNC 206177 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)                           | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)                           | PNC 206179 | <input type="checkbox"/> |
| • 1 Paar seitliche Fußblenden, nicht für Kühl-/Tiefkühlunterschrank                          | PNC 206180 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 Blenden für Servicekanal für einseitige Installation                                     | PNC 206181 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 Blenden für Servicekanal für Rücken-an-Rücken-Installation von Tischgeräten auf Unterbau | PNC 206202 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät)                        | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> |
| • Abgaskondensator für Vollmodul, 150 mm Ø                                                   | PNC 206246 | <input type="checkbox"/> |
| • Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm                                                            | PNC 206304 | <input type="checkbox"/> |
| • RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE                                                            | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |
| • RÜCKS. HANDLAUF 1200 MM - MARINE                                                           | PNC 206309 | <input type="checkbox"/> |
| • Fettauffangbehälter für Grillplatten                                                       | PNC 206346 | <input type="checkbox"/> |
| • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 800 mm (XP700-900)                           | PNC 206367 | <input type="checkbox"/> |
| • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1200 mm (XP700-900)                          | PNC 206368 | <input type="checkbox"/> |
| • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1600 mm (XP700-900)                          | PNC 206369 | <input type="checkbox"/> |
| • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 2000 mm (XP700-900)                          | PNC 206370 | <input type="checkbox"/> |
| • Rückwandverkleidung - 800 mm (XP700-900)                                                   | PNC 206374 | <input type="checkbox"/> |
| • Rückwandverkleidung - 1000 mm (XP700-900)                                                  | PNC 206375 | <input type="checkbox"/> |
| • Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900)                                                  | PNC 206376 | <input type="checkbox"/> |
| • Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900)                                             | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |
| • Schaber für gerillte Bratplatten                                                           | PNC 206420 | <input type="checkbox"/> |
| • Seitlicher Handlauf, rechts und links                                                      | PNC 216044 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Handlauf, 400 mm                                                                     | PNC 216046 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Handlauf, 600 mm                                                                     | PNC 216047 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Handlauf, 1200 mm                                                                    | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Handlauf, 1600 mm                                                                    | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 Seitenblenden für freistehende Geräte                                                    | PNC 216134 | <input type="checkbox"/> |
| • Reinigungsablauf für Grillplatten, Vollmodul                                               | PNC 216153 | <input type="checkbox"/> |
| • Breiter Handlauf, Portionierbord, 400 mm                                                   | PNC 216185 | <input type="checkbox"/> |
| • Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm                                                   | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 Seitenblenden für Tischgeräte                                                            | PNC 216278 | <input type="checkbox"/> |
| • Druckregler für Gasgeräte                                                                  | PNC 927225 | <input type="checkbox"/> |

Front




Seite

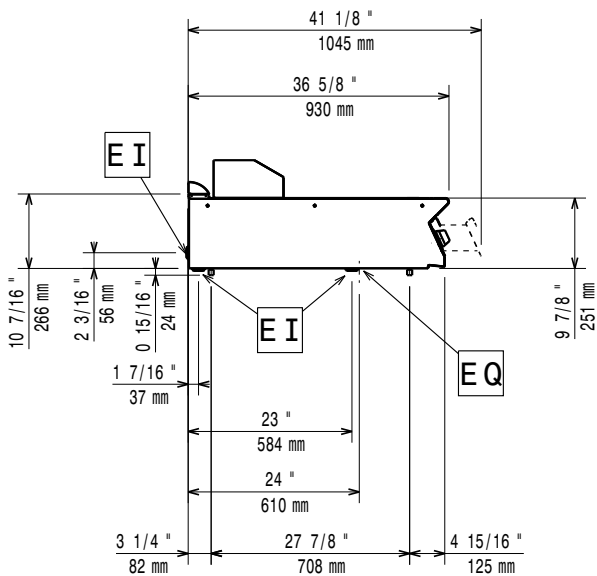

EI = Elektroanschluss  
 EQ = Equipotentialschraube

oben

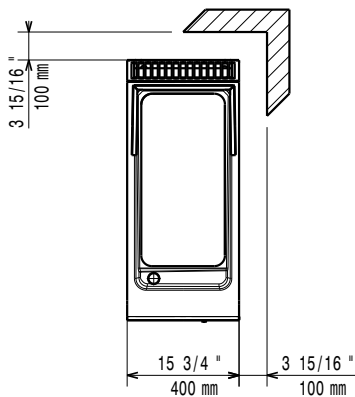

## Elektrisch

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Netzspannung: | 380-400 V/3 ph/50-60 Hz |
| Gesamt-Watt   | 7.5 kW                  |

## Schlüsselinformation

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Außenabmessungen, Länge: | 400 mm              |
| Außenabmessungen, Tiefe: | 930 mm              |
| Außenabmessungen, Höhe:  | 250 mm              |
| Nettogewicht:            | 55 kg               |
| Versandgewicht:          | 53 kg               |
| Versandhöhe:             | 580 mm              |
| Versandlänge:            | 470 mm              |
| Versandtiefe:            | 1020 mm             |
| Versandvolumen:          | 0.28 m <sup>3</sup> |

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.