



Electrolux
PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie
900XP 400mm Elektro-Bratplatte mit gerillt
gebürsteter hartverchromter Stahloberfläche,
geneigt, Halbmodul, Thermostatregelung, Schaber
inkludiert

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



391356 (E9IILDAOMCA)

Elektro-Bratplatte mit gerillt
gebürsteter hartverchromter
Stahloberfläche, geneigt,
Halbmodul,
Thermostatregelung,

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Gerillte geneigte Brattoberfläche in gebürsteter hartverchromter Ausführung. Zur Montage auf Kühlunterbauten, Brückenbauweise und Wandmontage. Temperaturbereich bis 280°C. Fettschublade unter der Brattoberfläche entfernbar. Korpus und Oberfläche aus Edelstahl mit Scotch birte finish. Hochstabile Oberplatte 2 mm Edelstahl. Rechtwinkelige Seitenwände für Flächenbündige Montage. Schaber und Spritzschutzblech inkludiert.

Hauptmerkmale

- Gerät zur Aufstellung auf 50 mm höhenverstellbare Edelstahlfüße. Einfache Installation an bodenfreien Systemen möglich.
- Große Abflussöffnung in der Platte zum Fettablauf in 1,5 l Auffangbehälter unter der Grillfläche.
- Dreiseitiger, hoher Edelstahl-Spritzschutz, leicht abnehmbar zum Reinigen in einer Geschirrspülmaschine.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- Schutzart IPX5
- Temperaturbereich von 120° bis 280°C.
- Die grob gebürstete Chromoberfläche ist sehr kratzfest und erleichtert die Reinigung am Ende des Tages.
- Abstreifer für Rippenplatte serienmäßig enthalten.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

Konstruktion

- Kochfläche vollständig gerippt.
- Das Gerät ist 930 mm tief als Arbeitsflächenvergrößerung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- 2 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.
- Kochfläche 15 mm starkes gebürstetes Chrom für optimale Grillergebnisse und einfache Handhabung.

Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Schaber für gerillte Bratplatten PNC 206420

Optionales Zubehör

- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ☐
- Rückstromverhinderer, 120 mm Ø PNC 206126 ☐
- Adapterring für Abgaskondensator, 120 mm Ø PNC 206127 ☐
- Rückstromverhinderer, 150 mm Ø PNC 206132 ☐
- Adapterring für Abgaskondensator, 150 mm Ø PNC 206133 ☐
- Satz mit 4 Rollen, 2 schwenkbar mit Bremse PNC 206135 ☐
- 1 Satz geflanschte Füße PNC 206136 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 800 mm PNC 206137 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Front-Sockelblende, 800 mm PNC 206148 ☐
- Front-Sockelblende, 1000 mm PNC 206150 ☐
- Front-Sockelblende, 1200 mm PNC 206151 ☐

Genehmigung: _____



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com

• Front-Sockelblende, 1600 mm	PNC 206152	☐
• Reinigungsablauf für Grillplatten, Halbmodul	PNC 206153	☐
• Träger für Brückeninstallation, 400 mm	PNC 206154	☐
• 2 SEITLICHE SOCKELBLENDE SERIE 900	PNC 206157	☐
• Front-Fußblende, 800 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206176	☐
• Front-Fußblende, 1000 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206177	☐
• Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206178	☐
• Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206179	☐
• 1 Paar seitliche Fußblenden, nicht für Kühl-/Tiefkühlunterschrank	PNC 206180	☐
• 2 Blenden für Servicekanal für einseitige Installation	PNC 206181	☐
• 2 Blenden für Servicekanal für Rücken-an-Rücken-Installation von Tischgeräten auf Unterbau	PNC 206202	☐
• 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät)	PNC 206210	☐
• Abgaskondensator für Vollmodul, 150 mm Ø	PNC 206246	☐
• Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm	PNC 206304	☐
• RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE	PNC 206308	☐
• RÜCKS. HANDLAUF 1200 MM - MARINE	PNC 206309	☐
• Fettauffangbehälter für Grillplatten	PNC 206346	☐
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 800 mm (XP700-900)	PNC 206367	☐
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1200 mm (XP700-900)	PNC 206368	☐
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1600 mm (XP700-900)	PNC 206369	☐
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 2000 mm (XP700-900)	PNC 206370	☐
• Rückwandverkleidung - 800 mm (XP700-900)	PNC 206374	☐
• Rückwandverkleidung - 1000 mm (XP700-900)	PNC 206375	☐
• Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900)	PNC 206376	☐
• Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900)	PNC 206400	☐
• Schaber für gerillte Bratplatten	PNC 206420	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206455	☐
• Seitlicher Handlauf, rechts und links	PNC 216044	☐
• Front-Handlauf, 400 mm	PNC 216046	☐
• Front-Handlauf, 600 mm	PNC 216047	☐
• Front-Handlauf, 1200 mm	PNC 216049	☐
• Front-Handlauf, 1600 mm	PNC 216050	☐
• 2 Seitenblenden für freistehende Geräte	PNC 216134	☐
• Reinigungsablauf für Grillplatten, Vollmodul	PNC 216153	☐
• Breiter Handlauf, Portionierbord, 400 mm	PNC 216185	☐
• Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm	PNC 216186	☐
• 2 Seitenblenden für Tischgeräte	PNC 216278	☐
• Druckregler für Gasgeräte	PNC 927225	☐



Elektrisch

Schlüsselinformation

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Technical drawing of the front view of the machine. Dimensions are provided in inches and millimeters.

- Overall height: 16 1/8" (410 mm)
- Height to top of control panel: 15 3/16" (386 mm)
- Control panel width: 2" (52 mm)
- Distance from left edge to center of control panel: 5 15/16" (151 mm)
- Distance from center of control panel to right edge: 5 15/16" (151 mm)
- Overall width: 14 7/8" (378 mm)
- Distance from left edge to left side of control panel: 0 7/16" (11 mm)
- Distance from right edge to right side of control panel: 0 7/16" (11 mm)

Labels EQ and EI are present on the drawing.

Technical drawing of the side view of a boat hull, showing dimensions in inches and millimeters. The drawing includes callouts for structural elements EI and EQ.


Dimensions (Inches / Millimeters):

- Overall Length: 41 1/8" / 1045 mm
- Waterline Length: 36 5/8" / 930 mm
- Vertical Dimensions (from top):
 - 10 7/16" / 266 mm
 - 2 3/16" / 56 mm
 - 0 15/16" / 24 mm
 - 1 7/16" / 37 mm
- Vertical Dimensions (from bottom):
 - 9 7/8" / 251 mm
- Horizontal Dimensions (from left):
 - 3 1/4" / 82 mm
 - 23" / 584 mm
 - 24" / 610 mm
 - 27 7/8" / 708 mm
 - 4 15/16" / 125 mm

Callouts:

- EI (Structural Element)
- EQ (Structural Element)

oben

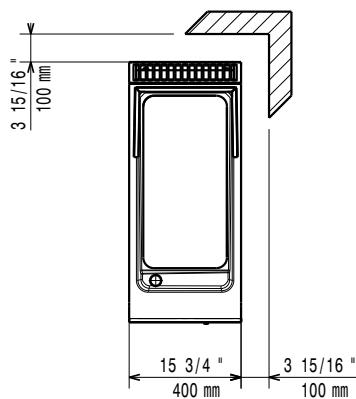

2025.08.07