



Electrolux
PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie
900XP 400mm Elektro-Bratplatte mit gerillt
gebürsteter hartverchromter Stahloberfläche,
geneigt, Halbmodul, Thermostatregelung, Schaber
inkludiert

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



391356 (E9IILDAOMCA)

Elektro-Bratplatte mit gerillt
gebürsteter hartverchromter
Stahloberfläche, geneigt,
Halbmodul,
Thermostatregelung,

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Gerillte geneigte Brattoberfläche in gebürsteter hartverchromter Ausführung. Zur Montage auf Kühlunterbauten, Brückenbauweise und Wandmontage. Temperaturbereich bis 280°C. Fettschublade unter der Brattoberfläche entfernbar. Korpus und Oberfläche aus Edelstahl mit Scotch birte finish. Hochstabile Oberplatte 2 mm Edelstahl. Rechtwinkelige Seitenwände für Flächenbündige Montage. Schaber und Spritzschutzblech inkludiert.

Hauptmerkmale

- Gerät zur Aufstellung auf 50 mm höhenverstellbare Edelstahlfüße. Einfache Installation an bodenfreien Systemen möglich.
- Große Abflussöffnung in der Platte zum Fettablauf in 1,5 l Auffangbehälter unter der Grillfläche.
- Dreiseitiger, hoher Edelstahl-Spritzschutz, leicht abnehmbar zum Reinigen in einer Geschirrspülmaschine.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- Schutzart IPX5
- Temperaturbereich von 120° bis 280°C.
- Die grob gebürstete Chromoberfläche ist sehr kratzfest und erleichtert die Reinigung am Ende des Tages.
- Abstreifer für Rippenplatte serienmäßig enthalten.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

Konstruktion

- Kochfläche vollständig gerippt.
- Das Gerät ist 930 mm tief als Arbeitsflächenvergrößerung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- 2 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.
- Kochfläche 15 mm starkes gebürstetes Chrom für optimale Grillergebnisse und einfache Handhabung.

Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Schaber für gerillte Bratplatten PNC 206420

Optionales Zubehör

- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ☐
- Rückstromverhinderer, 120 mm Ø PNC 206126 ☐
- Adapterring für Abgaskondensator, 120 mm Ø PNC 206127 ☐
- Rückstromverhinderer, 150 mm Ø PNC 206132 ☐
- Adapterring für Abgaskondensator, 150 mm Ø PNC 206133 ☐
- Satz mit 4 Rollen, 2 schwenkbar mit Bremse PNC 206135 ☐
- 1 Satz geflanschte Füße PNC 206136 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 800 mm PNC 206137 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Front-Sockelblende, 800 mm PNC 206148 ☐
- Front-Sockelblende, 1000 mm PNC 206150 ☐
- Front-Sockelblende, 1200 mm PNC 206151 ☐


Genehmigung: _____




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com

• Front-Sockelblende, 1600 mm	PNC 206152	☐
• Reinigungsablauf für Grillplatten, Halbmodul	PNC 206153	☐
• Träger für Brückeninstallation, 400 mm	PNC 206154	☐
• 2 SEITLICHE SOCKELBLENDE SERIE 900	PNC 206157	☐
• Front-Fußblende, 800 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206176	☐
• Front-Fußblende, 1000 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206177	☐
• Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206178	☐
• Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206179	☐
• 1 Paar seitliche Fußblenden, nicht für Kühl-/Tiefkühlunterschrank	PNC 206180	☐
• 2 Blenden für Servicekanal für einseitige Installation	PNC 206181	☐
• 2 Blenden für Servicekanal für Rücken-an-Rücken-Installation von Tischgeräten auf Unterbau	PNC 206202	☐
• 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät)	PNC 206210	☐
• Abgaskondensator für Vollmodul, 150 mm Ø	PNC 206246	☐
• Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm	PNC 206304	☐
• RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE	PNC 206308	☐
• RÜCKS. HANDLAUF 1200 MM - MARINE	PNC 206309	☐
• Fettauffangbehälter für Grillplatten	PNC 206346	☐
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 800 mm (XP700-900)	PNC 206367	☐
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1200 mm (XP700-900)	PNC 206368	☐
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1600 mm (XP700-900)	PNC 206369	☐
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 2000 mm (XP700-900)	PNC 206370	☐
• Rückwandverkleidung - 800 mm (XP700-900)	PNC 206374	☐
• Rückwandverkleidung - 1000 mm (XP700-900)	PNC 206375	☐
• Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900)	PNC 206376	☐
• Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900)	PNC 206400	☐
• Schaber für gerillte Bratplatten	PNC 206420	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206455	☐
• Seitlicher Handlauf, rechts und links	PNC 216044	☐
• Front-Handlauf, 400 mm	PNC 216046	☐
• Front-Handlauf, 600 mm	PNC 216047	☐
• Front-Handlauf, 1200 mm	PNC 216049	☐
• Front-Handlauf, 1600 mm	PNC 216050	☐
• 2 Seitenblenden für freistehende Geräte	PNC 216134	☐
• Reinigungsablauf für Grillplatten, Vollmodul	PNC 216153	☐
• Breiter Handlauf, Portionierbord, 400 mm	PNC 216185	☐
• Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm	PNC 216186	☐
• 2 Seitenblenden für Tischgeräte	PNC 216278	☐
• Druckregler für Gasgeräte	PNC 927225	☐

Front




Seite

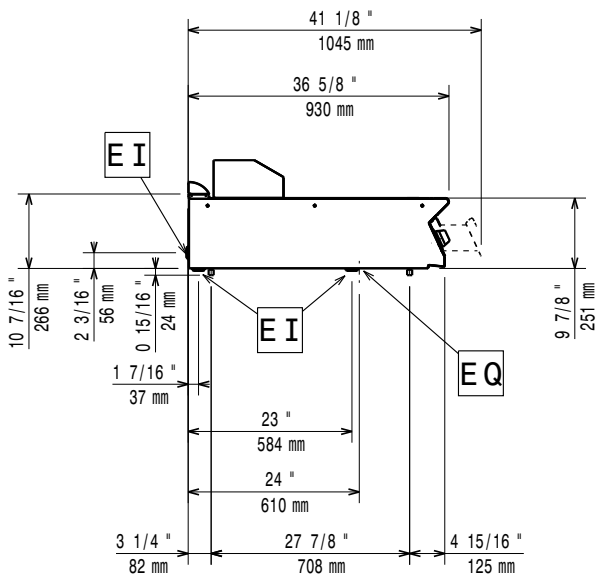

EI = Elektroanschluss
 EQ = Equipotentialschraube

oben

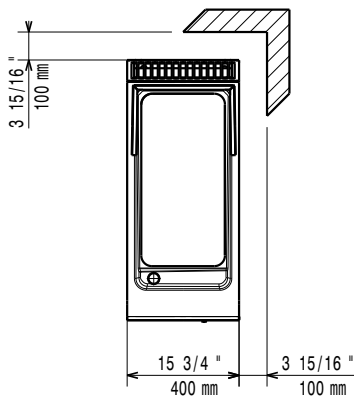

Elektrisch

Netzspannung: 380-400 V/3 ph/50-60 Hz
 Gesamt-Watt 7.5 kW

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge: 400 mm
 Außenabmessungen, Tiefe: 930 mm
 Außenabmessungen, Höhe: 250 mm
 Nettogewicht: 55 kg
 Versandgewicht: 53 kg
 Versandhöhe: 580 mm
 Versandlänge: 470 mm
 Versandtiefe: 1020 mm
 Versandvolumen: 0.28 m³

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.