

Modulare Großküchengeräteserie Gas-Bratplatte mit glatt gebürsteter hartverchromter Stahloberfläche, horizontal, Halbmodul, Thermostatregelung, Schaber inkludiert

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #
NAME #
010
SIS #
AIA#
AIA #



391402 (E9IINAAOMCA)

Gas-Bratplatte mit glatt gebürsteter hartverchromter Stahloberfläche, horizontal, Halbmodul, Thermostatregelung, Schaber inkludiert

# Kurzbeschreibung

### Artikel Nr.

Glatte horizontale Bratfläche hartverchromt gebürstet. 10 kW Gasbrenner mit Thermostatventil und selbststabilisierender Flamme. Temperaturbereich bis 270°C. Zur Montage auf Kühlunterbauten, Brückenbauweise und Wandmontage. Fettschublade unter der Bratoberfläche entfernbar. Korpus und Oberfläche aus Edelstahl mit Scotch birte finish. Hochstabile Oberplatte 2 mm Edelstahl. Rechtwinkelige Seitenwände für Flächenbündige Montage. Schaber und Spritzschutzblech inkludiert

## Hauptmerkmale

- Gerät zur Montage auf offene Unterbauten, Brückenkonsolen oder bodenfreie Systeme.
- Große Abflussöffnung in der Platte zum Fettablauf in 1 I Auffangbehälter unter der Grillfläche.
- Dreiseitiger, hoher Edelstahl-Spritzschutz, leicht abnehmbar zum Reinigen in einer Geschirrspülmaschine.
- Piezozündung mit Thermostatventil für zusätzliche Sicherheit
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- Schutzart IPX5
- Temperaturbereich von 90° bis 270°C.
- Die grob gebürstete Chromoberfläche ist sehr kratzfest und erleichtert die Reinigung am Ende des Tages.
- Abstreifer für glatte Platte serienmäßig enthalten.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

### Konstruktion

- Das Gerät ist 930 mm tief als Arbeitsflächenvergrößerung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- 2 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.
- Kochfläche 15 mm starkes gebürstetes Chrom für optimale Grillergebnisse und einfache Handhabung.
- Nutzfläche glatt.

# Serienmäßiges Zubehör

Grillplatten, Halbmodul

1 St. Schaber für Glatte	PNC 104233
Bratplatten	
<ul> <li>1 St. Stopfen für Grillplatte ohne Neigung Platte</li> </ul>	PNC 206296

Optionales Zubehör	
• Schaber für Glatte Bratplatten	PNC 164255 🖵
<ul> <li>Verbindungs-/Dichtungsmittel</li> </ul>	PNC 206086 🖵
• Rückstromverhinderer, 120 mm Ø	PNC 206126 □
<ul> <li>Adapterring für</li> </ul>	PNC 206127 🗅
Abgaskondensator, 120 mm Ø	
<ul> <li>Träger für Brückeninstallation, 800 mm</li> </ul>	PNC 206137 □
• Träger für Brückeninstallation, 1000 mm	PNC 206138 □
• Träger für Brückeninstallation, 1200 mm	PNC 206139 🗖
• Träger für Brückeninstallation, 1400 mm	PNC 206140 🗖
• Träger für Brückeninstallation, 1600 mm	PNC 206141 🗖
<ul> <li>Reinigungsablauf für</li> </ul>	PNC 206153 🖵

#### Genehmigung:








Träger für Brückeninstallation, 400 mm	PNC 206154	
<ul> <li>Stopfen für Grillplatte ohne Neigung Platte</li> </ul>	PNC 206296	
• RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE	PNC 206308	
<ul> <li>RÜCKS. HANDLAUF 1200 MM - MARINE</li> </ul>	PNC 206309	
<ul> <li>Abgaskondensator für Halbmodul, 120 mm Ø</li> </ul>	PNC 206310	
• Fettauffangbehälter für Grillplatten	PNC 206346	
<ul> <li>Netzgitter f     ür Abzugskanal, 400 mm (700XP/900)</li> </ul>	PNC 206400	
• - NOTTRANSLATED -	PNC 206455	
• - NOTTRANSLATED -	PNC 206467	
• Seitlicher Handlauf, rechts und links	PNC 216044	
• Front-Handlauf, 400 mm	PNC 216046	
• Front-Handlauf, 600 mm	PNC 216047	
• Front-Handlauf, 1200 mm	PNC 216049	
• Front-Handlauf, 1600 mm	PNC 216050	
• Breiter Handlauf, Portionierbord, 400 mm	PNC 216185	
• Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm	PNC 216186	
<ul> <li>2 Seitenblenden für Tischgeräte</li> </ul>	PNC 216278	
<ul> <li>Druckregler f ür Gasger äte</li> </ul>	PNC 927225	





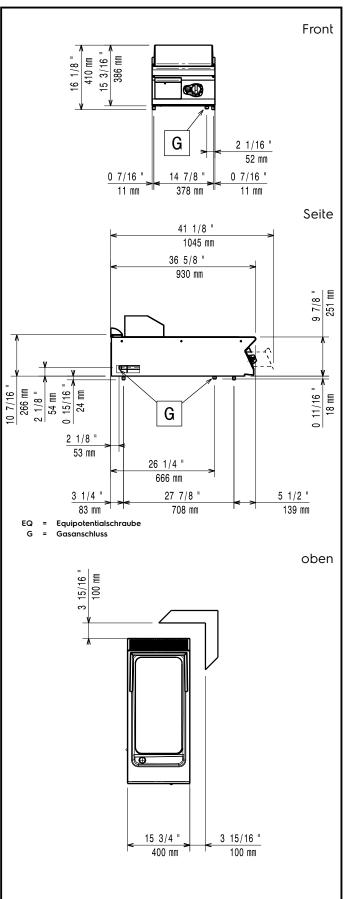

### Gas

Gasleistung:10 kWStandardgasart:ErdgasGasart, Option:ErdgasGaszufuhr:1/2"

### Schlüsselinformation

90 °C Betriebstemperatur MIN.: 270 °C Betriebstemperatur MAX.: Außenabmessungen, Länge: 400 mm Außenabmessungen, Tiefe: 930 mm Außenabmessungen, Höhe: 250 mm Nettogewicht: 55 kg Versandgewicht: 59 kg Versandhöhe: 580 mm Versandlänge: 460 mm Versandliefe: 1020 mm Versandvolumen: 0.27 m<sup>3</sup> Garflächenlänge: 330 mm 700 mm Garflächentiefe:

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

