

Modulare Großküchengeräteserie 900XP Kühlunterbau mit 6 Schubladen, -2/+10° C, automatische Abtaukondensatverdunstung - R290

Technisches Datenblatt ARTIKEL # MODELL #
NAME #
SIS #
AIA#



391600 (E9TTBECOMKN)

Kühlunterbau mit 6 Schubladen, -2/+10° C, automatische Abtaukondensatverdunstung - R290

# Kurzbeschreibung

## Artikel Nr.

Gekühlter Unterbau mit 6 Schubladen. Eingebautes Kühlkompressoraggregat. Betriebstemperaturbereich von -2°C bis 10°C. Zur Installation unter 900XP Aufsatzschränken. Wird mit 50 mm höhenverstellbaren Füßen geliefert. Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite-Finish. Geeignet für den Betrieb bei Umgebungstemperaturen bis zu +43°C. Konstruiert, um einen bündigen Übergang zwischen den Einheiten zu ermöglichen.

# Hauptmerkmale

- Regelbarer Temperaturbereich von -2 °C bis +10 °C für Fleisch, Fisch und Molkereiprodukte.
- Umluftkühlung für schnelles Kühlen und gleichmäßige Temperaturverteilung.
- Rechtwinklige Seitenkanten für bündige Verbindung ohne Ritzen und Schmutzecken.
- Gerät kann leicht unter anderen 900XP Tischgeräten installiert werden.
- Abtauung und automatische Tauwasserverdunstung: Kondensat verdunstet automatisch durch das elektrische Heizelement im Kondensatbehälter.
- GN-konform.
- Entwickelt für die Montage auf modularen Kochblock

### Konstruktion

- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff für höchsten Hygienestandard.
- Gerät mit Eigenkühlung.
- Frontseitiger Zugang zu allen Komponenten.
- Das Gerät wird mit 150 mm höhenverstellbaren Füßen aus rostfreiem Stahl geliefert. Die Füße können bis zu 250 mm verlängert werden.

## Nachhaltigkeit



 FKW und FCKW frei (hoch ökologisches Kältemittel: R290).


# Optionales Zubehör

• 1 Satz geflanschte Füße	PNC 206136	
<ul> <li>Front-Sockelblende, 1600 mm</li> </ul>	PNC 206152	
<ul> <li>Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)</li> </ul>	PNC 206179	
<ul> <li>Kit 3 Rahmen für Rädermontage</li> </ul>	PNC 206430	
<ul> <li>Kit 6 Räder - 3 Lenkrollen mit Feststeller</li> </ul>	PNC 206432	

Genehmigung:





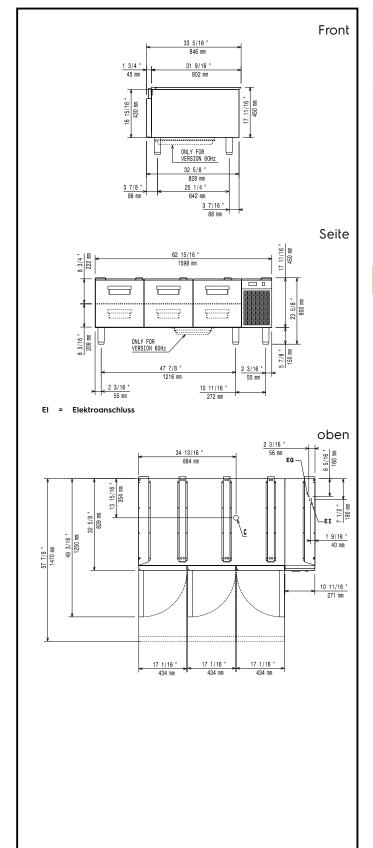

# **Elektrisch**

220-230 V/1N ph/50 Hz Netzspannung:

Anschlusswert: 0.44 kW Gesamt-Watt 0.44 kW

#### Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge: 1600 mm Außenabmessungen, Tiefe: 830 mm Außenabmessungen, Höhe: 600 mm Nettogewicht: 143 kg Versandgewicht: 164 kg Versandhöhe: 840 mm Versandlänge: 1040 mm Versandtiefe: 1700 mm Versandvolumen: 1.49 m<sup>3</sup> Bruttokapazität: 240 lt

# **Nachhaltigkeit**

Art des Kältemittels: R290 Kühlmittelgewicht: 85 g









