Electrolux PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie 900XP Kühlunterbau mit 6 Schubladen, -2/+10° C, automatische Abtaukondensatverdunstung - R290

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



391600 (E9TTBECOMKN) Kühlunterbau mit 6 Schubladen, -2/+10° C, automatische Abtaukondensatverdunstung - R290

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Gekühlter Unterbau mit 6 Schubladen. Eingebautes Kühlkompressoraggregat. Betriebstemperaturbereich von -2°C bis 10°C. Zur Installation unter 900XP Aufsatzschränken. Wird mit 50 mm höhenverstellbaren Füßen geliefert. Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite-Finish. Geeignet für den Betrieb bei Umgebungstemperaturen bis zu +43°C. Konstruiert, um einen bündigen Übergang zwischen den Einheiten zu ermöglichen.

Hauptmerkmale

- Regelbarer Temperaturbereich von -2 °C bis +10 °C für Fleisch, Fisch und Molkereiprodukte.
- Umluftkühlung für schnelles Kühlen und gleichmäßige Temperaturverteilung.
- Rechtwinklige Seitenkanten für bündige Verbindung ohne Ritzen und Schmutzecken.
- Gerät kann leicht unter anderen 900XP Tischgeräten installiert werden.
- Abtauung und automatische Tauwasserverdunstung: Kondensat verdunstet automatisch durch das elektrische Heizelement im Kondensatbehälter.
- GN-konform.
- Entwickelt für die Montage auf modularen Kochblock

Konstruktion

- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff für höchsten Hygienestandard.
- Gerät mit Eigenkühlung.
- Frontseitiger Zugang zu allen Komponenten.
- Das Gerät wird mit 150 mm höhenverstellbaren Füßen aus rostfreiem Stahl geliefert. Die Füße können bis zu 250 mm verlängert werden.

Nachhaltigkeit

- FKW und FCKW frei (hoch ökologisches Kältemittel: R290).


Optionales Zubehör

• 1 Satz geflanschte Füße	PNC 206136	❑
• Front-Sockelblende, 1600 mm	PNC 206152	❑
• Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206179	❑
• Kit 3 Rahmen für Rädermontage	PNC 206430	❑
• Kit 6 Räder - 3 Lenkrollen mit Feststeller	PNC 206432	❑


Genehmigung:

Modulare Großküchengeräteserie 900XP Kühlunterbau mit 6 Schubladen, -2/+10° C, automatische Abtaukondensatverdunstung - R290

Front

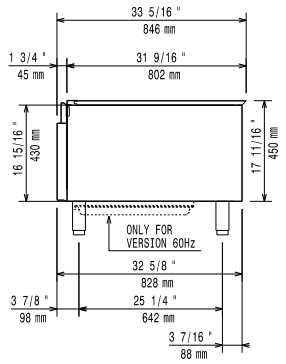


Seite

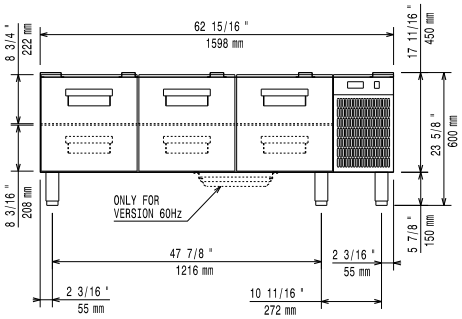

EI = Elektroanschluss

oben

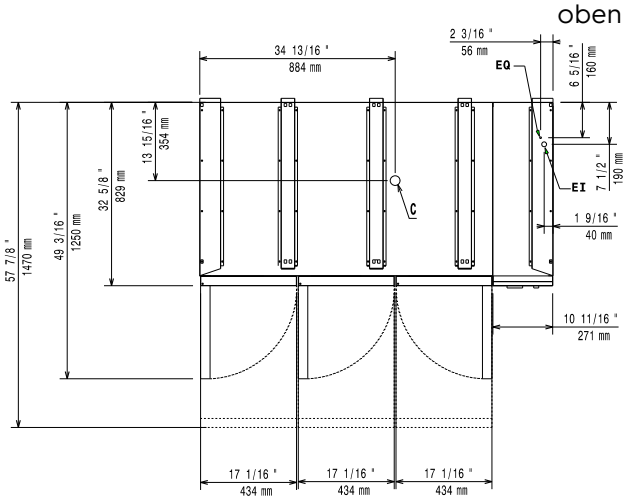

Elektrisch

Netzspannung:	220-230 V/1N ph/50 Hz
Anschlusswert:	0.44 kW
Gesamt-Watt	0.44 kW

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:	1600 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	830 mm
Außenabmessungen, Höhe:	600 mm
Nettogewicht:	143 kg
Versandgewicht:	156 kg
Versandhöhe:	800 mm
Versandlänge:	820 mm
Versandtiefe:	1650 mm
Versandvolumen:	1.08 m³
Bruttokapazität:	240 lt

Nachhaltigkeit

Art des Kältemittels:	R290
Kühlmittelgewicht:	85 g

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.