Electrolux PROFESSIONAL

# Modulare Großküchengeräteserie 900XP Kühlunterbau mit 6 Schubladen, -2/+10° C, automatische Abtaukondensatverdunstung - R290

**Technisches Datenblatt**
**ARTIKEL #**
**MODELL #**

**NAME #**

**SIS #**

**AIA #**



**391600 (E9TTBECOMKN)** Kühlunterbau mit 6 Schubladen, -2/+10° C, automatische Abtaukondensatverdunstung - R290

## Kurzbeschreibung

**Artikel Nr.**

Gekühlter Unterbau mit 6 Schubladen. Eingebautes Kühlkompressoraggregat. Betriebstemperaturbereich von -2°C bis 10°C. Zur Installation unter 900XP Aufsatzschränken. Wird mit 50 mm höhenverstellbaren Füßen geliefert. Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite-Finish. Geeignet für den Betrieb bei Umgebungstemperaturen bis zu +43°C. Konstruiert, um einen bündigen Übergang zwischen den Einheiten zu ermöglichen.

## Hauptmerkmale

- Regelbarer Temperaturbereich von -2 °C bis +10 °C für Fleisch, Fisch und Molkereiprodukte.
- Umluftkühlung für schnelles Kühlen und gleichmäßige Temperaturverteilung.
- Rechtwinklige Seitenkanten für bündige Verbindung ohne Ritzen und Schmutzecken.
- Gerät kann leicht unter anderen 900XP Tischgeräten installiert werden.
- Abtauung und automatische Tauwasserverdunstung: Kondensat verdunstet automatisch durch das elektrische Heizelement im Kondensatbehälter.
- GN-konform.
- Entwickelt für die Montage auf modularen Kochblock

## Konstruktion

- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff für höchsten Hygienestandard.
- Gerät mit Eigenkühlung.
- Frontseitiger Zugang zu allen Komponenten.
- Das Gerät wird mit 150 mm höhenverstellbaren Füßen aus rostfreiem Stahl geliefert. Die Füße können bis zu 250 mm verlängert werden.

## Nachhaltigkeit

- FKW und FCKW frei (hoch ökologisches Kältemittel: R290).


## Optionales Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| • 1 Satz geflanschte Füße | PNC 206136 | ❑ |
| • Front-Sockelblende, 1600 mm | PNC 206152 | ❑ |
| • Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) | PNC 206179 | ❑ |
| • Kit 3 Rahmen für Rädermontage | PNC 206430 | ❑ |
| • Kit 6 Räder - 3 Lenkrollen mit Feststeller | PNC 206432 | ❑ |


**Genehmigung:**

# Modulare Großküchengeräteserie 900XP Kühlunterbau mit 6 Schubladen, -2/+10° C, automatische Abtaukondensatverdunstung - R290

Front

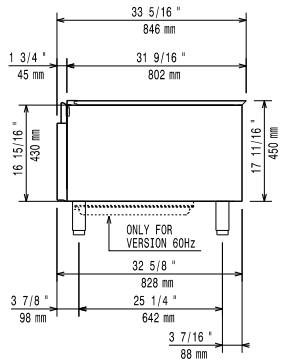



Seite

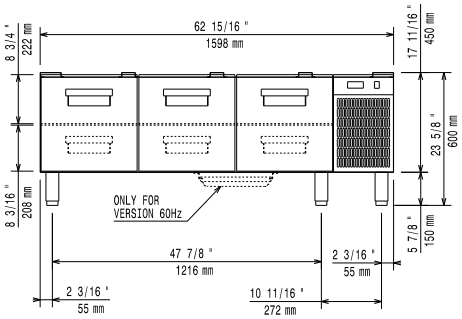


**EI = Elektroanschluss**

oben

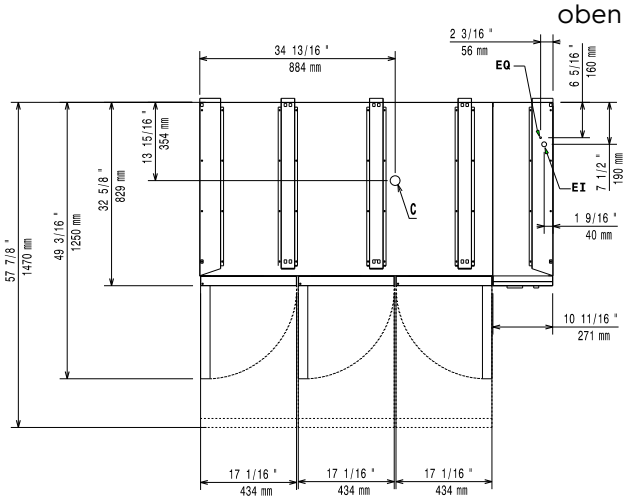


## Elektrisch

| | |
|---|---|
| **Netzspannung:** | 220-230 V/1N ph/50 Hz |
| **Anschlusswert:** | 0.44 kW |
| **Gesamt-Watt** | 0.44 kW |

## Schlüsselinformation

| | |
|---|---|
| **Außenabmessungen, Länge:** | 1600 mm |
| **Außenabmessungen, Tiefe:** | 830 mm |
| **Außenabmessungen, Höhe:** | 600 mm |
| **Nettogewicht:** | 143 kg |
| **Versandgewicht:** | 156 kg |
| **Versandhöhe:** | 800 mm |
| **Versandlänge:** | 820 mm |
| **Versandtiefe:** | 1650 mm |
| **Versandvolumen:** | 1.08 m³ |
| **Bruttokapazität:** | 240 lt |

## Nachhaltigkeit

| | |
|---|---|
| **Art des Kältemittels:** | R290 |
| **Kühlmittelgewicht:** | 85 g |



Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.


2026.11.18