



## Modulare Großküchengeräteserie 900XP Gaskochfeld mit 6 Brennern (jeweils 10 kW) und 3-mm-Arbeitsplatte



391464 (E9AAOAAOMIE)

Gaskochfeld mit 6 Brennern  
(jeweils 10 kW) und 3-mm-  
Arbeitsplatte

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

Hocheffiziente externe Infrarot-Heizelemente (36 kW) mit innovativen Deflektoren, die an der Außenseite der Brunnen angebracht sind. Tiefgezogene V-förmige Vertiefungen. Das Öl fließt durch einen Ablaufrohr in einen Behälter unter den Brunnen. Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl. Außenverkleidungen aus Edelstahl. Arbeitsplatte aus Edelstahl 20/10. Rechtwinklige Seitenkanten verhindern Lücken und mögliche Schmutzeinschlüsse zwischen den Einheiten.

#### Technisches Datenblatt

ARTIKEL #  
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

### Hauptmerkmale

- Gerät zur Montage auf offene Unterbauten, Brückenkonsole oder bodenfreie Systeme.
- Die sechs 10 kW Hochleistungsbrenner gibt es in zwei Größen, um die Anforderungen anspruchsvollster Kunden zu erfüllen:-60 mm Brenner mit stufenloser Regelung von 1,5 bis 6 kW.-100 mm Brenner mit stufenloser Regelung von 2,2 kW bis 10 kW.
- Gasgeräte ausgerüstet für die Verwendung mit Erdgas oder LPG-Gas, Umbausets standardmäßig enthalten.
- Große Topfräger aus Gusseisen (Edelstahl als Option) mit langen Mittelstreben zum Einsatz von größten bis kleinsten Töpfen.
- Brenner mit optimierter Verbrennung.
- Zündsicherung bei jedem Brenner schützt vor dem Gasleck im Fall von unbeabsichtigtem Erlöschen der Flamme.
- Geschützte Zündflamme.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- Schutzart IPX5

### Konstruktion

- Das Gerät ist 930 mm tief als Arbeitsflächenvergrößerung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.
- 3 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.

### Optionales Zubehör

- |   |            |                          |
|---|------------|--------------------------|
| • Verbindungs-/Dichtungsmittel  | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • Rückstromverhinderer, 150 mm Ø  | PNC 206132 | <input type="checkbox"/> |
| • Adapterring für<br>Abgaskondensator, 150 mm Ø                               | PNC 206133 | <input type="checkbox"/> |
| • Träger für Brückeninstallation,<br>1200 mm                                  | PNC 206139 | <input type="checkbox"/> |
| • Träger für Brückeninstallation,<br>1400 mm                                  | PNC 206140 | <input type="checkbox"/> |
| • Träger für Brückeninstallation,<br>1600 mm                                  | PNC 206141 | <input type="checkbox"/> |
| • Glatte Kochplatte für einen<br>Brenner - passt nur auf vordere<br>Brenner   | PNC 206171 | <input type="checkbox"/> |
| • Gerillte Kochplatte für einen<br>Brenner - passt nur auf vordere<br>Brenner | PNC 206172 | <input type="checkbox"/> |
| • Abgaskondensator für Vollmodul,<br>150 mm Ø                                 | PNC 206246 | <input type="checkbox"/> |
| • Wasserstandsäule mit<br>Schwenkarm (ohne<br>Verbreiterung)                  | PNC 206289 | <input type="checkbox"/> |
| • Verbreiterung für<br>Wasserstandsäule für Serie 900                         | PNC 206290 | <input type="checkbox"/> |
| • Edelstahl-Topfräger für 2<br>Flammen  | PNC 206298 | <input type="checkbox"/> |

Genehmigung:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)

- Rückseitiger Abgaskamin, 1200 mm PNC 206306
- RÜCKS. HANDLAUF 1200 MM - MARINE PNC 206309
- Wokaufsatzt für offene Gasbrenner (XP700-900) PNC 206363
- Umrüstsatz Gasdüsen (G150) für 900XP Gas-Fortkochherde PNC 206384
- Seitlicher Handlauf, rechts und links PNC 216044
- Front-Handlauf, 1200 mm PNC 216049
- Front-Handlauf, 1600 mm PNC 216050
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 400 mm PNC 216185
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm PNC 216186
- 2 Seitenblenden für Tischgeräte PNC 216278
- Druckregler für Gasgeräte PNC 927225



**Gas**

<b>Gasleistung:</b>	60 kW
<b>Standardgasart:</b>	Erdgas
<b>Gasart, Option:</b>	Erdgas
<b>Gaszufuhr:</b>	1/2"


**Schlüsselinformation**

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

<b>Außenabmessungen, Länge:</b>	1200 mm
<b>Außenabmessungen, Tiefe:</b>	930 mm
<b>Außenabmessungen, Höhe:</b>	250 mm
<b>Nettogewicht:</b>	110 kg
<b>Versandgewicht:</b>	102 kg
<b>Versandhöhe:</b>	530 mm
<b>Versandlänge:</b>	1020 mm
<b>Versandtiefe:</b>	1270 mm
<b>Versandvolumen:</b>	0.69 m <sup>3</sup>
<b>Leistung vordere Brenner</b>	ISO 9001; ISO 14001 - ISO 9001; ISO 14001 kW
<b>Leistung hintere Brenner</b>	10 - 10 kW
<b>Leistung mittlere Brenner</b>	10 - 0/10 - 0 kW
<b>Zertifizierungsgruppe</b>	N9CG
<b>Abmessungen in mm hintere Brenner</b>	Ø 100 Ø 100
<b>Abmessungen in mm vordere Brenner</b>	Ø 100 Ø 100
<b>Abmessungen in mm mittlere Brenner</b>	Ø 100 Ø 100

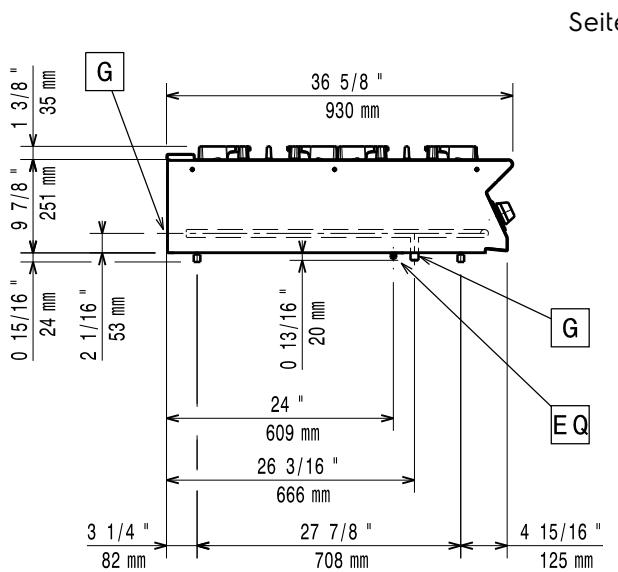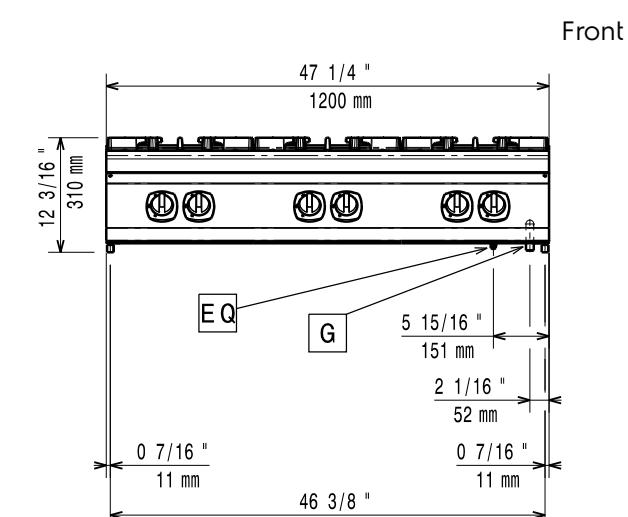

G = Gasanschluss

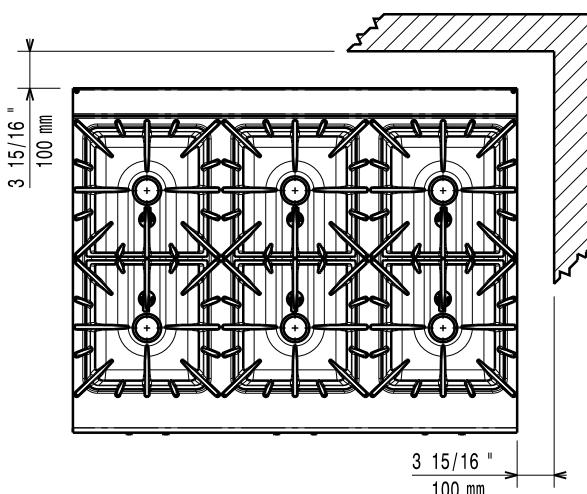**oben**


**Modulare Großküchengeräteserie  
900XP Gaskochfeld mit 6 Brennern (jeweils 10 kW) und 3-mm-Arbeitsplatte**

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.