



Modulare Großküchengeräteserie 900XP 6-Burner Gas Boiling Top, 7.5 kW - Town Gas



391196 (E9GCTL6COM)

6-FLAMMEN (7,5KW)
GASHERD- 45KW,
STADTGAS

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Gasherd, 6 Flammen (4x 6 kW, 2x 10 kW), Tischgerät
Front, Seiten- und Rückseitenverkleidung aus Chromnickelstahl 1.4301. 2 mm starke Deckplatte und Topfräger aus Cr.Ni.Stahl 1.4301. Brenner mit optimierter Verbrennung, Flammenschutz und geschützter Zündflamme, bauseits austauschbar. Manuelle Zündung. Design und Installation der Bedienknöbel verhindern das Eindringen von Wasser. IPX5 Strahlwasserschutz.

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

Hauptmerkmale

- Gerät zur Montage auf offene Unterbauten, Brückenkonsole oder bodenfreie Systeme.
- Die sechs 7,5 kW Hochleistungsbrenner gibt es in zwei Größen, um die Anforderungen anspruchsvollster Kunden zu erfüllen:-60 mm Brenner mit stufenloser Regelung von 1,5 bis 6 kW.-100 mm Brenner mit stufenloser Regelung von 2,2 kW bis 10 kW.
- ./. .
- Große Topfräger aus Gusseisen (Edelstahl als Option) mit langen Mittelstrebengestellen zum Einsatz von größten bis kleinsten Töpfen.
- Brenner mit optimierter Verbrennung.
- Zündsicherung bei jedem Brenner schützt vor dem Gasleck im Fall von unbeabsichtigtem Erlöschen der Flamme.
- Geschützte Zündflamme.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- IPX4 Spritzwasserschutz.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

Konstruktion

- Das Gerät ist 930 mm tief als Arbeitsflächenvergrößerung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- 2 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Geräte nebeneinander ohne Ritzeln und Schmutzecken.

Optionales Zubehör

- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086
- Rückstromverhinderer, 150 mm PNC 206132 Ø
- Adapterring für Abgaskondensator, 150 mm Ø PNC 206133
- Träger für Brückeninstallation, 1200 mm PNC 206139
- Träger für Brückeninstallation, 1400 mm PNC 206140
- Träger für Brückeninstallation, 1600 mm PNC 206141
- Gerillte Kochplatte für einen Brenner - passt nur auf vordere Brenner PNC 206172
- Abgaskondensator für Vollmodul, 150 mm Ø PNC 206246
- Wasserstandsäule mit Schwenkarm (ohne Verbreiterung) PNC 206289



Genehmigung:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com

- Verbreiterung für Wasserstandsäule PNC 206290
- für Serie 900
- Edelstahl-Topfräger für 2 Flammen PNC 206298
- Rückseitiger Abgaskamin, 1200 mm PNC 206306
- RÜCKS. HANDLAUF 1200 MM - MARINE PNC 206309
- Wokaufsatzz für offene Gasbrenner (XP700-900) PNC 206363
- Umrüstsatz Gasdüsen (G150) für 900XP Gas-Fortkochherde PNC 206384
- Seitlicher Handlauf, rechts und links PNC 216044
- Front-Handlauf, 1200 mm PNC 216049
- Front-Handlauf, 1600 mm PNC 216050
- 2 Seitenblenden für Tischgeräte PNC 216278
- Druckregler für Gasgeräte PNC 927225

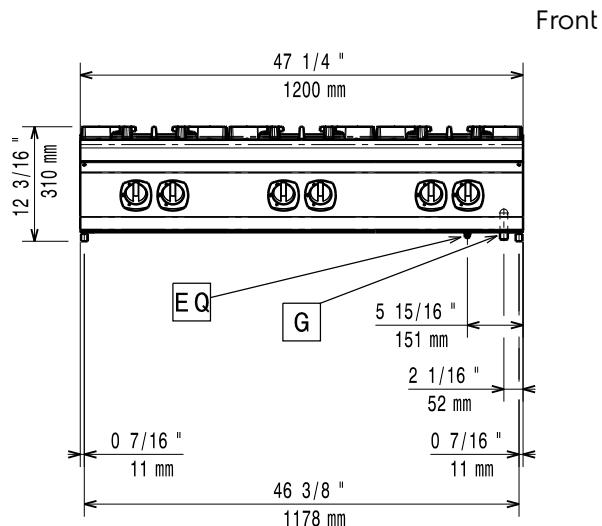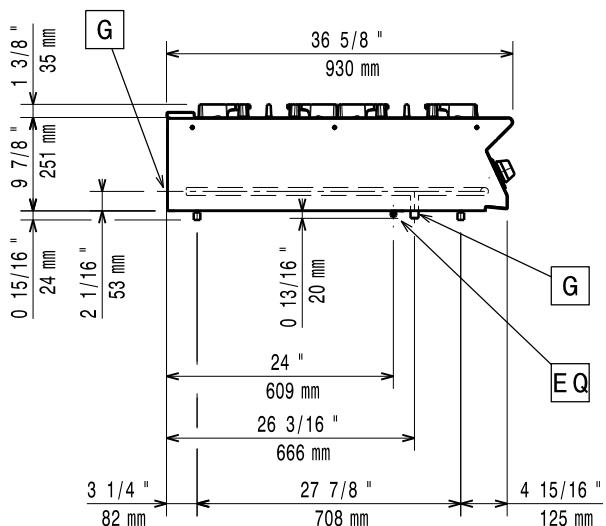


Seite

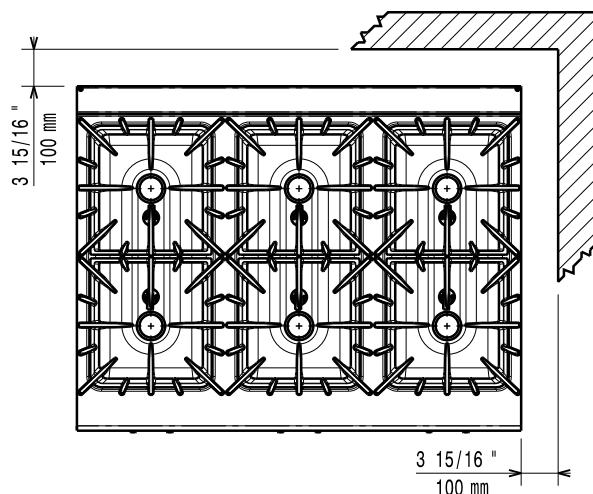G = Gasanschluss

oben

Gas
Erdgasdruck:
391196 (E9GCTL6COM)

7" WS (17,4 mbar)

Flüssiggasdruck:

11" WS (27,7 mbar)

Gasleistung:

60 kW

Standardgasart:

Erdgas

Gasart, Option:

LPG;Town Gas

Gaszufuhr:

1/2"

Schlüsselinformation

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.

Nettogewicht: 90 kg

Versandgewicht: 110 kg

Versandhöhe: 540 mm

Versandlänge: 1020 mm

Versandtiefe: 1300 mm

Versandvolumen: 0.72 m³
Leistung vordere Brenner 7.5 - 7.5 kW

Leistung hintere Brenner 7.5 - 7.5 kW

Leistung mittlere Brenner 7.5 - 0/7.5 - 0 kW

Zertifizierungsgruppe N9CT

Abmessungen in mm hintere Brenner Ø 100 Ø 100

Abmessungen in mm vordere Brenner Ø 100 Ø 100

Abmessungen in mm mittlere Brenner Ø 100 Ø 100
