

## Modulare Großküchengeräteserie 900XP Gaskochfeld mit 6 Brennern (2x10 kW, 4x6 kW) und 3-mm-Arbeitsplatte

### Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #  
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



391459 (E9AANAAOMIE)

 Gaskochfeld mit 6 Brennern  
 (2x10 kW, 4x6 kW) und 3-  
 mm-Arbeitsplatte

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

Hocheffiziente 42-kW-Brenner aus Edelstahl. Geeignet für Erdgas oder Flüssiggas. Tiefgezogene V-förmige Vertiefungen. Das Öl fließt durch einen Ablaufrohr in einen Behälter unter dem Brunnen. Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl. Außenverkleidungen aus Edelstahl. Arbeitsplatte aus Edelstahl 20/10. Rechtwinklige Seitenkanten verhindern Lücken und mögliche Schmutzeinschlüsse zwischen den Einheiten.

### Hauptmerkmale

- Gerät zur Montage auf offene Unterbauten, Brückenkonsolen oder bodenfreie Systeme.
- Die vier 6 kW und zwei 10 kW Hochleistungsbrenner gibt es in zwei Größen, um die Anforderungen anspruchsvollster Kunden zu erfüllen: 60 mm Brenner mit stufenloser Regelung von 1,5 bis 6 kW, 100 mm Brenner mit stufenloser Regelung von 2,2 kW bis 10 kW.
- Gasgeräte ausgerüstet für die Verwendung mit Erdgas oder LPG-Gas, Umbausets standardmäßig enthalten.
- Große Topfträger aus Gusseisen (Edelstahl als Option) mit langen Mittelstreben zum Einsatz von größten bis kleinsten Töpfen.
- Brenner mit optimierter Verbrennung.
- Zündsicherung bei jedem Brenner schützt vor dem Gasleck im Fall von unbeabsichtigtem Erlöschen der Flamme.
- Geschützte Zündflamme.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- Schutzart IPX5
- Als Option kann eine kippbare Verkleidung für die Füße oder Rollen installiert werden.

### Konstruktion

- Das Gerät ist 930 mm tief als Arbeitsflächenvergrößerung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.
- 3 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.

### Optionales Zubehör

- |                                                                         |            |                          |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Verbindungs-/Dichtungsmittel                                          | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • Rückstromverhinderer, 150 mm Ø                                        | PNC 206132 | <input type="checkbox"/> |
| • Adapterring für Abgaskondensator, 150 mm Ø                            | PNC 206133 | <input type="checkbox"/> |
| • Träger für Brückeninstallation, 1200 mm                               | PNC 206139 | <input type="checkbox"/> |
| • Träger für Brückeninstallation, 1400 mm                               | PNC 206140 | <input type="checkbox"/> |
| • Träger für Brückeninstallation, 1600 mm                               | PNC 206141 | <input type="checkbox"/> |
| • Glühplatte zur Auflage auf 1 Flamme                                   | PNC 206170 | <input type="checkbox"/> |
| • Glatte Kochplatte für einen Brenner - passt nur auf vordere Brenner   | PNC 206171 | <input type="checkbox"/> |
| • Gerillte Kochplatte für einen Brenner - passt nur auf vordere Brenner | PNC 206172 | <input type="checkbox"/> |
| • Abgaskondensator für Vollmodul, 150 mm Ø                              | PNC 206246 | <input type="checkbox"/> |
| • Wasserstandsäule mit Schwenkarm (ohne Verbreiterung)                  | PNC 206289 | <input type="checkbox"/> |

Genehmigung: \_\_\_\_\_



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modulare Großküchengeräteserie  
900XP Gaskochfeld mit 6 Brennern (2x10  
kW, 4x6 kW) und 3-mm-Arbeitsplatte**

- |                                                          |            |                          |
|----------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Verbreiterung für Wasserstandsäule für Serie 900       | PNC 206290 | <input type="checkbox"/> |
| • Edelstahl-Topfträger für 2 Flammen                     | PNC 206298 | <input type="checkbox"/> |
| • Rückseitiger Abgaskamin, 1200 mm                       | PNC 206306 | <input type="checkbox"/> |
| • RÜCKS. HANDLAUF 1200 MM - MARINE                       | PNC 206309 | <input type="checkbox"/> |
| • Wokaufsatz für offene Gasbrenner (XP700-900)           | PNC 206363 | <input type="checkbox"/> |
| • Umrüstsatz Gasdüsen (G150) für 900XP Gas-Fortkochherde | PNC 206384 | <input type="checkbox"/> |
| • Seitlicher Handlauf, rechts und links                  | PNC 216044 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Handlauf, 1200 mm                                | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Handlauf, 1600 mm                                | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> |
| • Breiter Handlauf, Portionierbord, 400 mm               | PNC 216185 | <input type="checkbox"/> |
| • Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm               | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 Seitenblenden für Tischgeräte                        | PNC 216278 | <input type="checkbox"/> |
| • Druckregler für Gasgeräte                              | PNC 927225 | <input type="checkbox"/> |



**Modulare Großküchengeräteserie  
900XP Gaskochfeld mit 6 Brennern (2x10 kW, 4x6 kW) und 3-mm-Arbeitsplatte**  
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.


2026.08.07




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modulare Großküchengeräteserie 900XP Gaskochfeld mit 6 Brennern (2x10 kW, 4x6 kW) und 3-mm-Arbeitsplatte

Front

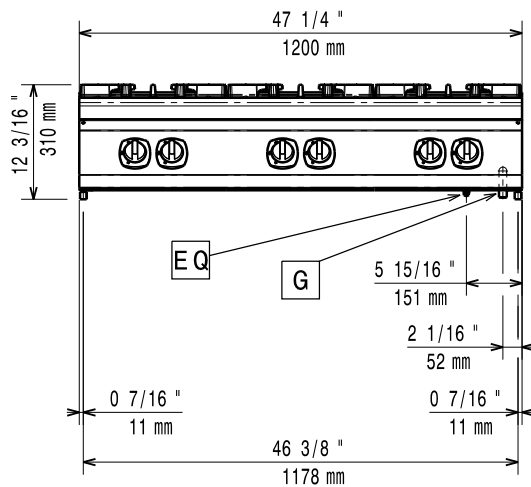


Seite

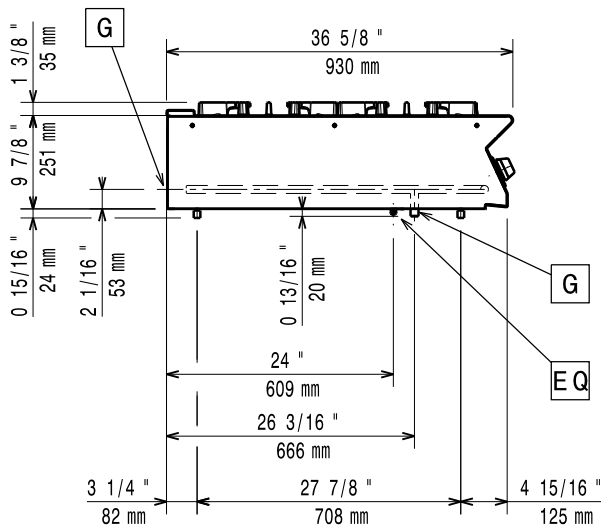

G = Gasanschluss

oben

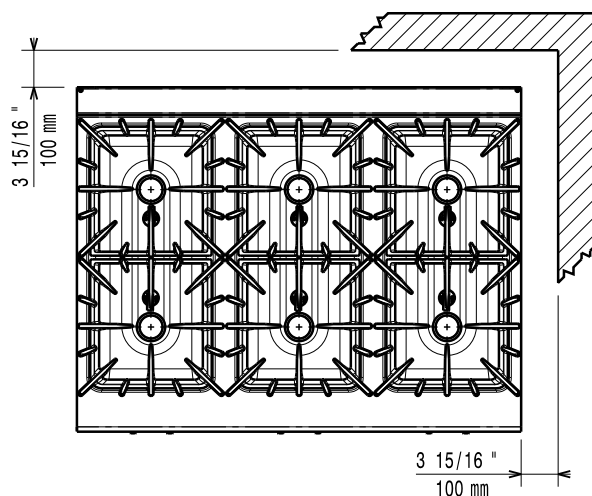

### Gas

Natural gas - Pressure:

391459 (E9AANAAOMIE) 7" w.c. (17.4 mbar)

Gasleistung:

44 kW

Standardgasart:

Erdgas

Gasart, Option:

Erdgas

Gaszufuhr:

1/2"

### Schlüsselinformation

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| <b>Außenabmessungen, Länge:</b>           | 1200 mm             |
| <b>Außenabmessungen, Tiefe:</b>           | 930 mm              |
| <b>Außenabmessungen, Höhe:</b>            | 250 mm              |
| <b>Nettogewicht:</b>                      | 110 kg              |
| <b>Versandgewicht:</b>                    | 101 kg              |
| <b>Versandhöhe:</b>                       | 530 mm              |
| <b>Versandlänge:</b>                      | 1020 mm             |
| <b>Versandtiefe:</b>                      | 1200 mm             |
| <b>Versandvolumen:</b>                    | 0.65 m <sup>3</sup> |
| <b>Leistung vordere Brenner</b>           | 6 - 6 kW            |
| <b>Leistung hintere Brenner</b>           | 10 - 10 kW          |
| <b>Leistung mittlere Brenner</b>          | 6 - 0/6 - 0 kW      |
| <b>Zertifizierungsgruppe</b>              | N9CG                |
| <b>Abmessungen in mm hintere Brenner</b>  | Ø 100 Ø 100         |
| <b>Abmessungen in mm vordere Brenner</b>  | Ø 60 Ø 60           |
| <b>Abmessungen in mm mittlere Brenner</b> | Ø 60 Ø 60           |



Modulare Großküchengeräteserie  
900XP Gaskochfeld mit 6 Brennern (2x10 kW, 4x6 kW) und 3-mm-Arbeitsplatte  
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.08.07