

Modulare Großküchengeräteserie 900XP 6-Flammen-Gasherd, großer Gasbratofen

Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



391015 (E9GCGL6CLO)

 6-FL.-GASHERD + GROSSER
 GASOFEN 1200 MM

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Gasherd, 6 Flammen (4x 6 kW, 2x 10 kW), Standgerät
 Unterbau: Gas-Großbratofen 900 mm (12,5 kW)
 - Topfträger aus CrNiStahl 1.4301, Spülmaschinen geeignet
 - Gas-Großbratofen 900x700x380 mm, Temperaturbereich: 120-280°C
 - Serienzubehör: 1 Rost verchromt (206204)

Hauptmerkmale

- Gerät zur Aufstellung auf 50 mm höhenverstellbare Edelstahlfüße. Einfache Installation an bodenfreien Systemen möglich.
- Die vier 6 kW und zwei 10 kW Hochleistungsbrenner gibt es in zwei Größen, um die Anforderungen anspruchsvollster Kunden zu erfüllen: -60 mm Brenner mit stufenloser Regelung von 1,5 bis 6 kW. -100 mm Brenner mit stufenloser Regelung von 2,2 kW bis 10 kW.
- Gasgeräte ausgerüstet für die Verwendung mit Erdgas oder LPG-Gas, Umbausets standardmäßig enthalten.
- Große Topfträger aus Gusseisen (Edelstahl als Option) mit langen Mittelstreben zum Einsatz von größten bis kleinsten Töpfen.
- Brenner mit optimierter Verbrennung.
- Zündsicherung bei jedem Brenner schützt vor dem Gasleck im Fall von unbeabsichtigtem Erlöschen der Flamme.
- Geschützte Zündflamme.
- Im Unterbau ein großer Standard-Gasbackofen mit Edelstahlbrennern und selbst stabilisierender Flamme unter der Bodenplatte. Ofen mit 3 Einschüben für GN 2/1 und gerillter Bodenplatte aus Gusseisen.
- Ofenthermostat von 120 °C bis 280 °C regelbar.
- 40 mm dicke Ofenfüß zur Wärmeisolation.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- Schutzart IPX5

Konstruktion

- Das Gerät ist 930 mm tief als Arbeitsflächenv-ergrößerung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- 2 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Verchromter Rost für großen Bratofen PNC 206204


Optionales Zubehör

- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ☐
- Rückstromverhinderer, 150 mm Ø PNC 206132 ☐
- Adapterring für Abgaskondensator, 150 mm Ø PNC 206133 ☐


Genehmigung:

- | | | | | | |
|--|------------|--------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------|
| • Satz mit 4 Rollen, 2 schwenkbar mit Bremse | PNC 206135 | ☐ | • Druckregler für Gasgeräte | PNC 927225 | ☐ |
| • 1 Satz geflanschte Füße | PNC 206136 | ☐ | | | |
| • Front-Sockelblende, 1200 mm | PNC 206151 | ☐ | | | |
| • Front-Sockelblende, 1600 mm | PNC 206152 | ☐ | | | |
| • Glühplatte zur Auflage auf 1 Flamme | PNC 206170 | ☐ | | | |
| • Gerillte Kochplatte für einen Brenner - passt nur auf vordere Brenner | PNC 206172 | ☐ | | | |
| • Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) | PNC 206178 | ☐ | | | |
| • Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) | PNC 206179 | ☐ | | | |
| • 1 Paar seitliche Fußblenden, nicht für Kühl-/Tiefkühlunterschrank | PNC 206180 | ☐ | | | |
| • 2 Blenden für Servicekanal für einseitige Installation | PNC 206181 | ☐ | | | |
| • 2 Blenden für Servicekanal für Rücken-an-Rücken-Installation von Tischgeräten auf Unterbau | PNC 206202 | ☐ | | | |
| • Verchromter Rost für großen Bratofen | PNC 206204 | ☐ | | | |
| • 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät) | PNC 206210 | ☐ | | | |
| • Abgaskondensator für Vollmodul, 150 mm Ø | PNC 206246 | ☐ | | | |
| • Wasserstandsäule mit Schwenkarm (ohne Verbreiterung) | PNC 206289 | ☐ | | | |
| • Verbreiterung für Wasserstandsäule für Serie 900 | PNC 206290 | ☐ | | | |
| • Edelstahl-Topfträger für 2 Flammen | PNC 206298 | ☐ | | | |
| • Rückseitiger Abgaskamin, 1200 mm | PNC 206306 | ☐ | | | |
| • RÜCKS. HANDLAUF 1200 MM - MARINE | PNC 206309 | ☐ | | | |
| • Wokaufsatz für offene Gasbrenner (XP700-900) | PNC 206363 | ☐ | | | |
| • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1200 mm (XP700-900) | PNC 206368 | ☐ | | | |
| • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1600 mm (XP700-900) | PNC 206369 | ☐ | | | |
| • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 2000 mm (XP700-900) | PNC 206370 | ☐ | | | |
| • Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900) | PNC 206376 | ☐ | | | |
| • Umrüstsatz Gasdüsen (G150) für 900XP Gasherde auf Gasofen | PNC 206385 | ☐ | | | |
| • Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900) | PNC 206400 | ☐ | | | |
| • Seitlicher Handlauf, rechts und links | PNC 216044 | ☐ | | | |
| • Front-Handlauf, 1200 mm | PNC 216049 | ☐ | | | |
| • Front-Handlauf, 1600 mm | PNC 216050 | ☐ | | | |
| • 2 Seitenblenden für freistehende Geräte | PNC 216134 | ☐ | | | |
| • Breiter Handlauf, Portionierbord, 400 mm | PNC 216185 | ☐ | | | |
| • Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm | PNC 216186 | ☐ | | | |

Front

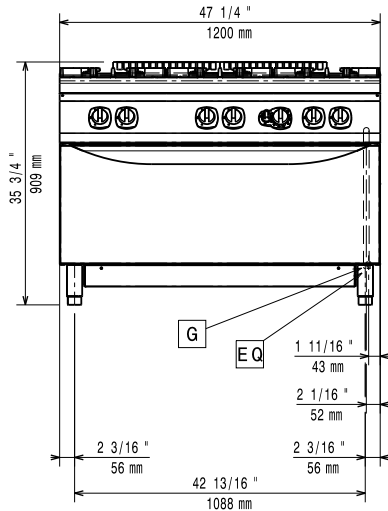


Seite

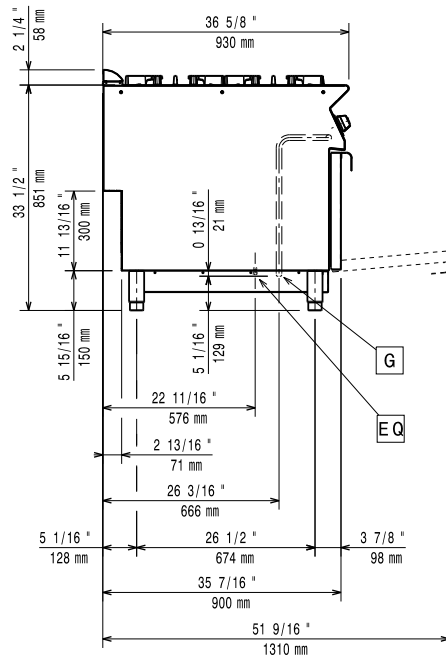

G = Gasanschluss

oben

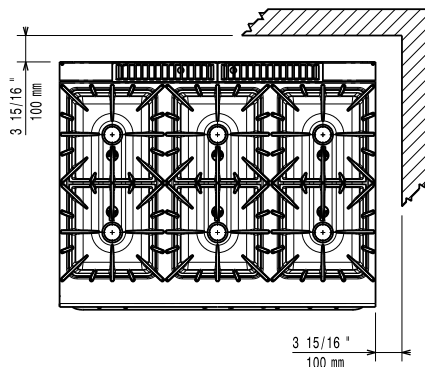

Gas

Erdgasdruck:

391015 (E9GCGL6CL0)

7" WS (17,4 mbar)

Flüssiggasdruck:

11" WS (27,7 mbar)

Gasleistung:

56 kW

Standardgasart:

Erdgas

Gasart, Option:

Erdgas

Gaszufuhr:

1/2"

Schlüsselinformation

Ofen-Betriebstemperatur: 120 °C MIN; 280 °C MAX

Garraumlänge: 1000 mm

Garraumhöhe: 380 mm

Garraumabmessung (Tiefe): 700 mm

Nettogewicht: 200 kg

Versandgewicht: 221 kg

Versandhöhe: 1070 mm

Versandlänge: 1020 mm

Versandtiefe: 1300 mm

Versandvolumen: 1.42 m³
Leistung vordere Brenner 6 - 6 kW

Leistung hintere Brenner 10 - 10 kW

Zertifizierungsgruppe N9CG

Abmessungen in mm hintere Brenner

Ø 100 Ø 100

Abmessungen in mm vordere Brenner

Ø 60 Ø 60

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.