

Modulare Großküchengeräteserie
900XP 800mm Elektro-Bratplatte mit 2/3 glatt und
1/3 gerillt gebürsteter hartverchromter
Stahloberfläche, geneigt, Vollmodul,
Thermostatregelung, Schaber inkludiert

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



391359
(E9IIMIAOMEA)

Elektro-Bratplatte mit 2/3 glatt and 1/3 gerillt gebürsteter hartverchromter Stahloberfläche, geneigt, Vollmodul, Thermostatregelung, Schaber inkludiert

391358
(E9IIMDAOMEA)

Vollmodul Elektro-Bratplatte mit 2/3 glatt and 1/3 gerillt gebürsteter hartverchromter Stahloberfläche, geneigt, Thermostatregelung

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

2/3 glatt und 1/3 gerillt Glatte geneigte Oberfläche mit gebürsteter hartverchromter Stahlplatte. Zur Montage auf Kühlunterbauten, Brückenbauweise und Wandmontage. Temperaturbereich bis 280°C. 380-400V Elektroanschluss. Fettschublade unter der Bratoberfläche entfernbar. Korpus und Oberfläche aus Edelstahl mit Scotch birte finish. Hochstabile Oberplatte 2 mm Edelstahl. Rechtwinkelige Seitenwände für Flächenbündige Montage. Schaber und Spritzschutzblech inkludiert.

Hauptmerkmale

- Gerät zur Montage auf offene Unterbauten, Brückenkonsolen oder bodenfreie Systeme.
- Große Abflussöffnung in der Platte zum Fettablauf in 1 l Auffangbehälter unter der Grillfläche.
- Incoloy Heizelemente unter der Bratfläche.
- Sicherheitsthermostat und thermostatische Regelung.
- Gerät mit separater Regelung für jede Hälfte der Bratfläche.
- Dreiseitiger, hoher Edelstahl-Spritzschutz, leicht abnehmbar zum Reinigen in einer Geschirrspülmaschine.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- Schutzart IPX5
- Temperaturbereich von 120° bis 280°C.
- Die grob gebürstete Chromoberfläche ist sehr kratzfest und erleichtert die Reinigung am Ende des Tages.
- Abstreifer mit glatten und gerippten Klingen sind im Lieferumfang enthalten.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

Konstruktion

- Das Gerät ist 930 mm tief als Arbeitsflächenvergrößerung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- 2 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.
- Kochfläche 15 mm starkes gebürstetes Chrom für optimale Grillergebnisse und einfache Handhabung.
- Grillfläche 2/3 glatt und 1/3 gerillt.

Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Schaber für Glatte PNC 164255
Bratplatten
- 1 St. Schaber für gerillte PNC 206420
Bratplatten

Optionales Zubehör

- Schaber für Glatte Bratplatten PNC 164255 ☐
- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ☐
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206137 ☐
800 mm
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206138 ☐
1000 mm
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206139 ☐
1200 mm
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206140 ☐
1400 mm
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206141 ☐
1600 mm
- RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - PNC 206308 ☐
MARINE

Genehmigung: _____



Electrolux
PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie
900XP 800mm Elektro-Bratplatte mit 2/3 glatt und 1/3
gerillt gebürsteter hartverchromter Stahloberfläche,
geneigt, Vollmodul, Thermostatregelung, Schaber inkludiert

- RÜCKS. HANDLAUF 1200 MM - MARINE PNC 206309 ☐
- Fettauffangbehälter für Grillplatten PNC 206346 ☐
- Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900) PNC 206400 ☐
- Schaber für gerillte Bratplatten PNC 206420 ☐
- - NOTTRANSLATED - PNC 206455 ☐
- Seitlicher Handlauf, rechts und links PNC 216044 ☐
- Front-Handlauf, 600 mm PNC 216047 ☐
- Front-Handlauf, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Front-Handlauf, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Reinigungsablauf für Grillplatten, Vollmodul PNC 216153 ☐
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 400 mm (nur für 391359) PNC 216185 ☐
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm PNC 216186 ☐
- 2 Seitenblenden für Tischgeräte PNC 216278 ☐



Modulare Großküchengeräteserie
900XP 800mm Elektro-Bratplatte mit 2/3 glatt und 1/3 gerillt gebürsteter hartverchromter
Stahloberfläche, geneigt, Vollmodul, Thermostatregelung, Schaber inkludiert
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.


2026.07.28




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie
900XP 800mm Elektro-Bratplatte mit 2/3 glatt und 1/3
gerillt gebürsteter hartverchromter Stahloberfläche,
geneigt, Vollmodul, Thermostatregelung, Schaber inkludiert

Front

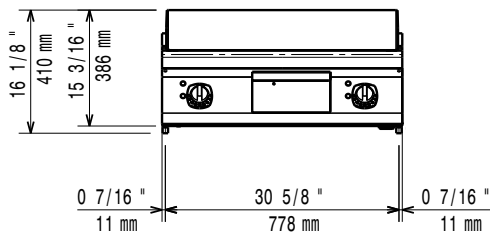


Seite

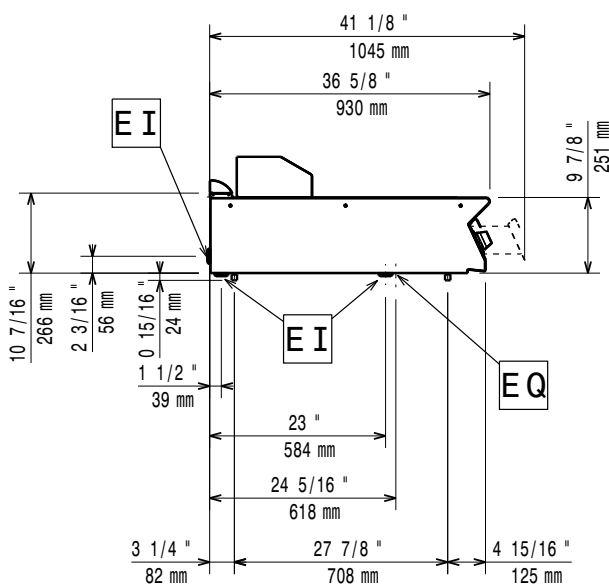

EI = Elektroanschluss
EQ = Equipotentialschraube

oben

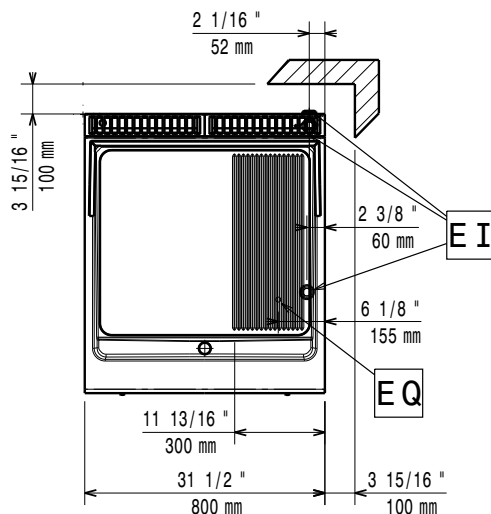

Elektrisch

Netzspannung:

391359 (E9IIMIAOMEA)	230 V/3 ph/50/60 Hz
391358 (E9IIMDAOMEA)	380-400 V/3 ph/50-60 Hz

Vorbereitet für:

Gesamt-Watt 15 kW

Schlüsselinformation

Betriebstemperatur MIN.: 120 °C

Betriebstemperatur MAX.: 280 °C

Außenabmessungen, Länge: 800 mm

Außenabmessungen, Tiefe: 930 mm

Außenabmessungen, Höhe: 250 mm

Nettogewicht: 105 kg

Versandgewicht:

391359 (E9IIMIAOMEA) 120 kg

391358 (E9IIMDAOMEA) 100 kg

Versandhöhe:

391359 (E9IIMIAOMEA) 540 mm

391358 (E9IIMDAOMEA) 580 mm

Versandlänge:

1020 mm

Versandtiefe:

860 mm

Versandvolumen:

391359 (E9IIMIAOMEA) 0.47 m³

391358 (E9IIMDAOMEA) 0.51 m³

Garflächenlänge:

730 mm

Garflächentiefe:

700 mm

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.



Modulare Großküchengeräteserie
900XP 800mm Elektro-Bratplatte mit 2/3 glatt und 1/3 gerillt gebürsteter hartverchromter
Stahloberfläche, geneigt, Vollmodul, Thermostatregelung, Schaber inkludiert
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.07.28