

**Modulare Großküchengeräteserie**  
**900XP 800mm Elektro-Bratplatte mit 2/3 glatt und**  
**1/3 gerillt gebürsteter hartverchromter**  
**Stahloberfläche, geneigt, Vollmodul,**  
**Thermostatregelung, Schaber inkludiert**

#### Technisches Datenblatt

ARTIKEL # \_\_\_\_\_

MODELL # \_\_\_\_\_

NAME # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**391359**  
**(E9IIMIAOMEA)**

Elektro-Bratplatte mit 2/3 glatt and 1/3 gerillt gebürsteter hartverchromter Stahloberfläche, geneigt, Vollmodul, Thermostatregelung, Schaber inkludiert

**391358**  
**(E9IIMDAOMEA)**

Vollmodul Elektro-Bratplatte mit 2/3 glatt and 1/3 gerillt gebürsteter hartverchromter Stahloberfläche, geneigt, Thermostatregelung

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr. \_\_\_\_\_

2/3 glatt und 1/3 gerillt Glatte geneigte Oberfläche mit gebürsteter hartverchromter Stahlplatte. Zur Montage auf Kühlunterbauten, Brückenbauweise und Wandmontage. Temperaturbereich bis 280°C. 380-400V Elektroanschluss. Fettschublade unter der Bratoberfläche entfernbar. Korpus und Oberfläche aus Edelstahl mit Scotch birte finish. Hochstabile Oberplatte 2 mm Edelstahl. Rechtwinkelige Seitenwände für Flächenbündige Montage. Schaber und Spritzschutzblech inkludiert.

### Hauptmerkmale

- Gerät zur Montage auf offene Unterbauten, Brückenkonsolen oder bodenfreie Systeme.
- Große Abflussöffnung in der Platte zum Fettablauf in 1 l Auffangbehälter unter der Grillfläche.
- Incoloy Heizelemente unter der Bratfläche.
- Sicherheitsthermostat und thermostatische Regelung.
- Gerät mit separater Regelung für jede Hälfte der Bratfläche.
- Dreiseitiger, hoher Edelstahl-Spritzschutz, leicht abnehmbar zum Reinigen in einer Geschirrspülmaschine.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- Schutzart IPX5
- Temperaturbereich von 120° bis 280°C.
- Die grob gebürstete Chromoberfläche ist sehr kratzfest und erleichtert die Reinigung am Ende des Tages.
- Abstreifer mit glatten und gerippten Klingen sind im Lieferumfang enthalten.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

### Konstruktion

- Das Gerät ist 930 mm tief als Arbeitsflächenvergrößerung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- 2 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.
- Kochfläche 15 mm starkes gebürstetes Chrom für optimale Grillergebnisse und einfache Handhabung.
- Grillfläche 2/3 glatt und 1/3 gerillt.

### Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Schaber für Glatte Bratplatten PNC 164255
- 1 St. Schaber für gerillte Bratplatten PNC 206420

### Optionales Zubehör

- Schaber für Glatte Bratplatten PNC 164255 ☐
- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 800 mm PNC 206137 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1600 mm PNC 206141 ☐
- RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - PNC 206308 ☐
- MARINE

Genehmigung: \_\_\_\_\_



**Electrolux**  
PROFESSIONAL


Modulare Großküchengeräteserie  
900XP 800mm Elektro-Bratplatte mit 2/3 glatt und 1/3  
gerillt gebürsteter hartverchromter Stahloberfläche,  
geneigt, Vollmodul, Thermostatregelung, Schaber inkludiert

- RÜCKS. HANDLAUF 1200 MM - MARINE PNC 206309 ☐
- Fettauffangbehälter für Grillplatten PNC 206346 ☐
- Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900) PNC 206400 ☐
- Schaber für gerillte Bratplatten PNC 206420 ☐
- - NOTTRANSLATED - PNC 206455 ☐
- Seitlicher Handlauf, rechts und links PNC 216044 ☐
- Front-Handlauf, 600 mm PNC 216047 ☐
- Front-Handlauf, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Front-Handlauf, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Reinigungsablauf für Grillplatten, Vollmodul PNC 216153 ☐
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 400 mm (nur für 391359) PNC 216185 ☐
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm PNC 216186 ☐
- 2 Seitenblenden für Tischgeräte PNC 216278 ☐




Modulare Großküchengeräteserie  
900XP 800mm Elektro-Bratplatte mit 2/3 glatt und 1/3 gerillt gebürsteter hartverchromter  
Stahloberfläche, geneigt, Vollmodul, Thermostatregelung, Schaber inkludiert  
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

Front

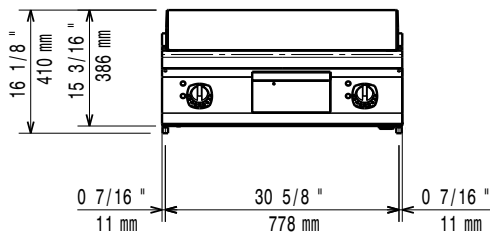


Seite

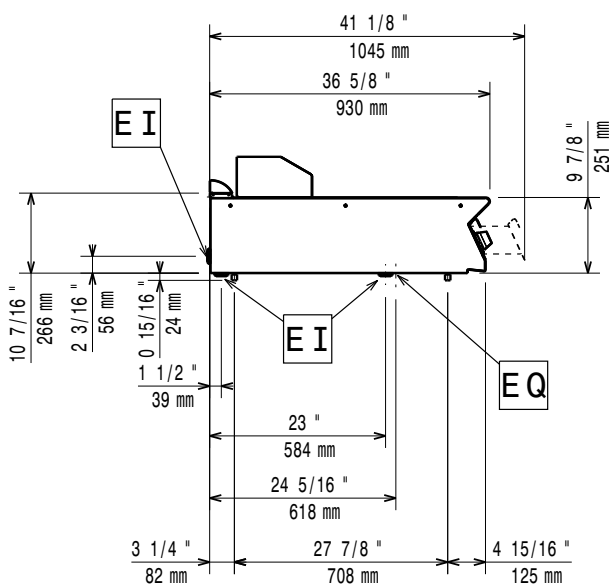

EI = Elektroanschluss  
 EQ = Equipotentialschraube

oben

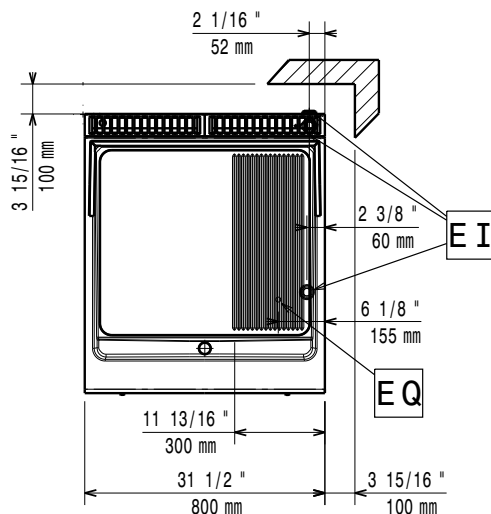

## Elektrisch

### Netzspannung:

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 391359 (E9IIMIAOMEA) | 230 V/3 ph/50/60 Hz     |
| 391358 (E9IIMDAOMEA) | 380-400 V/3 ph/50-60 Hz |

### Vorbereitet für:

Gesamt-Watt 15 kW

## Schlüsselinformation

Betriebstemperatur MIN.: 120 °C

Betriebstemperatur MAX.: 280 °C

Außenabmessungen, Länge: 800 mm

Außenabmessungen, Tiefe: 930 mm

Außenabmessungen, Höhe: 250 mm

Nettogewicht: 105 kg

### Versandgewicht:

391359 (E9IIMIAOMEA) 120 kg

391358 (E9IIMDAOMEA) 100 kg

### Versandhöhe:

391359 (E9IIMIAOMEA) 540 mm

391358 (E9IIMDAOMEA) 580 mm

Versandlänge: 1020 mm

Versandtiefe: 860 mm

### Versandvolumen:

391359 (E9IIMIAOMEA) 0.47 m³

391358 (E9IIMDAOMEA) 0.51 m³

Garflächenlänge: 730 mm

Garflächentiefe: 700 mm

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.