Electrolux PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie 900XP 800mm Elektro-Bratplatte mit glatt gebürsteter hartverchromter Stahloberfläche, horizontal,Vollmodul, Thermostatregelung, Schaber inkludiert

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



391400 (E9IINDAOMEA)	Elektro-Bratplatte mit glatt gebürsteter hartverchromter Stahloberfläche, horizontal, Vollmodul, Thermostatregelung
391399 (E9IINIAOMEA)	Vollmodul Elektro-Bratplatte mit glatt gebürsteter hartverchromter Stahloberfläche, horizontal, 230V, Thermostatregelung, Schaber inkludiert

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Glatte horizontale Bratfläche hartverchromt gebürstet. Zur Montage auf Kühlunterbauten, Brückenbauweise und Wandmontage. Temperaturbereich bis 280°C. Fettschublade unter der Bratoberfläche entfernbar. Korpus und Oberfläche aus Edelstahl mit Scotch birte finish. Hochstabile Oberplatte 2 mm Edelstahl. Rechtwinkelige Seitenwände für Flächenbündige Montage. Schaber und Spritzschutzblech inkludiert.

Genehmigung:

Hauptmerkmale

- Gerät zur Montage auf offene Unterbauten, Brückenkonsolen oder bodenfreie Systeme.
- Große Abflussöffnung in der Platte zum Fettablauf in 1 l Auffangbehälter unter der Grillfläche.
- Incoloy Heizelemente unter der Bratfläche.
- Sicherheitsthermostat und thermostatische Regelung.
- Gerät mit separater Regelung für jede Hälfte der Bratfläche.
- Dreiseitiger, hoher Edelstahl-Spritzschutz, leicht abnehmbar zum Reinigen in einer Geschirrspülmaschine.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- Schutzart IPX5
- Temperaturbereich von 120° bis 280°C.
- Die grob gebürstete Chromoberfläche ist sehr kratzfest und erleichtert die Reinigung am Ende des Tages.
- Abstreifer für glatte Platte serienmäßig enthalten.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

Konstruktion

- Das Gerät ist 930 mm tief als Arbeitsflächenvergrößerung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- 2 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.
- Kochfläche 15 mm starkes gebürstetes Chrom für optimale Grillergebnisse und einfache Handhabung.
- Nutzfläche glatt.

Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Schaber für Glatte Bratplatten — PNC 164255
- 1 St. Stopfen für Grillplatte ohne Neigung Platte — PNC 206296

Optionales Zubehör

- Schaber für Glatte Bratplatten — PNC 164255 ❑
- Verbindungs-/Dichtungsmittel — PNC 206086 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 800 mm — PNC 206137 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 1000 mm — PNC 206138 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 1200 mm — PNC 206139 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 1400 mm — PNC 206140 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 1600 mm — PNC 206141 ❑
- Stopfen für Grillplatte ohne Neigung Platte — PNC 206296 ❑
- Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm (nur für 391400) — PNC 206304 ❑


• RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE	PNC 206308	❑
• RÜCKS. HANDLAUF 1200 MM - MARINE	PNC 206309	❑
• Fettauffangbehälter für Grillplatten	PNC 206346	❑
• Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900)	PNC 206400	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206455	❑
• Seitlicher Handlauf, rechts und links	PNC 216044	❑
• Front-Handlauf, 600 mm	PNC 216047	❑
• Front-Handlauf, 1200 mm	PNC 216049	❑
• Front-Handlauf, 1600 mm	PNC 216050	❑
• Reinigungsablauf für Grillplatten, Vollmodul	PNC 216153	❑
• Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm	PNC 216186	❑
• 2 Seitenblenden für Tischgeräte	PNC 216278	❑

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.


Electrolux PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie 900XP 800mm Elektro-Bratplatte mit glatt gebürsteter hartverchromter Stahloberfläche, horizontal, Vollmodul, Thermostatregelung, Schaber inkludiert

Front

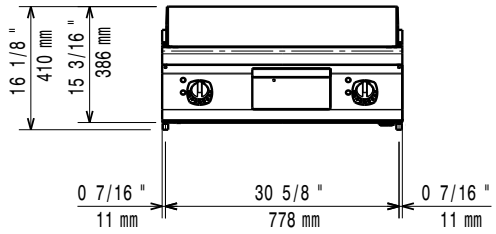


Seite

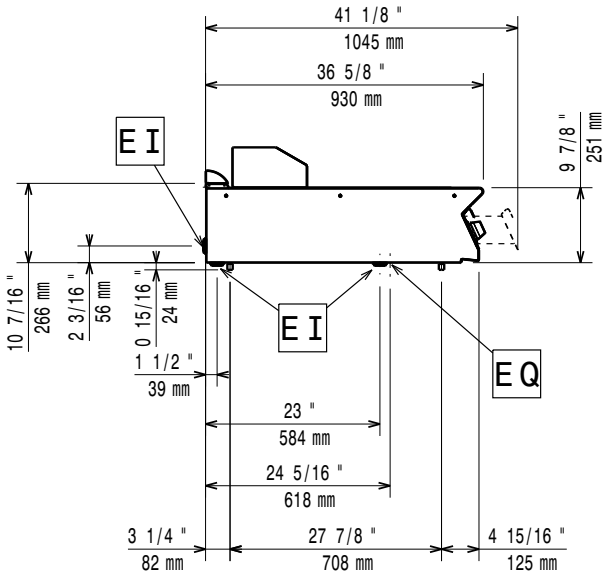

EI = Elektroanschluss
EQ = Equipotentialschraube

oben

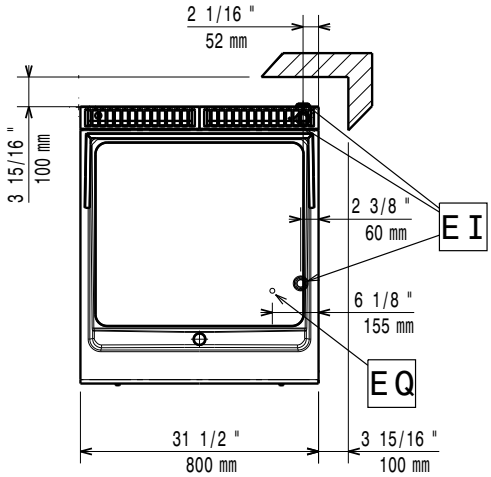

Elektrisch

Netzspannung:	
391400 (E9IINDAOMEA)	380-400 V/3 ph/50-60 Hz
391399 (E9IINIAOMEA)	230 V/3 ph/50/60 Hz
Vorbereitet für:	
Gesamt-Watt	15 kW

Schlüsselinformation

Betriebstemperatur MIN.:	120 °C
Betriebstemperatur MAX.:	280 °C
Außenabmessungen, Länge:	800 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	930 mm
Außenabmessungen, Höhe:	250 mm
Nettogewicht:	105 kg
Versandgewicht:	
391400 (E9IINDAOMEA)	103 kg
391399 (E9IINIAOMEA)	102 kg
Versandhöhe:	
391400 (E9IINDAOMEA)	580 mm
391399 (E9IINIAOMEA)	540 mm
Versandlänge:	
391400 (E9IINDAOMEA)	1010 mm
391399 (E9IINIAOMEA)	1020 mm
Versandtiefe:	860 mm
Versandvolumen:	
391400 (E9IINDAOMEA)	0.5 m³
391399 (E9IINIAOMEA)	0.47 m³
Garflächenlänge:	707 mm
Garflächentiefe:	624 mm

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.