Electrolux PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie 900XP Automatischer Elektro-Nudelkocher, 150 l

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



391128 (E9PCEH1RF0) ELT.-NUDELKOCHER 1X150-L-BECKEN AUTOM.

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Elektro-Nudelkocher, mit 1 Becken 150 Ltr. und 1 Korb, automatisch
- Beckenabmessungen LxBxH: 530x570x550 mm
- Becken mit Überlaufrohr für Schaumablauf
- 1 Hebekorb mit automatischer Kippung, Korbkapazität: 15 kg
- mit Zeitschaltuhr zum Programmieren von Garzeiten
- großer Auslaufhahn mit isoliertem Griff frontseitig

Genehmigung:

Hauptmerkmale


- Hohe Produktivität und Qualität durch hohe thermische Effizient und automatische Garzeitregelung.
- Wasserbecken mit Überlaufrohr zum Abschäumen.
- Großer Ablaufhahn, auf den Körbe zum Abtropfen gestellt werden können.
- 150 l Wasserbecken aus CrNiMo-Stahl 1.4404.
- Konstanter Wasserstand durch Wiederbefüllung.
- Automatisches Wasserauffüllen.
- Automatisches Auslösen, wenn das Wasser den Mindeststand erreicht und Fühler mit Magnetventil als Trockengehschutz.
- Digitale Zeitschaltuhr garantiert genaue Einstellung der Garparameter.
- Einfache, funktionale Bedienblende.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- Der gehobene Korb wird am Ende des Garzyklus automatisch gekippt.
- Beheizung durch armierte Edelstahl-Heizelemente.
- Extra starker Innenrahmen aus Edelstahl und Außenverkleidung mit Satinschliff.
- Schutzart IPX5

Optionales Zubehör


• Front-Sockelblende, 800 mm	PNC 206148	❑
• Front-Sockelblende, 1000 mm	PNC 206150	❑
• Front-Sockelblende, 1200 mm	PNC 206151	❑
• Front-Sockelblende, 1600 mm	PNC 206152	❑
• Front-Fußblende, 800 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206176	❑
• 1 Paar seitliche Fußblenden, nicht für Kühl-/Tiefkühlunterschrank	PNC 206180	❑
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1200 mm (XP700-900)	PNC 206368	❑
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1600 mm (XP700-900)	PNC 206369	❑
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 2000 mm (XP700-900)	PNC 206370	❑
• Rückwandverkleidung - 1000 mm (XP700-900)	PNC 206375	❑
• Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900)	PNC 206376	❑
• 2 Seitenblenden für freistehende Geräte	PNC 216134	❑
• Wagen mit Hubvorrichtung und abnehmbarem GN2/1 200mm Behälter	PNC 922403	❑

Modulare Großküchengeräteserie 900XP Automatischer Elektro-Nudelkocher, 150 l

Front

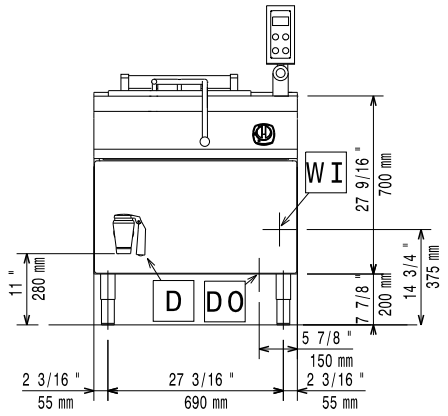


Seite

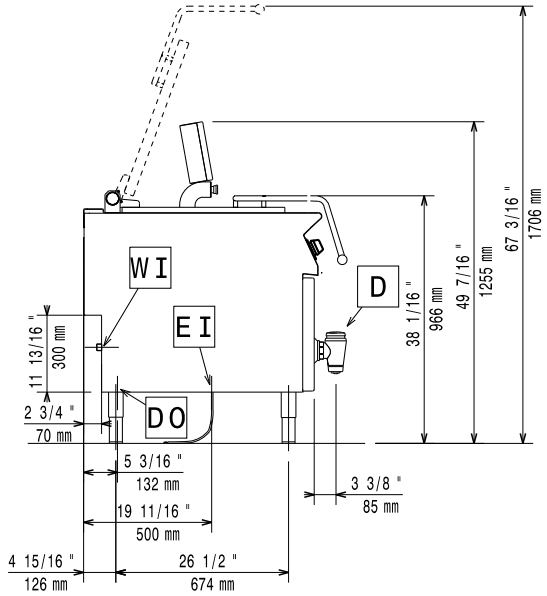

D = **Ablauf**
EI = **Elektroanschluss**
EQ = **Equipotentialschraube**
WI = **Wasserzulauf**

oben

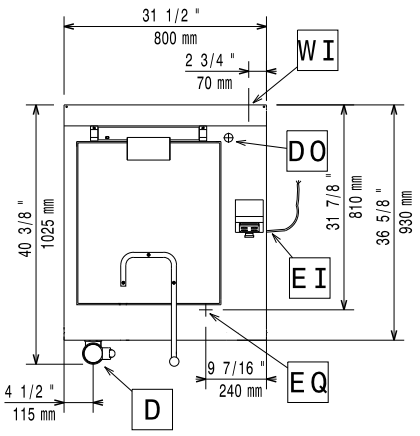

Elektrisch

Netzspannung:	400 V/3N ph/50 Hz
Anschlusswert:	15 kW
Gesamt-Watt	15 kW

Wasser

Gesamthärte:	5 - 50 ppm
Ablauf "D":	2"
Größe der Kaltwasserzuleitung:	3/4"

Electrolux Professional, empfiehlt die Verwendung von aufbereitetem Wasser basierend auf Proben der spezifischen Wasserbeschaffenheit.

Bitte Anwenderanleitung konsultieren für detaillierte Anforderungen an die Wasserqualität.

Schlüsselinformation

Anzahl Becken:	1
Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Länge:	530 mm
Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Höhe:	550 mm
Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Tiefe:	570 mm
Beckeninhalt (MAX):	150 lt MAX
Nettogewicht:	165 kg
Versandgewicht:	159 kg
Versandhöhe:	1500 mm
Versandlänge:	900 mm
Versandtiefe:	1100 mm
Versandvolumen:	1.49 m³

Zertifizierungsgruppe

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.11.18