

**Modulare Großküchengeräteserie  
 900XP Elektro-Kochkessel, rund, 150 l,  
 autom. Wasserauffüllung im  
 Doppelmantel**

**Technisches Datenblatt**
**ARTIKEL #**
**MODELL #**
**NAME #**
**SIS #**
**AIA #**

**391121 (E9BSEHIRFR)**
**100/150-L-ELT.-KOCHK.  
 INDIR. BEH. AUTOM.**
**Hauptmerkmale**

- Runder Kessel zum Kochen, Dünsten oder Pochieren aller Produktarten.
- Produkte werden gleichmäßig im Boden und den Seitenwänden des Kessels durch ein indirektes Heizsystem erwärmt durch im Doppelmantel erzeugten Dampf von 110° C.
- Armierte Incoloy Heizelemente mit Sicherheitsthermostat unten im Doppelmantel.
- Über externes Ventil kann manuell überschüssige Luft aus dem Doppelmantel während der Aufheizphase abgelassen werden.
- Gerät mit IPX5 Strahlwasserschutz.
- Manometer für korrekte Regelung der Funktionen.
- Energieregulierung über Regelschalter.
- Ein Sicherheitsventil schützt vor zu niedrigem Wasserstand.
- Sicherheitsventil zum Vermeiden von Dampfüberdruck im Doppelmantel.
- Kein Überschreiten der Kochtemperaturen, rasche Reaktion.
- Großer Auslaufhahn für sicheres und müheloses Leeren des Kessels.
- Ergonomie: einzigartiges Verhältnis zwischen Kesseldurchmesser und -Höhe. Kesseltiefe erleichtert Umrühren und schonenden Umgang mit den Garprodukten.
- Ausgussrohr und -hahn sind leicht von außen zu reinigen.
- Magnetventil zum automatischen Wiederauffüllen des Kessels mit Wasser.
- Große, glatte Flächen, leichter Zugang für Reinigungsarbeiten.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- Die Mindestlast für die korrekte Funktion beträgt 20 Liter.

**Konstruktion**

- Gepresste Kochkessel und Doppelmantel aus Edelstahl AISI 316.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.
- 2 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.

**Nachhaltigkeit**


- Doppelwandkessel mit hochqualitativer Isolierung, spart Energie und hält die Temperatur der Arbeitsumgebung niedrig.
- Festsitzender Deckel reduziert die Kochzeit und spart Energiekosten.
- Geschlossenes Heizsystem - keine Energieverschwendung
- Druckschalterregelung überwacht den Verbrauch von Energie und Wasser.

**Serienmäßiges Zubehör**

- 1 St. ANTIKORROSIONSMITTEL F. WASSER DW-KESSEL PNC 927222

**Optionales Zubehör**

- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ☐
- Satz mit 4 Rollen, 2 schwenkbar mit Bremse PNC 206135 ☐
- 1 Satz geflanschte Füße PNC 206136 ☐
- Front-Sockelblende, 800 mm PNC 206148 ☐

**Genehmigung:**


|                                                                                                               |            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Front-Sockelblende, 1000 mm                                                                                 | PNC 206150 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Sockelblende, 1200 mm                                                                                 | PNC 206151 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Sockelblende, 1600 mm                                                                                 | PNC 206152 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Fußblende, 800 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)                                             | PNC 206176 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Fußblende, 1000 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)                                            | PNC 206177 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)                                            | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)                                            | PNC 206179 | <input type="checkbox"/> |
| • 1 Paar seitliche Fußblenden, nicht für Kühl-/Tiefkühlunterschrank                                           | PNC 206180 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 Blenden für Servicekanal für einseitige Installation                                                      | PNC 206181 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 Blenden für Servicekanal für Rücken-an-Rücken-Installation von Tischgeräten auf Unterbau                  | PNC 206202 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät)                                         | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> |
| • Automatischer Druckminderer für Doppelwand-Kochkessel (indirekte Beheizung) 100 + 150 l und Druckkochkessel | PNC 206279 | <input type="checkbox"/> |
| • Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm                                                                             | PNC 206304 | <input type="checkbox"/> |
| • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 800 mm (XP700-900)                                            | PNC 206367 | <input type="checkbox"/> |
| • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1200 mm (XP700-900)                                           | PNC 206368 | <input type="checkbox"/> |
| • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1600 mm (XP700-900)                                           | PNC 206369 | <input type="checkbox"/> |
| • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 2000 mm (XP700-900)                                           | PNC 206370 | <input type="checkbox"/> |
| • Rückwandverkleidung - 800 mm (XP700-900)                                                                    | PNC 206374 | <input type="checkbox"/> |
| • Rückwandverkleidung - 1000 mm (XP700-900)                                                                   | PNC 206375 | <input type="checkbox"/> |
| • Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900)                                                                   | PNC 206376 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 Seitenblenden für freistehende Geräte                                                                     | PNC 216134 | <input type="checkbox"/> |
| • Wasserfilter für Voll-Demineralisierung                                                                     | PNC 864367 | <input type="checkbox"/> |
| • Wagen mit Hubvorrichtung und abnehmbarem GN2/1 200mm Behälter                                               | PNC 922403 | <input type="checkbox"/> |
| • 2-teiliger Universal-Einsatzkorb für 150 l Kochkessel                                                       | PNC 925019 | <input type="checkbox"/> |
| • ANTIKORROSIONSMITTEL F.WASSER DW-KESSEL                                                                     | PNC 927222 | <input type="checkbox"/> |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modulare Großküchengeräteserie 900XP Elektro-Kochkessel, rund, 150 l, autom. Wasserauffüllung im Doppelmantel

Front

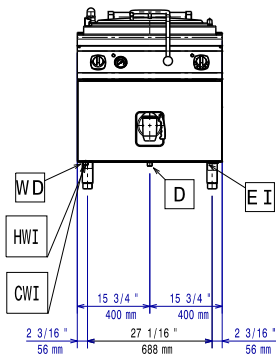


Seite

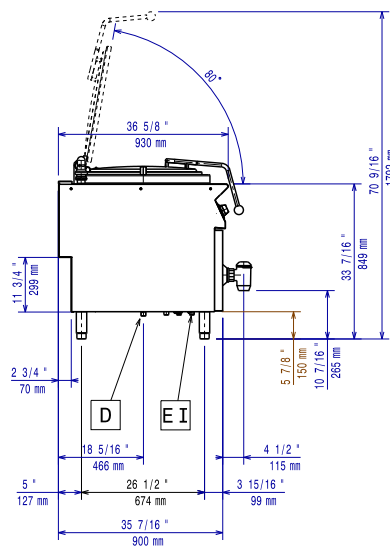

CWI = Kaltwasserzulauf  
D = Ablauf  
EI = Elektroanschluss  
HWI = Warmwasserzulauf

oben

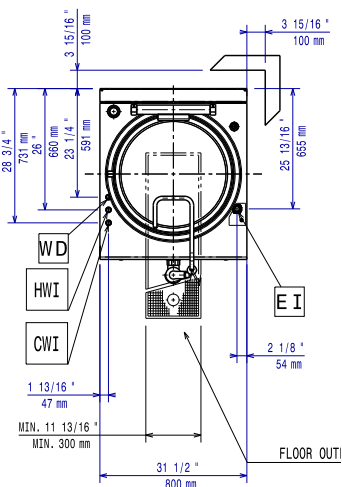

### Elektrisch

380-400 V/3N ph/50-60 Hz

Netzspannung:

Gesamt-Watt

21.5 kW

### Schlüsselinformation

Kein Abstand an Geräterückseiten erforderlich, wenn die Wand aus nicht brennbarem Material ist. Bei Wand aus brennbarem Material muss ein Mindestwandabstand von 50 mm eingehalten werden.

Tiegel-Nutzhalt:

143 lt

Durchmesser runder

Kochkessel:

600 mm

Nettogewicht:

135 kg

Versandgewicht:

132 kg

Versandhöhe:

1180 mm

Versandlänge:

1140 mm

Versandtiefe:

880 mm

Versandvolumen:

1.18 m<sup>3</sup>

Zertifizierungsgruppe

EBPI915A



Modulare Großküchengeräteserie  
900XP Elektro-Kochkessel, rund, 150 l, autom. Wasserauffüllung im  
Doppelmantel  
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.08.25