

## Modulare Großküchengeräteserie 900XP Elektro-Kochkessel, rund, 150 l

### Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #  
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



391120 (E9BSEHIRF0)

 100/150L-EL.-KOCHKESSEL  
 INDIR. BEHEIZUNG

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

Elektro-Kochkessel 150 Ltr., indirekt beheizt, mit Pressostat  
 - mit Kalt- und Warmwasserzulauf und 2" Auslaufhahn mit isoliertem Griff  
 - Kesseldurchmesser: 600 mm

### Hauptmerkmale

- Runder Kessel zum Kochen, Dünsten oder Pochieren aller Produktarten.
- Produkte werden gleichmäßig im Boden und den Seitenwänden des Kessels durch ein indirektes Heizsystem erwärmt durch im Doppelmantel erzeugten Dampf von 110° C.
- Armierte Incoloy Heizelemente mit Sicherheitsthermostat unten im Doppelmantel.
- Über externes Ventil kann manuell überschüssige Luft aus dem Doppelmantel während der Aufheizphase abgeblasen werden.
- Gerät mit IPX5 Strahlwasserschutz.
- Manometer für korrekte Regelung der Funktionen.
- Energieregulation über Regelschalter.
- Ein Sicherheitsventil schützt vor zu niedrigem Wasserstand.
- Sicherheitsventil zum Vermeiden von Dampfüberdruck im Doppelmantel.
- Kein Überschreiten der Kochtemperaturen, rasche Reaktion.
- Großer Auslaufhahn für sicheres und müheloses Leeren des Kessels.
- Ergonomie: einzigartiges Verhältnis zwischen Kesseldurchmesser und -Höhe. Kesseltiefe erleichtert Umrühren und schonenden Umgang mit den Garprodukten.
- Ausgussrohr und -hahn sind leicht von außen zu reinigen.
- Magnetventil zum Befüllen mit Kalt- und Warmwasser.
- Große, glatte Flächen, leichter Zugang für Reinigungsarbeiten.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- Die Mindestlast für die korrekte Funktion beträgt 20 Liter.
- Gerät mit 50 mm höhenverstellbaren Edelstahlfüßen.

### Konstruktion

- Gepresste Kochkessel und Doppelmantel aus Edelstahl AISI 316.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

### Nachhaltigkeit



- Doppelwandkessel mit hochqualitativer Isolierung, spart Energie und hält die Temperatur der Arbeitsumgebung niedrig.
- Festsitzender Deckel reduziert die Kochzeit und spart Energiekosten.
- Geschlossenes Heizsystem - keine Energieverschwendung
- Druckschalterregelung überwacht den Verbrauch von Energie und Wasser.

### Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. ANTIKORROSIONSMITTEL F.WASSER DW-KESSEL PNC 927222


### Optionales Zubehör

- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086
- Satz mit 4 Rollen, 2 schwenkbar mit Bremse PNC 206135
- 1 Satz geflanschte Füße PNC 206136


Genehmigung: \_\_\_\_\_

- Front-Sockelblende, 800 mm PNC 206148
- Front-Sockelblende, 1000 mm PNC 206150
- Front-Sockelblende, 1200 mm PNC 206151
- Front-Sockelblende, 1600 mm PNC 206152
- Front-Fußblende, 800 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206176
- Front-Fußblende, 1000 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206177
- Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206178
- Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206179
- 1 Paar seitliche Fußblenden, nicht für Kühl-/Tiefkühlunterschrank PNC 206180
- 2 Blenden für Servicekanal für einseitige Installation PNC 206181
- 2 Blenden für Servicekanal für Rücken-an-Rücken-Installation von Tischgeräten auf Unterbau PNC 206202
- 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät) PNC 206210
- Automatischer Druckminderer für Doppelwand-Kochkessel (indirekte Beheizung) 100 + 150 l und Druckkochkessel PNC 206279
- Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm PNC 206304
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 800 mm (XP700-900) PNC 206367
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1200 mm (XP700-900) PNC 206368
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1600 mm (XP700-900) PNC 206369
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 2000 mm (XP700-900) PNC 206370
- Rückwandverkleidung - 800 mm (XP700-900) PNC 206374
- Rückwandverkleidung - 1000 mm (XP700-900) PNC 206375
- Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900) PNC 206376
- 2 Seitenblenden für freistehende Geräte PNC 216134
- Wagen mit Hubvorrichtung und abnehmbarem GN2/1 200mm Behälter PNC 922403
- 2-teiliger Universal-Einsatzkorb für 150 l Kochkessel PNC 925019
- ANTIKORROSIONSMITTEL F. WASSER DW-KESSEL PNC 927222

Front




Seite

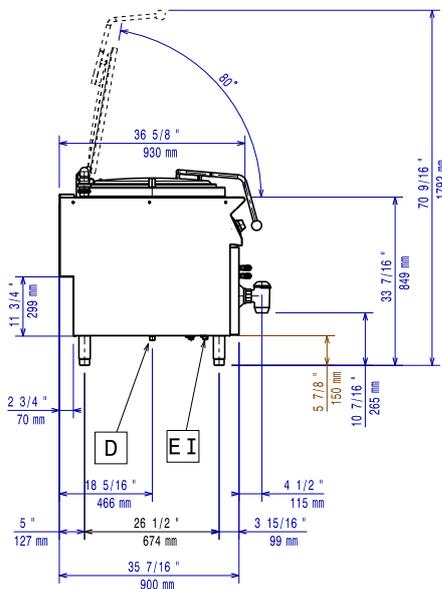

CWI = Kaltwasserzulauf  
 D = Ablauf  
 EI = Elektroanschluss  
 HWI = Warmwasserzulauf

oben

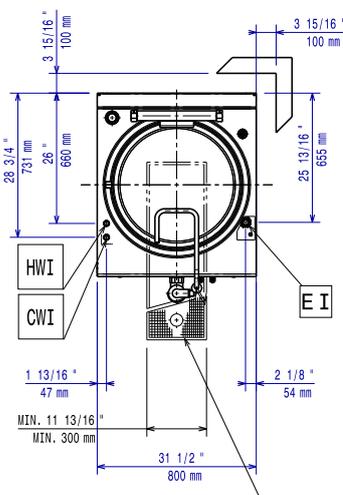

## Elektrisch

Netzspannung: 380-400 V/3N ph/50-60 Hz  
 Gesamt-Watt: 21.5 kW

## Schlüsselinformation

Kein Abstand an Geräterückseiten erforderlich, wenn die Wand aus nicht brennbarem Material ist. Bei Wand aus brennbarem Material muss ein Mindestwandabstand von 50 mm eingehalten werden.

Tiegel-Nutzhalt: 143 lt  
 Durchmesser runder Kochkessel: 600 mm  
 Nettogewicht: 116 kg  
 Versandgewicht: 131 kg  
 Versandhöhe: 1230 mm  
 Versandlänge: 1140 mm  
 Versandtiefe: 880 mm  
 Versandvolumen: 1.23 m<sup>3</sup>  
 Zertifizierungsgruppe: EBPI915M