

## Modulare Großküchengeräteserie 900XP Elektro-Multifunktionalgargerät mit Verbundboden

### Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #  
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



391151 (E9MFEHDIOO)

 ELT.-MULTIFUNKTIONS-  
 GEÄT VERBUNDBO. 22 L

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

Front-, Seiten- und Rückenverkleidung aus Chromnickelstahl 1.4301. Tiefgezogene Bratbecken mit abgerundeten Ecken. Bratfläche aus 12 mm Compound-Boden (3mm starken CNS-plattiertem Boden und 9 mm starken Stahlplatte). Beckenbeheizung mittels Infrarot-Heizkörper.

Thermostatische Temperaturüberwachung von 120° bis 300° C. mit Energieregler. Kontrollknebel mit Temperaturangabe. IPX 4 Spritzwasserschutz.

Füße aus Edelstahl 1.4301 bis 200 mm höhenverstellbar.

Ausgestattet mit Stopfen und Scharber

### Hauptmerkmale

- Multifunktions-Gargerät zum Braten mit tiefem Fettspiegel, Kochen von Flüssigkeiten oder als Bain-Marie. Zum Schmoren, Pochieren, Dämpfen, Simmern, Dünsten und für weiße Saucen.
- Tiegelboden aus Verbundstahl (3 mm CrNiMo-Stahl 1.4401 Plattierung auf 12 mm Fluss-Stahlplatte) für optimale Grillergebnisse.
- Edeltahltiegel mit gerundeten Ecken für leichte Reinigung.
- Genaue Regelung der Bodentemperatur über ein Thermostat in der Bedienblende.
- Gleichmäßige Wärmeverteilung über den ganzen Boden.
- Kurze Aufheizzeit der leeren Pfanne.
- Armierte Incoloy Heizelemente für bessere Wärmeverteilung.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- [NOT TRANSLATED]

### Konstruktion

- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Geliefert mit Kufen für Gastronorm-Behälter.

### Nachhaltigkeit



- Thermostatische Regelung und Energieregler zum Verringern von Energiefluktuation.

### Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Schaber für Glatte Bratplatten PNC 164255


### Optionales Zubehör

- Schaber für Glatte Bratplatten PNC 164255 ☐
- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ☐
- Satz mit 4 Rollen, 2 schwenkbar mit Bremse PNC 206135 ☐
- 1 Satz geflanschte Füße PNC 206136 ☐
- Front-Sockelblende, 800 mm PNC 206148 ☐
- Front-Sockelblende, 1000 mm PNC 206150 ☐
- Front-Sockelblende, 1200 mm PNC 206151 ☐
- Front-Sockelblende, 1600 mm PNC 206152 ☐
- 2 SEITLICHE SOCKELBLENDEN SERIE 900 PNC 206157 ☐
- Front-Fußblende, 800 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206176 ☐
- Front-Fußblende, 1000 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206177 ☐


Genehmigung:

- Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206178 ☐
- Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206179 ☐
- 1 Paar seitliche Fußblenden, nicht für Kühl-/Tiefkühlunterschrank PNC 206180 ☐
- 2 Blenden für Servicekanal für einseitige Installation PNC 206181 ☐
- 2 Blenden für Servicekanal für Rücken-an-Rücken-Installation von Tischgeräten auf Unterbau PNC 206202 ☐
- 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät) PNC 206210 ☐
- Mittelstrebe für Montage von Schubladen und Rostauflagen in offenen Unterschränken PNC 206245 ☐
- Elektrischer Heizsatz für Unterschränke PNC 206259 ☐
- Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm PNC 206304 ☐
- 2 Schubladen, H=100 mm für offene Unterschränke PNC 206334 ☐
- Tür für offenen Unterschrank PNC 206350 ☐
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 800 mm (XP700-900) PNC 206367 ☐
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1200 mm (XP700-900) PNC 206368 ☐
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1600 mm (XP700-900) PNC 206369 ☐
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 2000 mm (XP700-900) PNC 206370 ☐
- Rückwandverkleidung - 800 mm (XP700-900) PNC 206374 ☐
- Rückwandverkleidung - 1000 mm (XP700-900) PNC 206375 ☐
- Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900) PNC 206376 ☐
- Seitlicher Handlauf, rechts und links PNC 216044 ☐
- Front-Handlauf, 600 mm PNC 216047 ☐
- Front-Handlauf, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Front-Handlauf, 1600 mm PNC 216050 ☐
- 2 Seitenblenden für freistehende Geräte PNC 216134 ☐
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm PNC 216186 ☐
- Deckel für 22-Liter-Multifunktionsgerät PNC 921690 ☐
- Klingen mit gerundeten Seiten für Reinigungsschaber für Multifunktionsgerät PNC 921694 ☐

Front

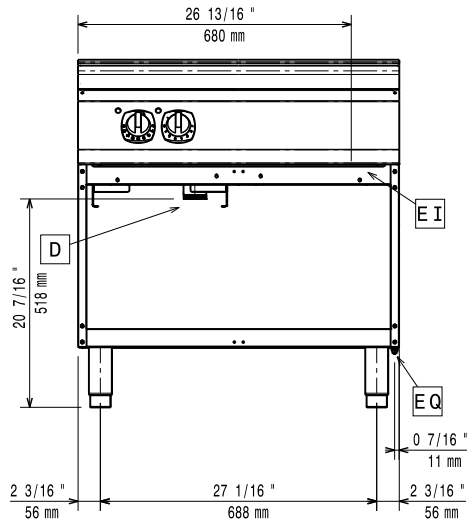


Seite

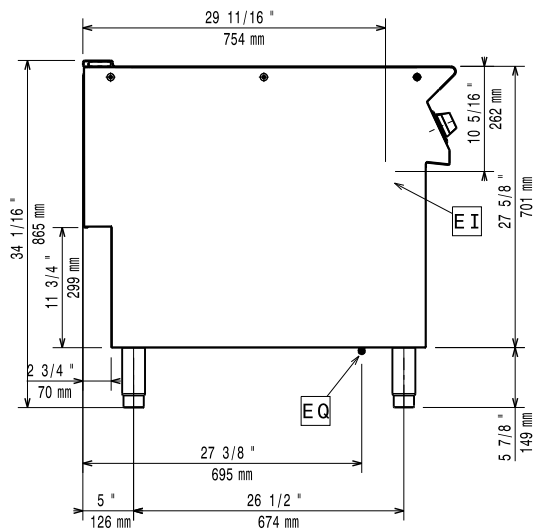

EI = Elektroanschluss  
EQ = Equipotentialschraube

oben

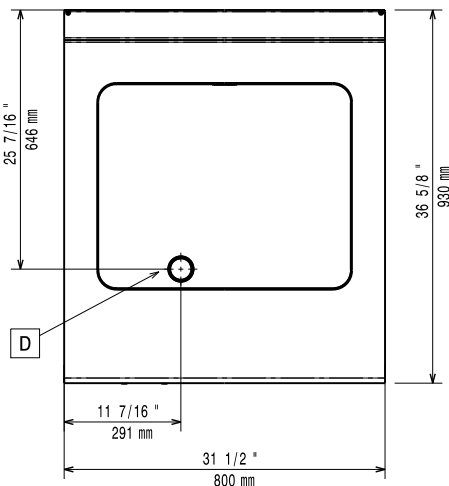

## Elektrisch

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Netzspannung: | 380-400 V/3N ph/50-60 Hz |
| Gesamt-Watt   | 10 kW                    |

## Schlüsselinformation

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Betriebstemperatur MIN.: | 80 °C   |
| Betriebstemperatur MAX.: | 300 °C  |
| Nettogewicht:            | 115 kg  |
| Versandgewicht:          | 103 kg  |
| Versandhöhe:             | 1120 mm |
| Versandlänge:            | 1020 mm |
| Versandtiefe:            | 860 mm  |
| Versandvolumen:          | 0.98 m³ |
| Zertifizierungsgruppe    | EBP9F4  |

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.