

**Modulare Compact-
Großküchengeräteserie
900XP Elektro-Bain-Marie, Halbmodul,
Tischgerät**

Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #


391124 (E9BMEDB000)
**ELEKTRO-TISCH-BAIN-
MARIE 400 MM**

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

 Elektro-Wasserbad GN 1/1, Tischgerät
 - Beckengröße: 350x685x160 mm
 - Temperaturbereich: 30-90°C
 - Wasserzulauf optional

Hauptmerkmale

- Heißwasser-Bain-Marie zum Warmhalten fertiger Speisen auf Serviertemperatur.
- Armierte Incoloy Heizelemente unter dem Beckenboden.
- Schaltknebel.
- Füllmarke an Beckenseitenwand.
- Gerät für manuelle Beckenfüllung.
- Wassertemperatur thermostatisch geregelt bis max. 90 °C.
- Beckenentleerung über Ablaufventil mit Überlauf.
- Spezialisierung unter der Garfläche hält die Wärme an der Platte ohne Abstrahlung nach unten.
- Gerät mit gelochtem Einlegeboden und Auflagen für GN Behälter.
- Alle wesentlichen Komponenten frontseitig gelagert für leichte Wartung.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- Schutzart IPX5
- Top configuration allows installation on ambient base only (not possible to install on refrigerated nor freezer base).
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

Konstruktion

- Das Becken ist nahtlos in die Deckplatte eingeschweißt.
- Das Gerät ist 930 mm tief als Arbeitsflächenvergrößerung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- 2 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.


Optionales Zubehör

- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ☐
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206137 ☐ 800 mm
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206138 ☐ 1000 mm
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206139 ☐ 1200 mm
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206140 ☐ 1400 mm
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206141 ☐ 1600 mm


Genehmigung:

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Träger für Brückeninstallation, 400 mm | PNC 206154 | ☐ |
| • Rückseitiger Abgaskamin, 400 mm | PNC 206303 | ☐ |
| • Seitlicher Handlauf, rechts und links | PNC 216044 | ☐ |
| • Front-Handlauf, 400 mm | PNC 216046 | ☐ |
| • Front-Handlauf, 600 mm | PNC 216047 | ☐ |
| • Front-Handlauf, 1200 mm | PNC 216049 | ☐ |
| • Front-Handlauf, 1600 mm | PNC 216050 | ☐ |
| • Breiter Handlauf, Portionierbord, 400 mm | PNC 216185 | ☐ |
| • Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm | PNC 216186 | ☐ |
| • 2 Seitenblenden für Tischgeräte | PNC 216278 | ☐ |
| • Wasserhahn für Tisch-Bain-Maries | PNC 921627 | ☐ |

Front




Seite

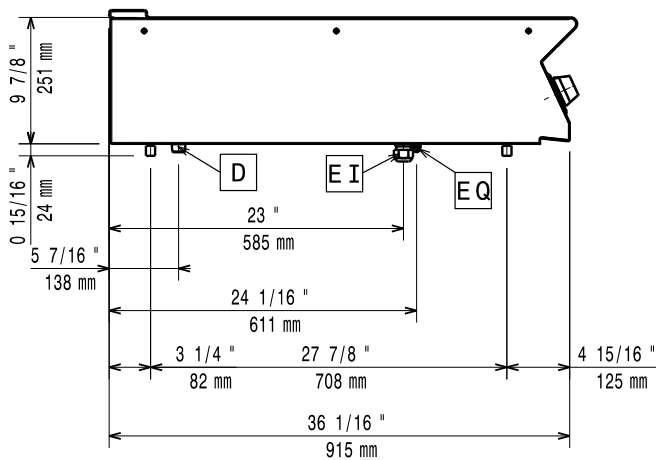

D = Ablauf
 EI = Elektroanschluss
 EQ = Equipotentialschraube

oben

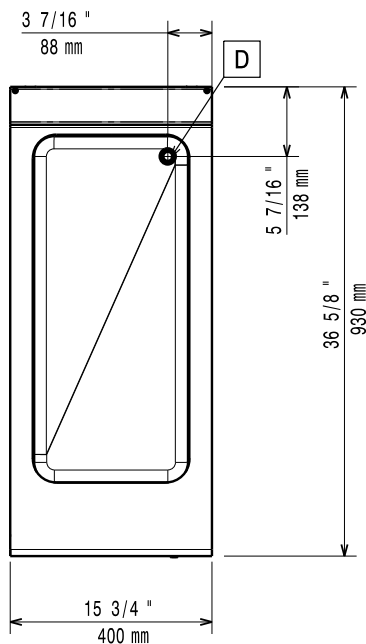

Elektrisch

Netzspannung: 220-230 V/1 ph/50-60 Hz
 Gesamt-Watt: 2.2 kW

Wasser

Wasserablauf: 50 mm

Schlüsselinformation

Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Länge: 305 mm
 Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Höhe: 160 mm
 Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Tiefe: 685 mm
 Thermostatbereich: 30 °C MIN; 90 °C MAX
 Nettogewicht: 32 kg
 Versandgewicht: 29 kg
 Versandhöhe: 520 mm
 Versandlänge: 460 mm
 Versandtiefe: 1020 mm
 Versandvolumen: 0.24 m³
 Zertifizierungsgruppe: EBM94

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.