

## Modulare Großküchengeräteserie 900XP Elektro-Kippbratpfanne, 80 l, Duomatboden, automatische Kippung

### Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #  
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



391146 (E9BREHDOFM)

 80-L-EL.-KIPBRATPF.  
 DUOMAT-BODEN AUTOM.

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

Elektro-Kippbratpfanne mit 80 Ltr. Edelstahltiegel

- motorische Tiegelkippung
- formgestanzte Wanne mit nutzbarer Bratfläche BxT = 730x615 mm
- formgestanzte Auslassöffnung zur Reinigung und Entleerung
- Deckel in doppelwandiger, federentlasteter Ausführung mit interner Ablaufrinne und ergonomischem Griff
- 2 mm starke Front- und Deckplatte aus CNS, Seiten- und Rückenverkleidungen aus Edelstahl, Scotch-Brite Schliiffbild, umseitig abgerundete Kanten
- IPX 5 Strahlwasserschutz
- auf Deckplatte aufgebaute Wasserfüllarmatur, frontseitig bedienbar
- Beheizung durch unter dem Tiegelboden gekapselte Incoloy 800 CNS-Heizwiderstände mit Sicherheitsthermostat
- Arbeitstemperatur von 120 - 300 °C mittels Thermostat steuerbar
- höhenverstellbare CNS-Füße (+50 mm)

Edelstahl-Duomat-Tiegel:

Eine leitfähige, 10 mm starke Aluminiumfläche in Kombination mit einer Zusatzschicht aus äußerst robustem Chromnickel- Molybdänstahl DIN 1.4401. Hierdurch wird die thermische Stabilität der gesamten Kochoberfläche verbessert. Dies erlaubt eine multifunktionale Nutzung für trockenes oder nasses Kochen/ Braten. Zudem bietet der neue Aufbau dieser Duomat-Modelle eine noch höhere Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion.

### Hauptmerkmale

- Pfanne, ideal zum Schmoren, Pochieren, Dämpfen, Dünsten etc.
- Duomat-Garfläche zum alternativen Schmoren und Braten.
- Becken und Deckel doppelwandig für verringerte Wärmeabstrahlung.
- Infrarot-Heizelement2 unter der Bratfläche.
- Doppelwandiger, isolierter Deckel aus 2 mm Edelstahl.
- Gartemperatureinstellung über Regelthermostat.
- Energiezufuhr wird über Energieregler kontrolliert.
- Automatischer Kippmechanismus für leichtes Leeren.
- Große, glatte Flächen, leichter Zugang für Reinigungsarbeiten.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- [NOT TRANSLATED]

### Konstruktion

- Garfläche mit Duomat- Boden: eine 10 mm dicke Legierung aus einer Kombination mit 2 verschiedenen Edelstählen für bessere thermische Stabilität und Korrosionsfestigkeit.
- Spritzschutz: IPX5
- Alle Innenflächen der Pfanne sind gerundet und poliert für eine bessere Hygiene.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzcken.
- Nutzvolumen der Pfanne beträgt 66 Liter.

### Nachhaltigkeit



- Hitzeisoliert: limitierte Hitzeabstrahlung und geringer Energieverbrauch.

### Optionales Zubehör

- 1 Satz geflanschte Füße PNC 206136 ☐
  - Front-Sockelblende, 800 mm PNC 206148 ☐
  - Front-Sockelblende, 1000 mm PNC 206150 ☐
  - Front-Sockelblende, 1200 mm PNC 206151 ☐
  - Front-Sockelblende, 1600 mm PNC 206152 ☐
  - Front-Fußblende, 800 mm PNC 206176 ☐
- (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)

Genehmigung:




- Front-Fußblende, 1000 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206177 ☐
- Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206178 ☐
- Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206179 ☐
- 1 Paar seitliche Fußblenden, nicht für Kühl-/Tiefkühlunterschrank PNC 206180 ☐
- 2 Blenden für Servicekanal für einseitige Installation PNC 206181 ☐
- 2 Blenden für Servicekanal für Rücken-an-Rücken-Installation von Tischgeräten auf Unterbau PNC 206202 ☐
- 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät) PNC 206210 ☐
- Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm PNC 206304 ☐
- Rückwandverkleidung - 800 mm (XP700-900) PNC 206374 ☐
- Rückwandverkleidung - 1000 mm (XP700-900) PNC 206375 ☐
- Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900) PNC 206376 ☐
- Wagen mit Hubvorrichtung und abnehmbarem GN2/1 200mm Behälter PNC 922403 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modulare Großküchengeräteserie 900XP Elektro-Kippbratpfanne, 80 l, Duomatboden, automatische Kippung

Front

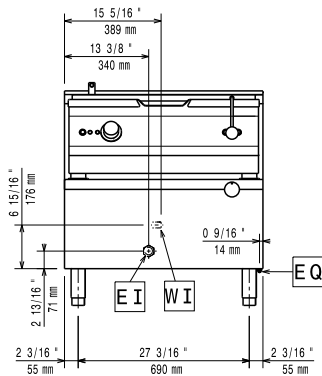


Seite

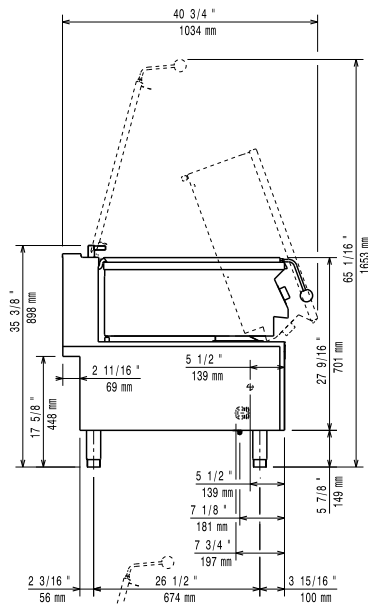

CW11 = Kaltwasserzulauf  
EI = Elektroanschluss

oben

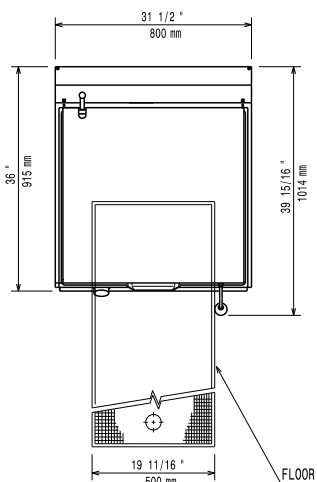

### Elektrisch

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Netzspannung: | 380-400 V/3N ph/50-60 Hz |
| Gesamt-Watt   | 13 kW                    |

### Schlüsselinformation

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Garflächentiefe:         | 565 mm  |
| Garflächenlänge:         | 680 mm  |
| Tiegletiefe:             | 180 mm  |
| Max. Beckeninhalt:       | 80 lt   |
| Betriebstemperatur MIN.: | 80 °C   |
| Betriebstemperatur MAX.: | 300 °C  |
| Nettogewicht:            | 150 kg  |
| Versandgewicht:          | 155 kg  |
| Versandhöhe:             | 1080 mm |
| Versandlänge:            | 1020 mm |
| Versandtiefe:            | 860 mm  |
| Versandvolumen:          | 0.95 m³ |
| Zertifizierungsgruppe    | EBP9A1  |

Kein Abstand an Geräterückseiten erforderlich, wenn die Wand aus nicht brennbarem Material ist. Bei Wand aus brennbarem Material muss ein Mindestwandabstand von 50 mm eingehalten werden.



Modulare Großküchengeräteserie  
900XP Elektro-Kippbratpfanne, 80 l, Duomatboden, automatische  
Kippung  
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.