

Modulare Großküchengeräteserie 900XP Elektrisches Pommes-Frites- Wanne

Technisches Datenblatt

 ARTIKEL # _____
 MODELL # _____

NAME # _____

SIS # _____

AIA # _____



391098 (E9CSPDC000)

 ELEKTRO-POMMES FRITES
 BECKEN 400 MM

Kurzbeschreibung

Artikel Nr. _____

 Elektro-Frittenwanne, 1 Wanne für GN 1/1-Behälter, mit Siebboden, Tischgerät
 - Wannengröße: 306x510x156 mm
 - mit Infrarot-Wärmestrahler

Hauptmerkmale

- Hauptsächlich angewendet in Kombination mit einer Friteuse zum Fettabtropfen in die Wanne.
- Das Gerät kann auch zum Warmhalten von fertigen Gerichten genutzt werden.
- Gerät mit Infrarot-Heizelementen an der Rückseite zum Erhöhen der Haltezeit.
- Becken geeignet zur Aufnahme von GN 1/1 Behältern bis max. 150 mm h.
- Bedienerfreundliche Regelblende.
- Gerät einschließlich 1 gelochten Einlegeboden in Spezialform für leichtes Entnehmen der Produkte.
- Einteilige, tiefgezogene, 2 mm starke Deckplatte aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff für leichte Reinigung.
- Alle wesentlichen Komponenten frontseitig gelagert für leichte Wartung.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

Konstruktion


- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.
- Spritzschutz: IPX5

Optionales Zubehör

- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086
- Satz mit 4 Rollen, 2 schwenkbar mit Bremse PNC 206135
- Träger für Brückeninstallation, 800 mm PNC 206137
- Träger für Brückeninstallation, 1000 mm PNC 206138
- Träger für Brückeninstallation, 1200 mm PNC 206139
- Träger für Brückeninstallation, 1400 mm PNC 206140
- Träger für Brückeninstallation, 1600 mm PNC 206141
- Träger für Brückeninstallation, 400 mm PNC 206154
- Rückseitiger Abgaskamin, 400 mm PNC 206303
- RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE PNC 206308
- RÜCKS. HANDLAUF 1200 MM - MARINE PNC 206309
- Seitlicher Handlauf, rechts und links PNC 216044

Genehmigung: _____

- | | | |
|--------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Front-Handlauf, 400 mm | PNC 216046 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Handlauf, 600 mm | PNC 216047 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Handlauf, 1200 mm | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Handlauf, 1600 mm | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> |
| • Breiter Handlauf, Portionierbord, 400 mm | PNC 216185 | <input type="checkbox"/> |
| • Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 Seitenblenden für Tischgeräte | PNC 216278 | <input type="checkbox"/> |

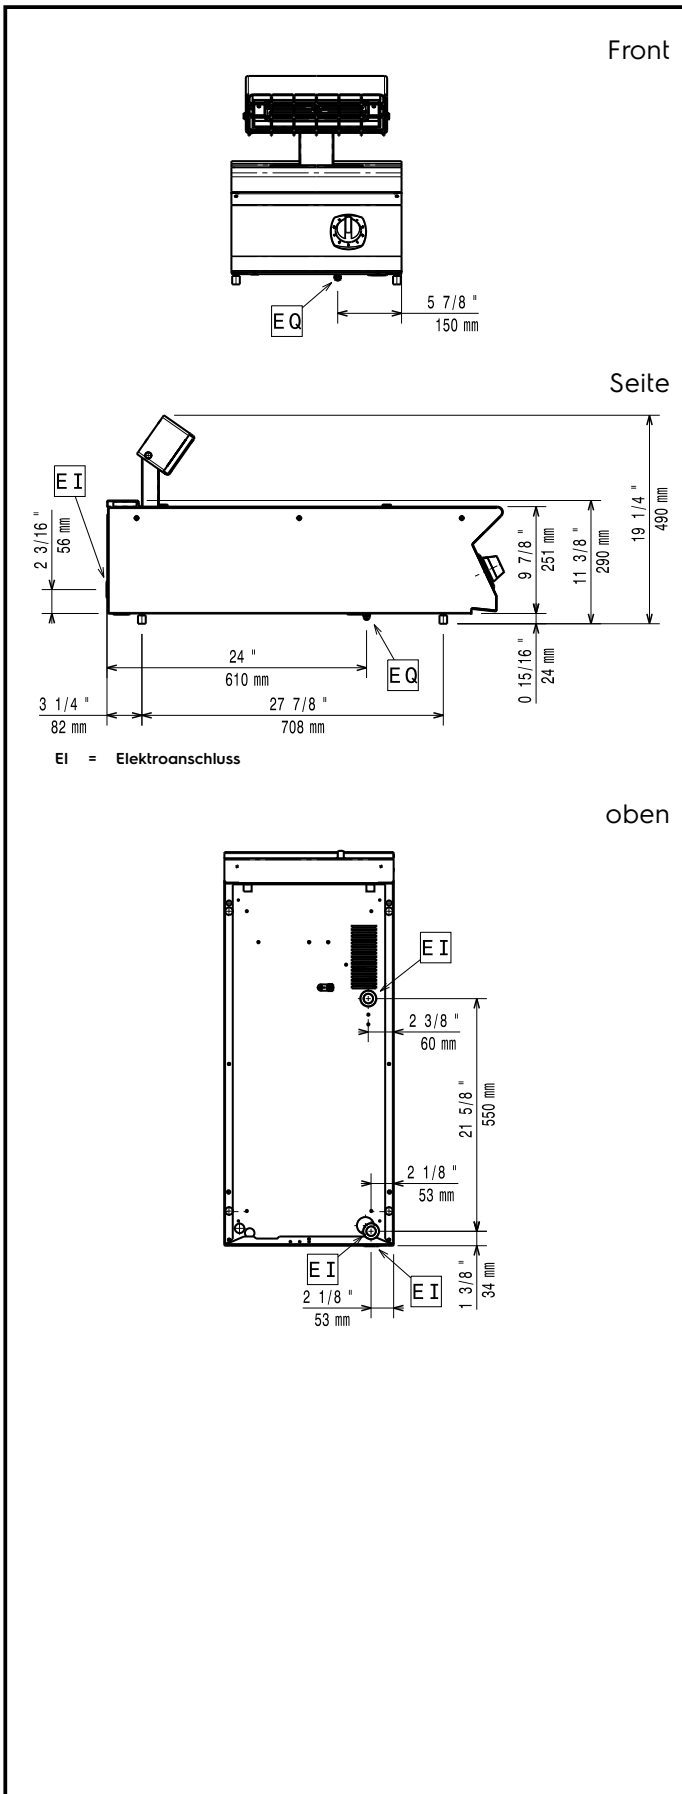

Elektrisch

Netzspannung:	220-230 V/1 ph/50-60 Hz
Anschlusswert:	1 kW
Gesamt-Watt	1 kW

Schlüsselinformation

Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Länge:	306 mm
Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Höhe:	156 mm
Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Tiefe:	510 mm
Nettogewicht:	28 kg
Versandgewicht:	ISO 9001 kg
Versandhöhe:	640 mm
Versandlänge:	480 mm
Versandtiefe:	1020 mm
Versandvolumen:	0.31 m ³
Zertifizierungsgruppe	ECS9

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.