

## Modulare Großküchengeräteserie 900XP Freestanding Electric Boiling Pan 60lt indirect heat

### Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #


**391233 (E9BSEHINF0)**

 Elektro-Kochkessel, 60 l,  
 indirekte Beheizung,  
 Druckschalter

### Hauptmerkmale

- Deckel und Wanne aus Edelstahl, Seitenteile aus satiniertem Edelstahl zur einfachen Reinigung
- Alle wesentlichen Komponenten frontseitig gelagert für leichte Wartung.
- Bedienerfreundliche Regelblende.
- Gerät wird serienmäßig mit vier 50 mm Edelstahlfüßen geliefert (Edelstahlfußblenden als Option).
- Becken nahtlos in die Deckplatte eingeschweißt.
- Wasserbecken aus CrNiMo-Stahl 1.4401.
- Ein Sicherheitsventil schützt vor zu niedrigem Wasserstand.
- Kontinuierliche Wasserfüllung über manuellen Wasserhahn.
- Großer Ablauf mit manuellem Kugelventil für schnelles Leeren des Beckens.
- Gerät mit IPX5 Strahlwasserschutz.
- Ausgussrohr und -hahn sind leicht von außen zu reinigen.
- Ergonomie: einzigartiges Verhältnis zwischen Kesseldurchmesser und -Höhe. Kesseltiefe erleichtert Umrühren und schonenden Umgang mit den Garprodukten.
- Über externes Ventil kann manuell überschüssige Luft aus dem Doppelmantel während der Aufheizphase abgeblasen werden.
- Tiefgezogener Kessel und Deckel aus CrNiMo-Stahl 1.4401.
- Großer Auslaufhahn für sicheres und müheloses Leeren des Kessels.
- Manometer für korrekte Regelung der Funktionen.
- Kein Überschreiten der Kochtemperaturen, rasche Reaktion.
- Produkte werden gleichmäßig im Boden und den Seitenwänden des Kessels durch ein indirektes Heizsystem erwärmt durch im Doppelmantel erzeugten Dampf von 110° C.
- Runder Kessel zum Kochen, Dünsten oder Pochieren aller Produktarten.
- Sicherheitsthermostat als Trockengehschutz.
- Sicherheitsventil zum Vermeiden von Dampfüberdruck im Doppelmantel.
- Magnetventil zum Befüllen mit Kalt- und Warmwasser.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- Energieregulierung über Regelschalter.
- Extra starker Innenrahmen aus Edelstahl.
- Rechtwinklige Seitenkanten für bündige Verbindung ohne Ritzen und Schmutzecken.
- Armierter Incoloy Heizelemente mit Sicherheitsthermostat unten im Doppelmantel.
- Die Mindestlast für die korrekte Funktion beträgt 20 Liter.

Genehmigung: \_\_\_\_\_

### Konstruktion

- Verstärkte Edelstahldeckplatte als Arbeitsplatte für starke Belastung.
- 2 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- IPx4-Wasserschutz.

### Nachhaltigkeit



- Geschlossenes Heizsystem - keine Energieverschwendung
- Festsitzender Deckel reduziert die Kochzeit und spart Energiekosten.
- Druckschalterregelung überwacht den Verbrauch von Energie und Wasser.


### Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. ANTIKORROSIONSMITTEL F. WASSER DW-KESSEL PNC 927222


### Optionales Zubehör

- |                                                                                              |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Verbindungs-/Dichtungsmittel                                                               | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • Satz mit 4 Rollen, 2 schwenkbar mit Bremse                                                 | PNC 206135 | <input type="checkbox"/> |
| • 1 Satz geflanschte Füße                                                                    | PNC 206136 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Sockelblende, 800 mm                                                                 | PNC 206148 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Sockelblende, 1000 mm                                                                | PNC 206150 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Sockelblende, 1200 mm                                                                | PNC 206151 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Sockelblende, 1600 mm                                                                | PNC 206152 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Fußblende, 800 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)                            | PNC 206176 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Fußblende, 1000 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)                           | PNC 206177 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)                           | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)                           | PNC 206179 | <input type="checkbox"/> |
| • 1 Paar seitliche Fußblenden, nicht für Kühl-/Tiefkühlunterschrank                          | PNC 206180 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 Blenden für Servicekanal für einseitige Installation                                     | PNC 206181 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 Blenden für Servicekanal für Rücken-an-Rücken-Installation von Tischgeräten auf Unterbau | PNC 206202 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät)                        | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> |
| • Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm                                                            | PNC 206304 | <input type="checkbox"/> |
| • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 800 mm (XP700-900)                           | PNC 206367 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 Seitenblenden für freistehende Geräte                                                    | PNC 216134 | <input type="checkbox"/> |
| • 1-teiliger Nudaleinsatz für 60-Liter-Kochkessel                                            | PNC 921626 | <input type="checkbox"/> |
| • ANTIKORROSIONSMITTEL F.WASSER DW-KESSEL                                                    | PNC 927222 | <input type="checkbox"/> |

Front




Seite

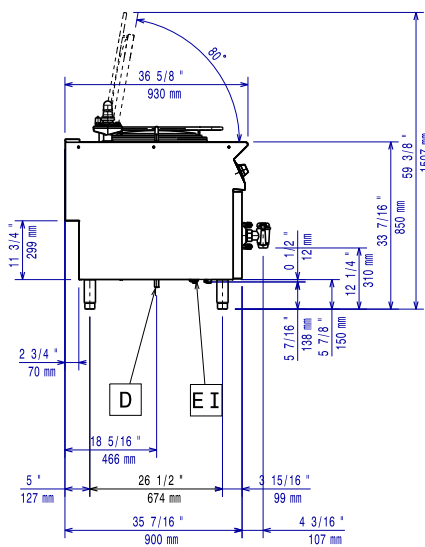

CWI = Kaltwasserzulauf  
 D = Ablauf  
 EI = Elektroanschluss  
 HWI = Warmwasserzulauf

oben

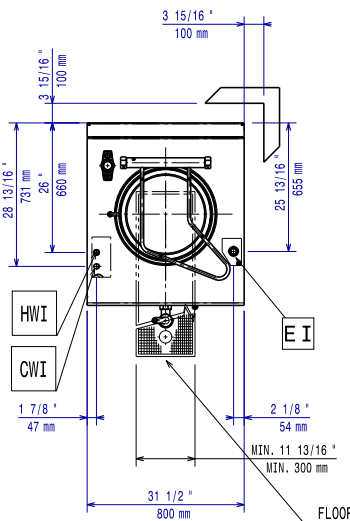

## Elektrisch

Netzspannung: 400 V/3N ph/50-60 Hz  
 Vorbereitet für:  
 Gesamt-Watt 9.4 kW

## Schlüsselinformation

No clearance needed on rear sides of unit if wall is of non combustible type. If wall is combustible, minimum 50 mm wall clearance should be maintained.

Tiegel-Nutzhalt: 60 lt  
 Durchmesser runder Kochkessel: 420 mm  
 Nettogewicht: 115 kg  
 Versandgewicht: 103 kg  
 Versandhöhe: 1200 mm  
 Versandlänge: 1140 mm  
 Versandtiefe: 870 mm  
 Versandvolumen: 1.19 m<sup>3</sup>  
 Zertifizierungsgruppe EBPI96M